

خوارزمية [MPPT controller](#) وبرامج كمبيوتر مجانية. يتميز بكفاءة ، LCD بكفاءة تحويل تلقائية عالية ، وشاشة WISER تبني سلسلة في أي بيئة. تحسن كبير في الاستفادة من الألواح الشمسية. وأضاف أيضا وظيفة PV لتتبع الحد الأقصى للطاقة نقطة من مجموعة يمكن استخدامها على نطاق واسع في النظام الشمسي خارج الشبكة ، النظام الشمسي [mppt](#) ل [تحكم](#) . (USB 5V 3A) الإخراج محطة قاعدة الاتصالات ، والأنظمة الشمسية المنزلية ، وأنظمة الطاقة الشمسية ضوء الشارع ، والمراقبة الميدانية وغيرها من المجالات.



المميزات

1. كفاءة محول تصل إلى 98 % \square ≥ 99.5 % كفاءة MPPT ، MPPT 1. لديه خوارزمية فعالة
2. ثلاث مراحل (تيار مستمر ، والجهد المستمر ، تهمة عائمة) ، فإنه يطيل عمر خدمة البطاريات. Charge: وضع 2 التحكم في الوقت. + PV ، الجهد السيطرة ، التحكم في الوقت المزودج PV ، ON / OFF ، 3: أربعة أنواع من اختيار وضع الحمل.
4. نظام البطارية الجهد التلقائي الاعتراف.
5. يمكن تحديد إعدادات المعلمة من قبل (Seal \ Gel \ Flooded) ثلاثة أنواع من بطارية الرصاص الحمضية الشائعة الاستخدام المستخدم ، ويمكن للمستخدم أيضا تخصيص المعلمة لشحن البطاريات الأخرى.
6. يتم اعتماد التبريد الطبيعي لتحسين موثوقية المنتج وإطالة عمر الخدمة للمنتج.
7. مدخلات ومخرجات جميع أنواع وطوائف الحماية كاملة لحماية النظام.
8. استخدام قوة عالية تصميم قذيفة من البلاستيك يجعل شكل جميل ، والحد من وزن المنتج يمكن أن ينقذ تكلفة النقل. The 8.
9. مزدوج الناتج وظيفة امدادات الطاقة ، ودعم الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي شحن المنتجات الخ .. USB 9V3A .9. مجهزة 5
10. لديه وظيفة شحن الحد الحالي. عندما تكون الطاقة الكهروضوئية كبيرة جدًا ، تحافظ وحدة التحكم تلقائيًا على طاقة الشحن ، ولن يتجاوز تيار الشحن القيمة المقدر.
11. وظيفة للتحقق من تشغيل الجهاز البيانات وحالة العمل ، كما يمكن أن تدعم تعديل المعلمة عرض وحدة LCD تعريف شاشة High. 11.
- تحكم.
12. الاتصالات ، يمكننا أن نقدم بروتوكول الاتصالات لإدارة متكاملة مريحة وتطوير الثانوية للمستخدم. RS485. 12.
13. APP مراقبة برامج الكمبيوتر وواي فاي وحدة لتحقيق الرصد سحابة Support. 13.
14. بنفايات ، شهادات لجنة الاتصالات الفدرالية المعتمدة ، يمكننا أن نساعد العملاء لتمرير مختلف الشهادات. CE ، 14.
- 3 سنوات الضمان ، ويمكن توفير 3 ~ 10 سنوات خدمة الضمان الممتدة أيضا

المراقب المالي اتصال الرسم البياني MPPT




温度传感线



















螺丝刀



RS485 USB通讯线
(选配)
















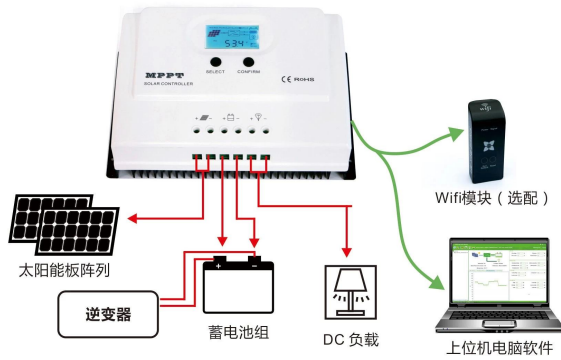


وضع المعلومات & amp; معلمات العرض !



معلومات شاشة


LCD



On	Mean "ON"	FLD	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USER	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

LOAD ضبط نوع البطارية ووضع التحكم

برامج الكمبيوتر العليا واختبار البرمجيات

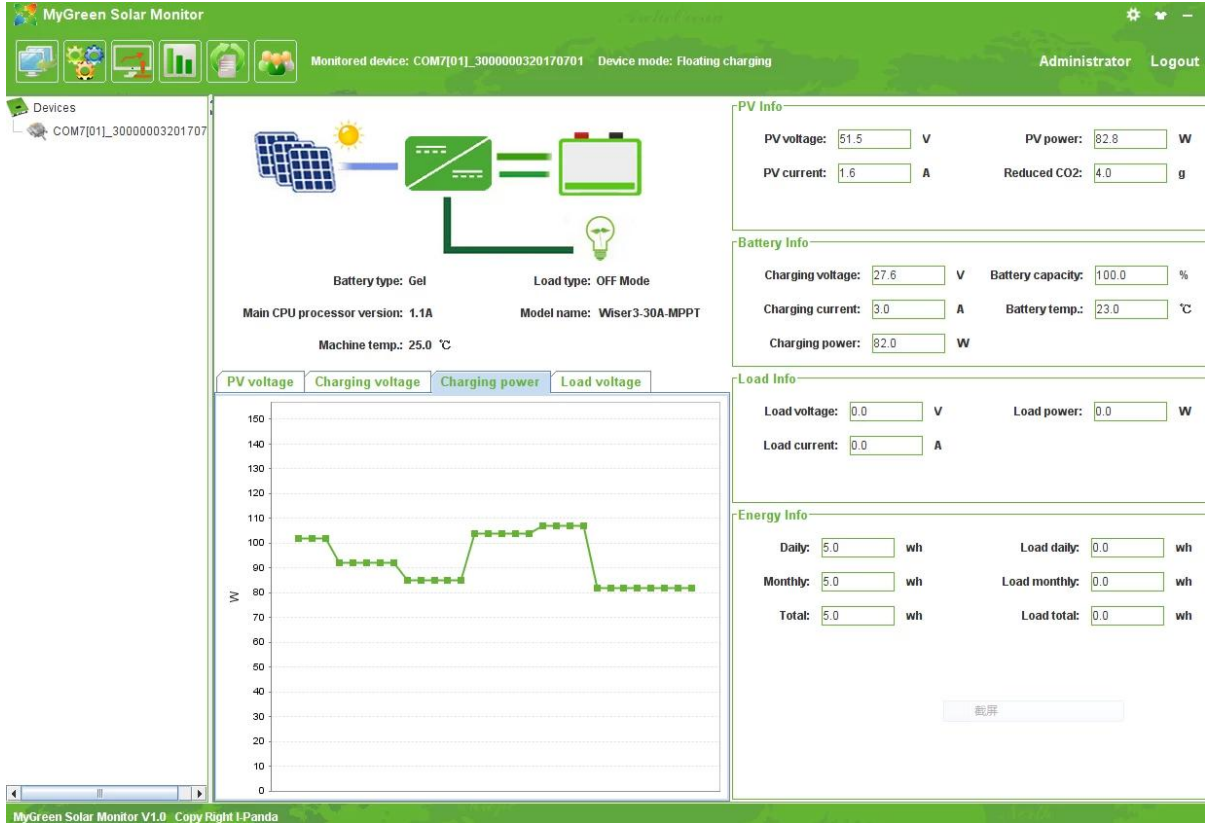

برامج الكمبيوتر الشخصي السهلة

العرض المرئي لحالة الشحن والتفريغ ، الجهد الكهروضوئية ، الجهد تهمة ، الحالي تهمة ، ويمكن أن يحدد نوع البطارية ، وتحكم
LOAD الإخراج :

معامل

أكثر حكمة سلسلة		40A	
فئة المنتج	خصائص تحكم	MPPT (تتبع نقطة القدرة القصوى)	
	كفاءة MPPT	≥99.5%	
	الطاقة الاحتياطية	0.5W ~ 1.2W	
	جهد النظام	التعرف التلقائي	
ميزات	طريقة تبريد الحرارة	التبريد الذكي مروحة	
	إدخال	مساهمة الجهد Max.PV (المركبات العضوية المتطايرة)	
	ميزات	ابدأ نقطة جهد الشحن	بطارية الجهد + 3 فولت
		انخفاض حماية نقطة الجهد المدخلات	بطارية الجهد + 2 فولت
		أكثر من نقطة حماية الجهد	DC150V
الطاقة الكهربائية المقدر		12 نظام V 24 نظام V	520W 1040W
خصائص الشحن	أنواع بطارية قابلة للتحديد (افتراضي جل بطارية)	حمض الرصاص المختوم ، بطارية هلام ، فيضانات (يمكن تعريف أنواع أخرى من البطاريات)	
	تهمة تصنيف الحالي	40A	
	طريقة الشحن	المرحلة: تيار مستمر (الشحن السريع) - تهمة ثابتة عائمة الجهد-3	

خصائص التحميل	تحميل الجهد	نفس الجهد البطارية
		تحميل تصنيف الحالي
& amp؛ العرض الاتصالات	وضع التحكم في الحمل	، على وضع \ إيقاف ، وضع مراقبة الجهد الكهربائي وضع التحكم في الوقت + PV ، وضع التحكم المزدوج الوقت عالية الوضوح لعرض شرائح الخلفية LCD شاشة
	وضع العرض	عالية الوضوح لعرض شرائح الخلفية LCD شاشة
معلومات أخرى	وضع الاتصال	/ دعم برامج الكمبيوتر الشخصي / RS485 / RJ45 منفذ 8-pin APP دعم وحدة واي فاي لتحقيق الرصد سحابة ، المدخلات والمخرجات على \ تحت حماية الجهد
	حماية وظيفة	الوقاية من الحماية العكسية للحماية ، حماية سفك البطارية ، إلخ
	درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ + 50 °C
	درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 75 °C
	(حماية الدخول) IP	IP43
	ماكس. حجم الاتصال	30mm2
	(الوزن الصافي / كغ)	1.65
	(الوزن الإجمالي) كجم	1.95
	حجم المنتج مم	243 * 155 * 80
	(حجم التعبئة) مم	290 * 190 * 113

□□□□□.

أغلاه المعلومات القياسية للشركة ؛ أي تعديل □ يرجى مراجعة موقعنا الرسمي. □ 1
غير تقليدية لعملاء خاصة ، وتوفير خدمات تصنيع المعدات الأصلية MPPT وغيرها من وحدة تحكم 2V / 96V ، يمكننا تخصيص 72
وتصنيع التصميم الشخصي.