



12 A 50A 60A الشمسية وحدة تحكم المسؤول MPPT 40 التلقائي 24V / 48V / 12V الصنم صنع



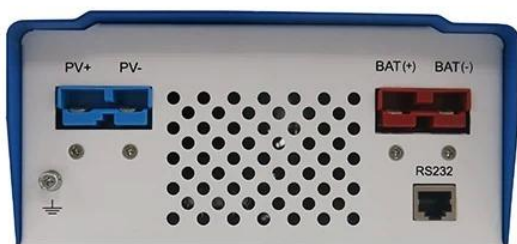

تحكم شاحن MPPT الخصائص الأساسية لل

1. كفاءة التحويل 95%-99%، واتخاذ أكثر من الألواح الشمسية.
2. تهمة لجميع أنواع البطاريات، مرحلة 3 المسؤول لحماية البطارية.
3. تتوفر جميع أنواع بطارية.
4. ميناء RS232 commutation.
5. التي في نفس الوقت على شاشة واحدة علنا الكمبيوتر برنامج لمراقبة المعدات 100.

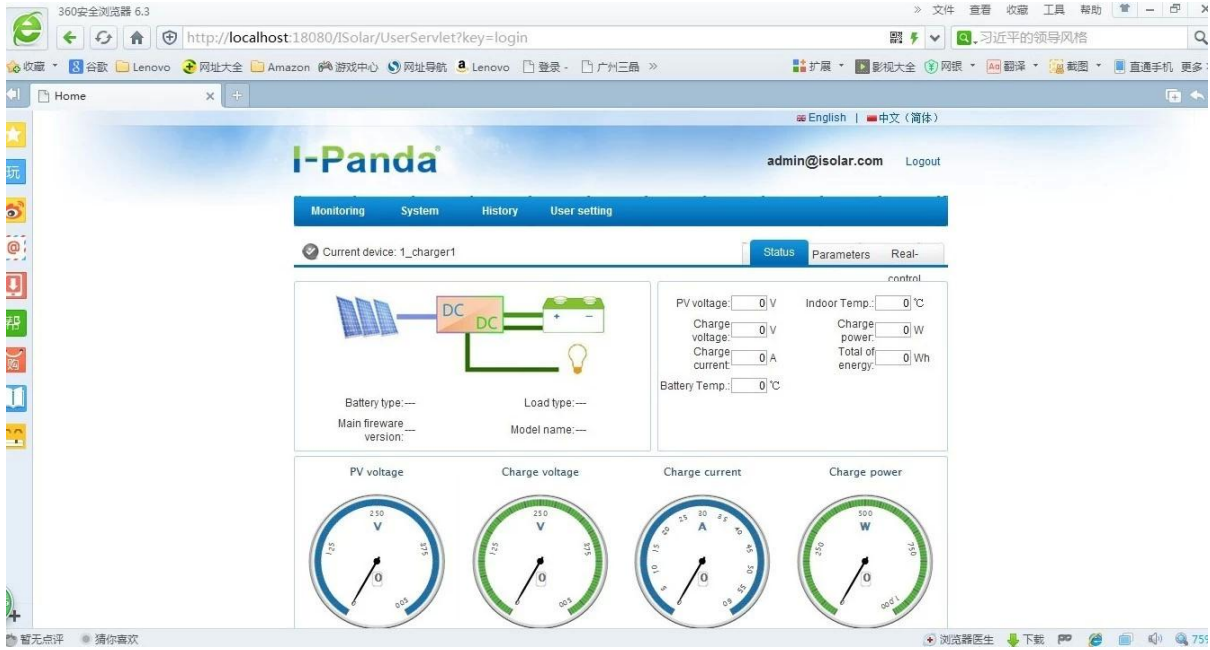

تحكم المعلمة من شاحن MPPT


نموذج	سلسلة- I-P-SMART1-DC12V / 24V / 48V	40A	50A	60A
الوضع تهمة	تتبع نقطة الطاقة القصوى			
طريقة	ثابت الجهد، تهمة عائمة، (MPPT) مراحل: تهمة سريع 3			
نوع النظام	DC12V / 24V / 48V	التعرف التلقائي		
نظام الجهد	12 نظام V	DC9V ~ DC15V		
	24 نظام V	DC18V ~ DC30V		
	48Vsystem	DC36V ~ DC60V		
لينة وقت البدء	12V / 24V / 48Vsystem	≤10S		
ديناميكية الاستجابة الانتعاش الوقت	12V / 24V / 48Vsystem	500us		
كفاءة التحويل	12V / 24V / 48Vsystem	≥96.5%، ≤99%		

الوحدات الكهروضوئية نسبة استخدام	12V / 24V / 48Vsystem	≥99%		
خصائص مدخلات				
العمل الجهد والمراعي MPPT	12 نظام V	DC18V ~ DC150V		
	24 نظام V	DC34 ~ DC150V		
	48 نظام V	DC65 ~ DC150V		
انخفاض الجهد حماية الإدخال نقطة	12 نظام V	DC16V		
	24 نظام V	DC30V		
	48 نظام V	DC60V		
انخفاض الجهد الإدخال استعادة نقطة	12 نظام V	DC22V		
	24 نظام V	DC34V		
	48 نظام V	DC65V		
ماكس العاصمة الجهد	نظام 12V / 24V / 48V	DC160V		
المدخلات الجهد الزائد حماية نقطة	نظام 12V / 24V / 48V	DC150		
المدخلات الجهد الزائد نقطة الاسترجاع	نظام 12V / 24V / 48V	DC145V		
الطاقة PV .ماكس	12 نظام V	570W	700W	900W
	24 نظام V	1130W	1400W	1700W
	48 نظام V	2270W	2800W	3400W
خصائص الانتاج				
أنواع البطاريات اختبار (نوع الافتراضي غير بطارية GEL)	12V / 24V / 48Vsystem	الرصاصة الحمضية مختومة، وتنفيس، جل، البلى البطارية ((أنواع أخرى من البطاريات أيضا يمكن تعريف		
الجهد المستمر	نظام 12V / 24V / 48V	.يرجى التحقق من الجهد تهمة وفقا للنموذج نوع البطارية		
العائمة تهمة الجهد أكثر من تهمة حماية الجهد	12 نظام V	14.6V		
	24 نظام V	29.2V		
	48 نظام V	58.4V		
تصنيف الانتاج الحالي	نظام 12V / 24V / 48V	40A	50A	60A
		44A	55A	66A
الحالية للحد حماية	نظام 12V / 24V / 48V	44A	55A	66A
عامل الحرارة	نظام 12V / 24V / 48V	± 0.02% / °C		
التعويض درجة الحرارة	نظام 12V / 24V / 48V	أعلى درجة حرارة 25 °C * 0.3 -14.2V		
(الناتج موجات الذروة)	نظام 12V / 24V / 48V	200mV		
الناتج الجهد الاستقرار الدقة	نظام 12V / 24V / 48V	≤ ± 1.5%		
PC مراقبة البرمجيات من خلال	(منفذ الاتصال)	RS232 (أو LAN مطابقة) (اختياري)		
المادية				
قياس DxWxH (مم)	270 * 185 * 90			
N.G (كجم)	3			
G.N (كجم)	3.6			
اللون	(الأزرق / الأخضر اختياري)			
السلامة	CE، بنفايات، PSE، FCC			
EMC	EN61000			
نوع من الحماية الميكانيكية	IP21			

أجزاء المنتج

NO.	الكمية	وصف
1	وحدة 1	تهمة تحكم
2	جهاز كمبيوتر 2	محطات
3	جهاز كمبيوتر 2	بكرة Gallow (للتثبيت وحدة تحكم على الجدار)
4	مجموعة 4	المسمار (للتثبيت وحدة تحكم على الجدار)
5	جهاز كمبيوتر 1	كابيل الاتصالات R 45 بدوره إلى 232
6	جهاز كمبيوتر 1	دليل المستخدم
7	جهاز كمبيوتر 1	سلك استشعار درجة الحرارة
8	جهاز كمبيوتر 2	سلك فتيل

العلويالكمبيوتر والبرمجيات واختبار البرمجيات

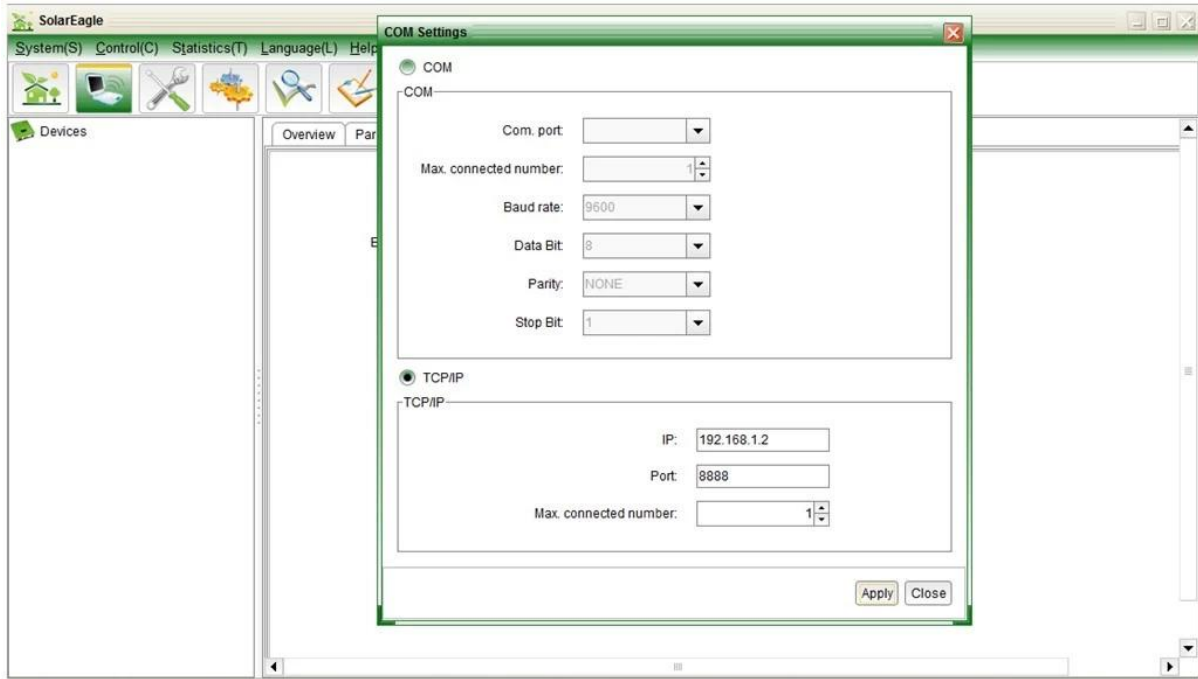

اتصال MPPT



الخدمة والاتصال

1. الضمان

1.1. ضمان سنتين، والمساعدة التقنية مدى الحياة