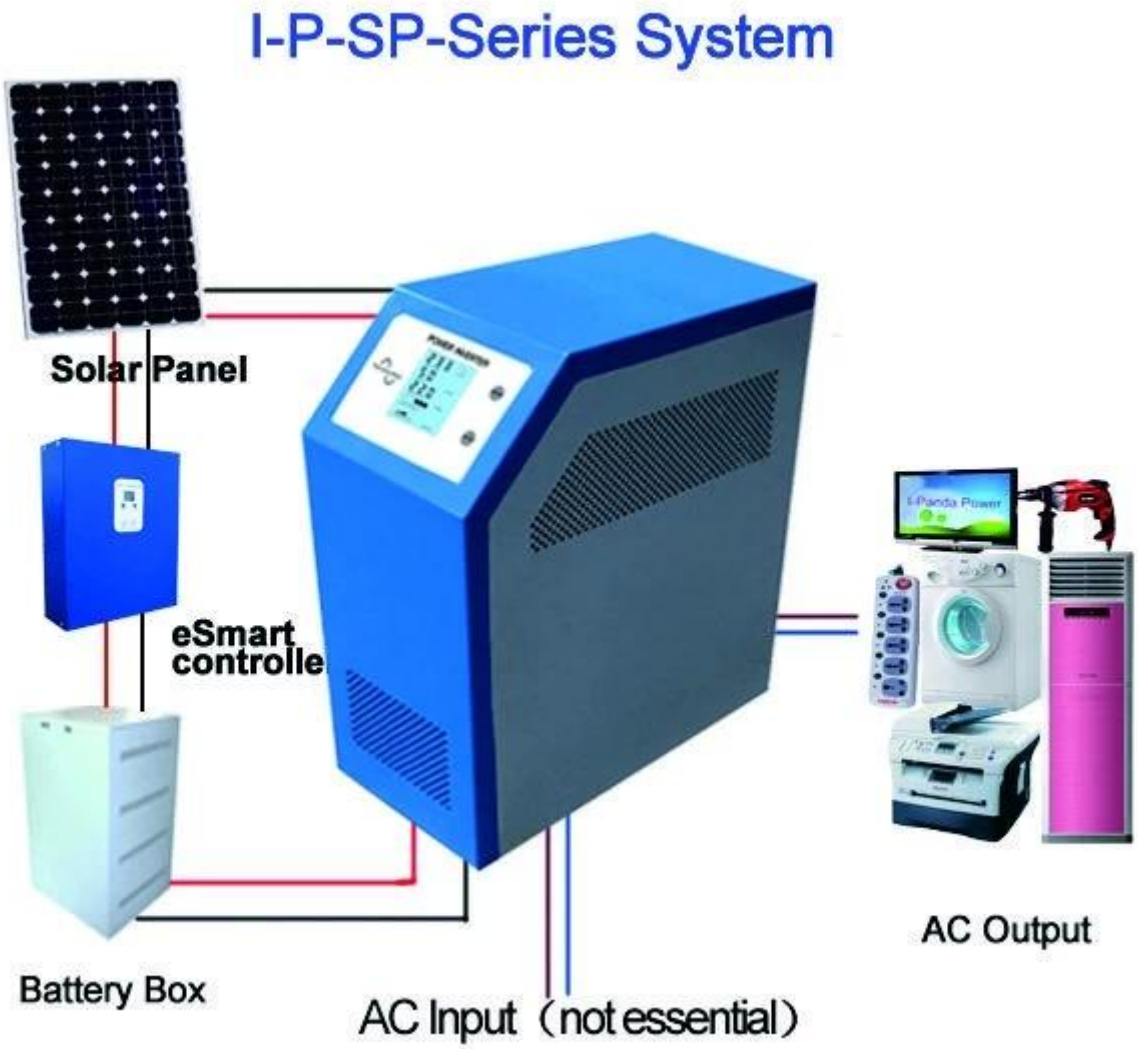

接続図

機能

1 AVR機能

2のAC充電機能

3反転モード

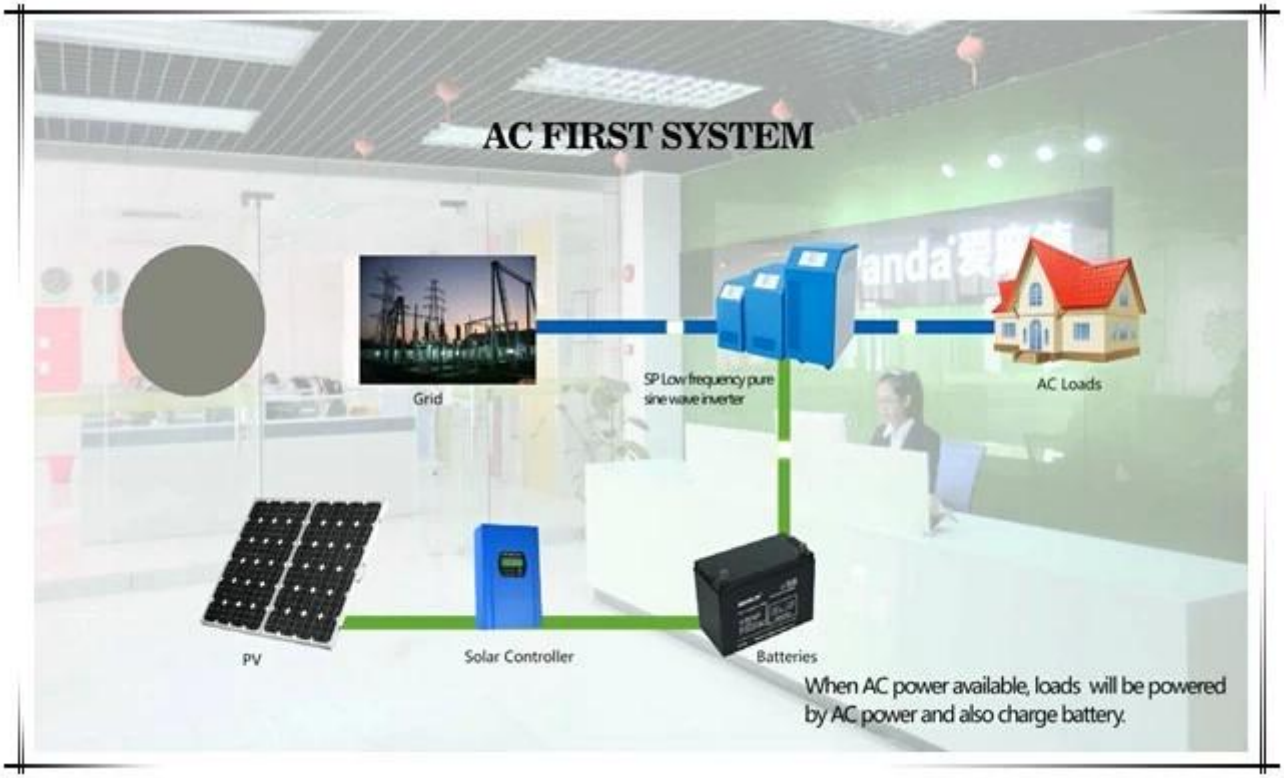

1）通常反転モード

2）スリープモード

4.UPS機能

1）ACまず、直流バックアップモード

2）直流まず、交流バックアップモード

アプリケーション

工業用、商業用、家庭用などのために1。バックアップUPSシステム

2。モバイルパワーと有用性の欠如であるエリアの待機電力。

3オフグリッドソーラー&風力発電システム

特長

1純粋な正弦波出力、フルパワー

2 CPUの管理と制御、モジュール設計

3 LCDディスプレイは、視覚的に各種パラメータを表示することができる

4。多機能の設計は、作業モードのさまざまな設定ができます

5。外部バッテリ接続、利用時間を拡大し、バックアップ電源の時間をするのに便利。必要に応じて、ユーザは、多数の電池を接続することができます

スーパー荷重運搬能力と高負荷容量、&NBSPは、このシリーズで6;インバータは、抵抗負荷を駆動することができませんのみ。だけでなく、モータ等、空調、電気ドリル、蛍光ランプ、ガス灯などの誘導性負荷の各種、それはほとんど負荷の任意の種類を駆動することができる

7低周波回路設計、良いシステム安定性、低い故障率と長寿命（適切な動作の下で、それは5年ほどの長さであってよい）

8。パーフェクト保護：過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護は、保護をオーバーロード。アラーム警告

9 ◦CE / EMC / LVD / RoHS指令の承認

10二年保証、生涯技術支援

技術的パラメータ

パラメーター

パラメーター		7000VA
定格出力容量		5000W
ピーク電力		10000W
バッテリ電圧（DC）		48V / 96V / 192V（オプション）
サイズW×D×H（mm）の		420 * 260 * 605
パッキングサイズW×D×H（mm）の		440 * 280 * 625
質量（kg）		50
総重量（kg）		60
一般的指標		
作業モード（設定）	1	ユーティリティまず、バッテリー スタンバイ
	2	スリープモード、無ユーティリティ、負荷の力 定格電力の5%よりも高く、自動的に動作を開始する
	3	まずバッテリー、ユーティリティ スタンバイ
AC入力	電圧	220V（オプション）35%または110V + 35%±
	周波数	3%または60Hz±3%±50Hzの（オプション）
AC出力	電圧	220V±3%または230V±3か 240V±3%または100V±3%
		または110Vの±3%（オプション）
	周波数	0.5または60Hz±0.5±50Hzの（オプション）
充電	AC充電電流	0~15A
	充電時間	バッテリー容量に依存と量
	バッテリ保護	自動検出は、充放電保護、インテリジェント･マネジメント
ディスプレイ	表示モード	LCD
	情報の表示	入力電圧、出力電圧、出力頻度、バッテリー容量、負荷条件、ステータス情報
出力波形タイプ		純粋な正弦波出力、波形歪みrate≤3
過負荷能力		> 120%で1分、> 130%の10S
消費電力	スリープモード	1~6W
	通常モード	1~3A
変換効率		80%~90%
転送時間		<5msの（AC / DCへ）ACに
保護		過出力短絡、高電圧入力、低電圧入力は、過熱
環境	温度	-10℃~50℃
	湿度	10%~90%
	標高	≤4000m

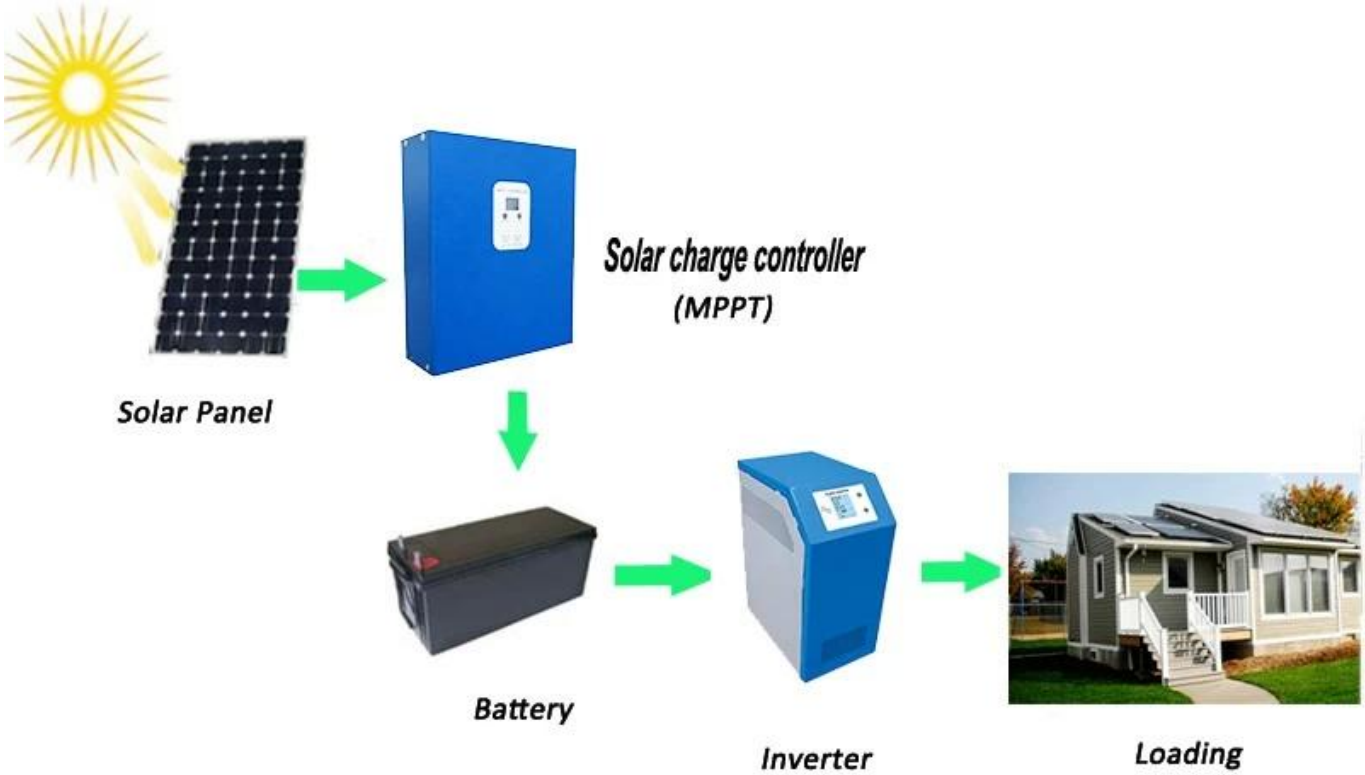

詳細情報、ください 私達に連絡 チェック 製品カタログ、歓迎します。