

مقدمة

[الحد الأقصى تتبع باور بونت\) وحدة تحكم المسؤول الشمسية](#) وحدة تحكم الشمسية الذكية مع MPPT هذا [البريد الإلكتروني سمارت](#) وظيفة التعرف التلقائي، شحن الذكية وظيفه التفريغ، ثلاث مراحل لحماية طيفه شحن البطارية. فإنه يمكن زيادة 12V / 24V / 48V RS232. لها أيضا وظيفة الاتصال batteries.It التقليدية. وهو يدعم العديد من أنواع PWM 30% كفاءة ~ 60% من تحكم

مميزات

1. التقليدية. PWM طريقة الشحن، وكفاءة الذروة يصل إلى 99%، وتوفير 30% الألواح الشمسية ~ 60% من تحكم MPPT.
2. بطارية نظام التعرف التلقائي، يمكن للمستخدمين استخدامها في نظام مختلف مريح. DC12V / 24V / 48V.
3. أقصى مساهمة الجهد حتى 3 PV.
4. تهمة الجهد المستمر، تهمة العائمة، ويمكن حماية البطاريات أيضا. (MPPT) ثلاث مراحل تهمة: تهمة سريع. الجهد (الطاقة الشمسية) وضع التحكم. 5PV. ثلاث خيار التفريغ: على وضع وتشغيل الوضع و
6. يمكن للمستخدمين اختيار 4 أنواع من البطاريات القياسية الشائعة (حمض الرصاص المختومة، منفس، جل، البلى). أنواع أخرى من البطاريات يمكن تعريفها من قبل المستخدمين.
7. أنبوب الرقمية يمكن عرض الجهد البطارية والشحن الحالية. البرنامج يمكن عرض المعلمات مختلفة مثل رقم الطراز الجهد ونوع البطارية، والجهد البطارية، والشحن الحالية، القوة الشحن، حالة صالحة للعمل.
8. الاتصالات، يمكننا أن نقدم بروتوكول الاتصال أيضا، انها مريحة لإدارة التكامل المستخدم. RS232.
9. وحدة تحكم يمكن يتوازي ما لا نهاية.
10. يمكن أن تساعد العملاء على الموافقة غيرها من الشهادات. approved.We [ونفايات الشهادات](#) و CE.
11. الضمان 2 سنوات؛ 3 ~ 10 سنوات امتدت الخدمات التقنية.

المعلمات

وسائط تحكم للطاقة الشمسية MPPT: سلسلة-I-P-E-SMART-12V / 24V / 48V		15A	20A	25A	30A	40A
وضع تهمة	MPPT (الحد الأقصى تتبع باور بونت)					
طريقة تهمة	ثابت الجهد، تهمة عائمة، (MPPT) ثلاث مراحل: ثابت الحالي					
نظام نوع	DC12V / 24V / 48V	التلقائي الاعتراف				
نظام الجهد	نظام 12V	DC9V ~ DC15V				
	نظام 24V	DC18V ~ DC30V				
	نظام 48V	DC36V ~ DC60V				
لينة وقت البدء	نظام 12V / 24V / 48V	≤3S				
ديناميكية وقت الانتعاش استجابة	نظام 12V / 24V / 48V	500us				
الكفاءة MPPT	نظام 12V / 24V / 48V	≥96.5%، ≤99%				
INPUT الخصائص						
مجموعة العمل MPPT الجهد	نظام 12V	DC14V ~ DC100V				
	نظام 24V	DC30 ~ DC100V				
	نظام 48V	DC60 ~ DC100V				
منخفضة مساهمة الجهد الحماية نقطة	نظام 12V	DC14V				
	نظام 24V	DC30V				
	نظام 48V	DC60V				
منخفضة مساهمة الجهد الانتعاش نقطة	نظام 12V	DC18V				
	نظام 24V	DC34V				
	نظام 48V	DC65V				
عالية نقطة مدخلات حماية الجهد	نظام 12V / 24V / 48V	DC110				
عالية المدخلات الجهد نقطة الاسترداد	نظام 12V / 24V / 48V	DC100V				
PV أقصى السلطة	نظام 12V (W)	213	284	355	426	568
	نظام 24V (W)	426	568	710	852	1136
	نظام 48V (W)	852	1136	1420	1704	2272

CHARGE CHRECTRESTICS						
اختيار البطارية ونسب؛ أنواع (الافتراضي هلام البطارية)	نظام 12V / 24V / 48V	مختومة حمض الرصاص، منفس، جل، بطارية النيكل والكادميوم (((أخرى كما يمكن تعريف أنواع البطاريات				
ثابت الجهد	نظام 12V / 24V / 48V	الرجاء التحقق من شحن الجهد وفقا للنموذج نوع البطارية.				
العائمة تهمة الجهد	نظام 12V / 24V / 48V					
تقييمه المدخلات الحالية	نظام 12V / 24V / 48V	15A	20A	25A	30A	40A
الحالي الحد الحماية	نظام 12V / 24V / 48V	20A	25A	30A	35A	45A
درجات الحرارة عامل	نظام 12V / 24V / 48V	$\pm 0.02\% / ^\circ\text{C}$				
درجات الحرارة تعويض	نظام 12V / 24V / 48V	و أعلى درجة حرارة 25 °C * (0.3 -14.2V				
(الانتاج تموجات (الذروة	نظام 12V / 24V / 48V	200mV				
الناتج الجهد الاستقرار الدقة	نظام 12V / 24V / 48V	$\leq \pm 1.5\%$				
خصائص الانتاج التفريغ						
انتاج التيار الكهربائي	قاعدة على الجهد البطارية					
انخفاض انتاج التيار الكهربائي نقطة حماية	يمكن أن يكون قابل للتعديل .V؛ انتعاش 11V الافتراضي 10.5.					
تصنيف الانتاج الحالي	30A					
ومراقبة الانتاج	PV على اسطة، ووضع إيقاف، وضع السيطرة على الجهد					
الناتج وضع مجموعة السيطرة	زر تحكم أو برامج الكمبيوتر					
عرض						
عرض الصمام أنبوب الرقمية	الجهد البطارية، المسؤول الحالي					
عرض الصمام ضوء	LOAD شحن ضوء المؤشر، وعلى ضوء مؤشر					
PC (منفذ الاتصال)	RS232					
الحماية						
المدخلات المنخفضة الجهد الحماية	تحقق خصائص مدخلات					
ارتفاع مدخلات حماية الجهد	تحقق خصائص مدخلات					
تهمة حماية قهر	نعم					
تصريف حماية الجهد المنخفض	نعم					
حماية التفريغ الحالية المرتفعة	نعم					
حماية درجة الحرارة	نعم					
معلومات الآخرين						
الصوت	$\leq 40\text{dB}$					
الحراري للحرارة تشتيت طريقة	نفسها التبريد	مروحة التبريد				
مكونات	المواد المستوردة مع معايير الاتحاد الأوروبي.					
شهادة	لجنة الاتصالات الفدرالية بنفايات CE					
المادية						
(مم) H × العرض × D قياس	205 * 168 * 60					
(مم) H × العرض × D حجم العبوة	265 * 196 * 110					
N.G (KG)	1.8KG					
G.N (KG)	2KG					
حماية الميكانيكية	IP25					
البيئة						
الرطوبة	0 ~ 90% RH (لا تتكثف)					
ارتفاع	0 ~ 3000M					
درجة حرارة التشغيل	-20 °C ~ + 50 °C					
درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 75 °C					
الضغط الجوي	70 ~ 106kPa					

حزمة المنتجات

عدد	الكمية	البنود المدرجة
-----	--------	----------------


1	جهاز كمبيوتر 1	هو اختياري OEM ODM لون تحكم (الأزرق أو الأخضر هو أمر (ترجييب للغاية)
2	جهاز كمبيوتر 2	(الشماعات) تستخدم للتحكم معلقة على الجدار
3	مجموعة 4	المسمار
4	جهاز كمبيوتر 1	RS232 إلى كابل RJ45
5	جهاز كمبيوتر 1	بطارية سلك استشعار درجة الحرارة
6	جهاز كمبيوتر 2	(الإخراج DC) الصمامات
7	جهاز كمبيوتر 1	(تعليمات المستخدم (دليل)
8	جهاز كمبيوتر 1	CD

مخطط اتصال







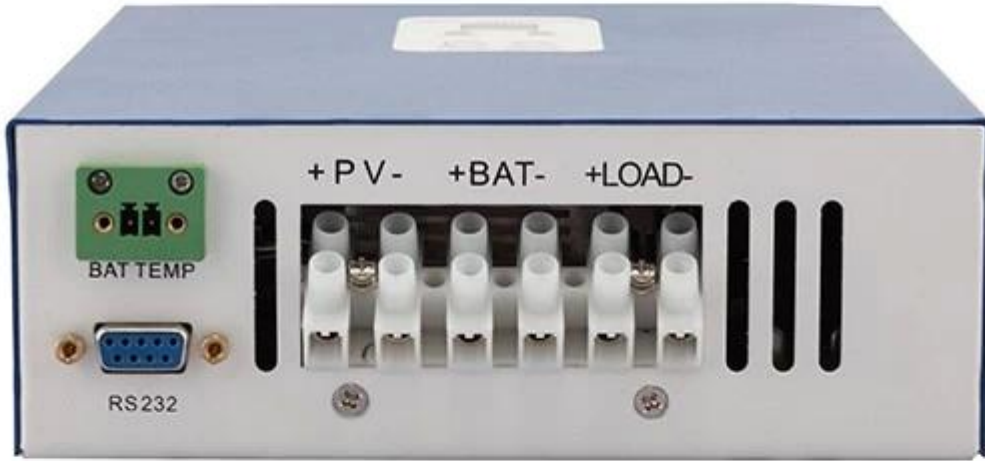






Solar Eagle

Solar Eagle
Professional MPPT solar charge
controller manufacturer



العلوي تحكم واختبار البرمجيات PC برنامج

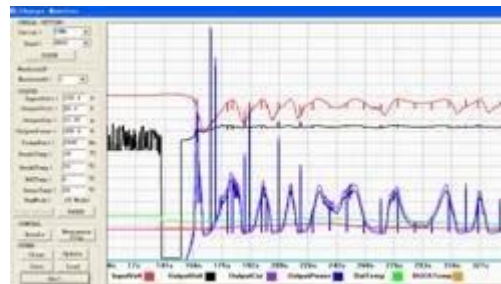

عرض المعلومات وإعداد المعلمة

