

منظم لنظام الشبكة 12V 24V 36V 48V 100A



ميزة

1. كفاءة تحويل الطاقة MPPT تصل إلى 99.5%.
2. دقة قياس الجهد والتيار (تصل إلى 0.1%) ودرجة الحرارة (تصل إلى 0.1°C).
3. ON/OFF: يمكن تشغيل أو إيقاف النظام عن بعد.
4. Battery: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
5. (SEAL \ GEL \ VIRCED): يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
6. FCAN: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
7. Support Multi - Machine Parallel: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
8. LCD: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
9. RS485 Communication: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
10. Support PC Software Monitoring and WiFi Module: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
11. CE \ ROHS \ FCC: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.
12. 10 ~ 2: يمكن مراقبة مستوى شحن البطارية.


معامل

سلسلة ماجستير		48BL-100A
فئة المنتج	خصائص وحدة التحكم	(أقصى تتبع نقاط الطاقة) MPPT
	كفاءة MPPT	99.5 %
	الطاقة الاحتياطية	0.5W ~ 1.2W
	جهد النظام	التعرف التلقائي
	طريقة تفكيك الحرارة	تبريد الهواء


خصائص الإدخال	الجهود الإدخال Max.PV (VOC)		DC150V
	أبدأ نقطة جهد الشحن		V جهد البطارية + 3
	نقطة حماية جهد المدخلات المنخفضة		V جهد البطارية + 2
	فوق نقطة حماية الجهد		DC150V
	تم تصنيف الطاقة الكهروضوئية	نظام 12V	1300W
		نظام 24V	2600W
		نظام 36V	3900W
		نظام 48V	5200W
		نظام 96V	□
خصائص الشحن	أنواع البطارية التي يمكن تحديدها (بطارية هلام افتراضية)		حمض الرصاص المختومة ، بطارية هلام ، غمرت (أنواع أخرى من البطاريات يمكن أيضًا تحديدها)
	تهمة تصنيف التيار		100A
	طريقة الشحن		مراحل: تيار ثابت (شحن سريع)-رسوم عائمة الجهد 3 الثابت
خصائص تحميل	تحميل الجهد		نفس جهد البطارية
	تحميل التيار		100A
	تحميل وضع التحكم		وضع التحكم في الجهد الكهروضوئي ، ، OFF \ في وضع وضع التحكم في الوقت المزدوج ، وضع التحكم في الوقت PV +
العرض والاتصال	وضع العرض		عالية الدقة LCD شاشة الإضاءة الخلفية شاشة
	وضع الاتصال		دعم مراقبة برامج/8-Pin RJ45 Port/RS485 WIFI الكمبيوتر/دعم وحدة التطبيق



مخطط اتصال النظام

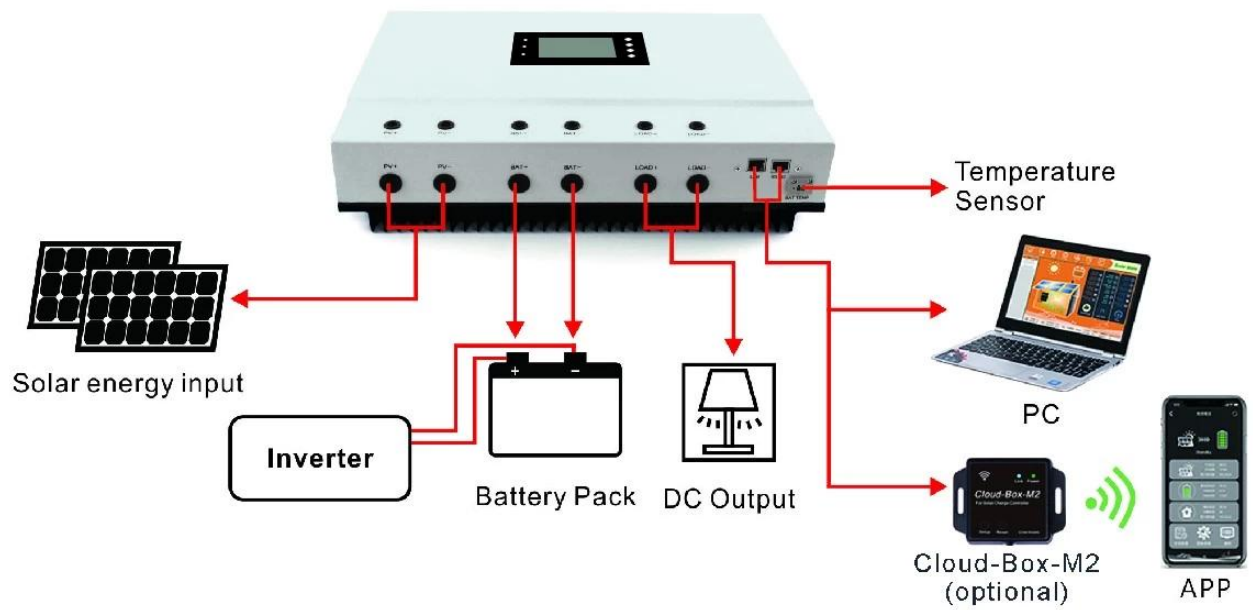

مخطط اتصال مواز

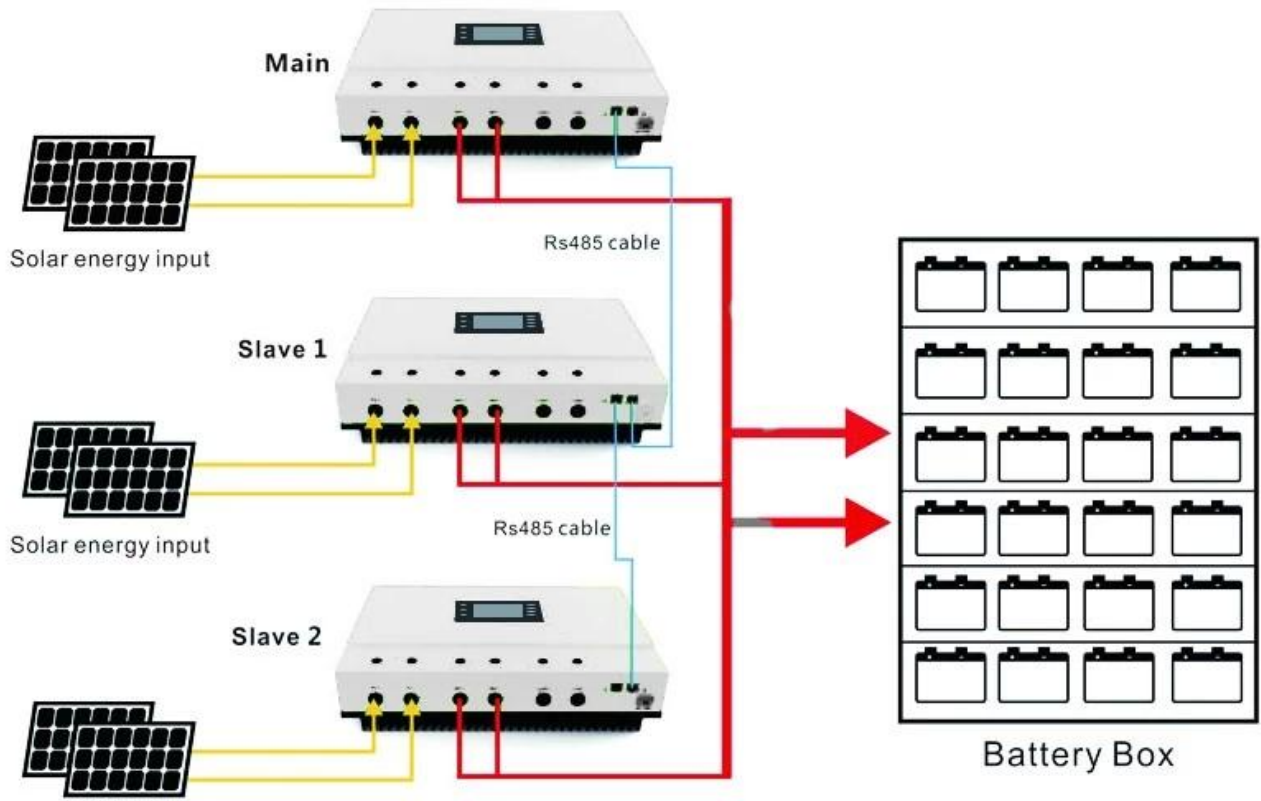

أبرز Master MPPT Controller Shanghai 10th (2016) Snec Fair 10top فاز



مرحبًا بك في الاتصال ، ناقش المزيد من التفاصيل