

الشمسية الذكية الرقمية تحكم الجهد 12 MPPT الباندا I- / 24V / 36V / 48V 50A / 60A



[مستكشف](#) تطوير رؤية مجال الطاقة الشمسية ، مما يجعل الطبيعة أكثر جمالا وأكثر كفاءة

تحكم رقمي ذكي للطاقة الشمسية MPPT جيل جديد من

- 1 ، للماء IP67 التدفئة الذاتي ، تصنيف ،
- 2 ، تصميم جميل ، أزرار تعمل باللمس ، وإصلاح الداخلي والخارجي
- 3 ، أربع مراحل الشحن لإطالة عمر البطارية
- 4 ، تتبع كفاءة تصل إلى 99.8 %
- 5 ، وظيفة حماية مثالية
- الكمبيوتر المضيف ، ومتوازي غير محدود ، APP 6 ، يمكن توسيع
- 7 ، يمكن مراقبة حالة النظام بأكمله ، وتحديد مطابقة النظام ، الخ



مميزات


- * كفاءة MPPT عالية الكفاءة ، كفاءة MPPT خوارزمية *
- * دعم الختم / هلام / بطارية غمرت والبطاريات المخصصة. *
- * التحكم في الجهد الكهروضوئي ، ، ON / OFF : * أربعة أنواع من اختيار وضع الحمل
- * التحكم في الوقت. PV + ، التحكم في الوقت المزدوج
- * الكل في واحد تصميم متكامل ، والاستقرار العالي والموثوقية.
- * وظيفة الشحن الحالية محدودة.
- * التبريد الطبيعي. ، IP67 * حماية
- * عالية الوضوح. LCD * شاشة عرض
- * تجربة التفاعل الذكي.
- * ودعم الاتصالات الموازية. ، RS485 * منافذ الاتصالات المزدوجة
- * (Android و iOS) * دعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراقبة التطبيق
- * م. ، بنفايات ، شهادات لجنة الاتصالات الفدرالية المعتمدة *

معامل

المواصفات العامة		50 أمبير	60 أمبير	
الخصائص العامة	نوع التحويل	MPPT (نوع التحويل)		
	كفاءة التحويل	≥99.5%		
	قدرة التحويل	0.5W ~ 1.2W		
	توافق الجهد	12V / 24V / 36V / 48V		
	توافق التيار	≤ 10A		
مواصفات PV	Max.PV (VOC)	DC150V		
	عدد الألواح	3 +		
	عدد الألواح	2 +		
	PV (V)	12V	650W	780W
		24V	1300W	1560W
36V		1950W	2340W	
48V		2600W	3120W	
مواصفات الحماية	نوع الحماية	3		
	تيار الحماية	50A	60A	
	نوع الحماية	3		
مواصفات التثبيت	نوع التثبيت	30A		
	نوع التثبيت	10.5		
	نوع التثبيت	APP /		
	نوع التثبيت	LCD		
	نوع التثبيت	5V ~ 12V		
مواصفات الاتصال	نوع الاتصال	RJ45 / RS485 / APP		
	نوع الاتصال	APP		
درجة الحرارة	-20°C ~ + 50°C			
درجة الحرارة	-40°C ~ + 75°C			
IP (مقاومة الغبار والماء)	IP67			
قطر التثبيت (2 AWG)	28MM2			
قطر التثبيت (2 AWG)	28MM2			
تيار التثبيت	≥100A			
وزن التثبيت (KG) / طول التثبيت	4.15 / 5.5			
أبعاد التثبيت (mm)	290 × 220 × 88 / 410 × 328 × 193			

نوع التثبيت	نوع التثبيت
نوع التثبيت	نوع التثبيت
نوع التثبيت	نوع التثبيت
نوع التثبيت	نوع التثبيت
نوع التثبيت	نوع التثبيت

مخطط اتصال النظام

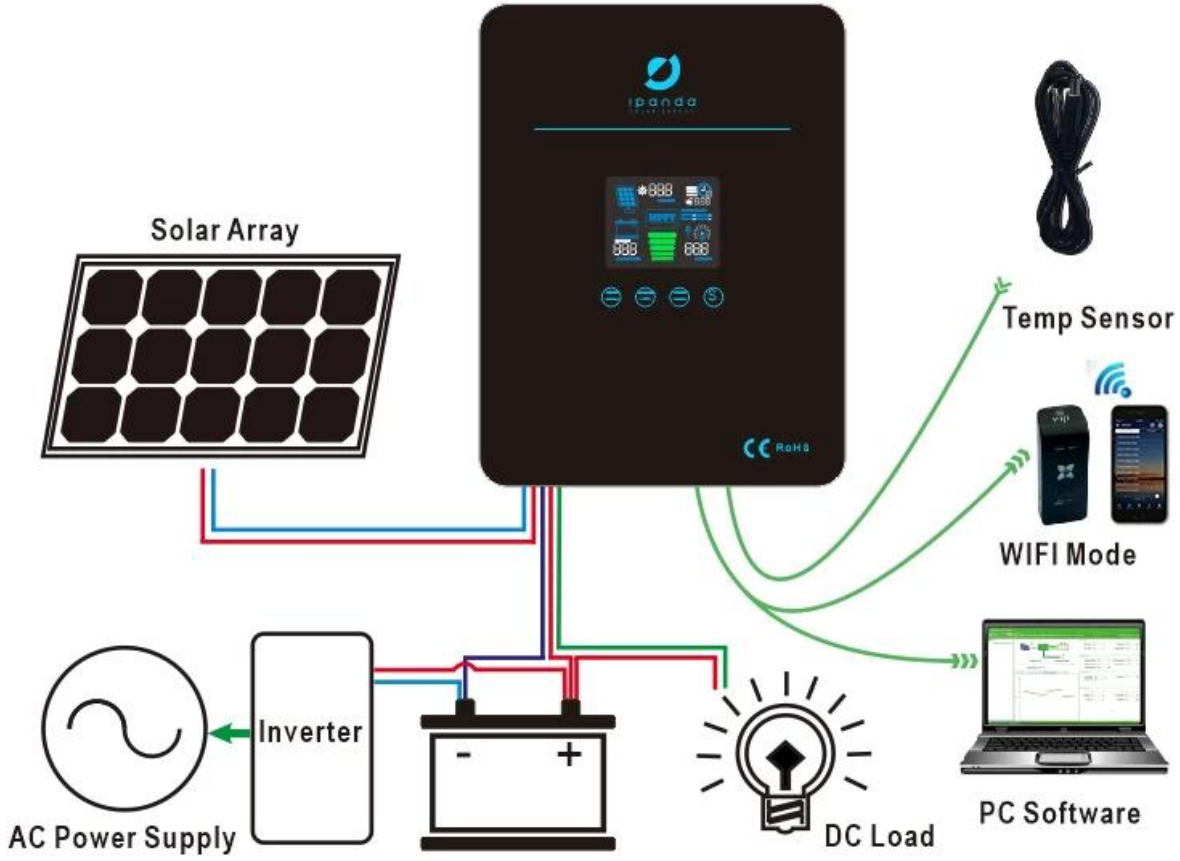

ملاحظات:

1. ما سبق هو المعلمات القياسية للشركة. إذا كان هناك أي تغييرات ، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي.
2. OEM و ODM غير التقليدية للعملاء وتقديم خدمات MPPT. يمكن لشركتنا تخصيص وحدات تحكم
3. [انقر لتنزيل المواصفات](#)