Введение

Это Контроллер заряда 40A ~ 60A что имеют автоматическую макс. отслеживания точки питания функция с высокой Эффективность, что почти 30% ~ 60% выше, чем традиционного контроллера заряда. Она также имеет функции системы Напряжение признание авто, Широкая звенела входа PV, сбор для всех видов батареи, автоматический контроль разряда, RS 232 / функция связи LAN и так далее. Это очень высокого конечного продукта для рынка солнечной с его лучшим партнером Я-P-TPI2 модель инвертора / зарядного / UPS.

Особенность

1.MPPT заряда Режим, эффективность преобразования ДО 99%.
2.12V / 24/48 система автоматического признать.
3.Wide диапазон PV вход с макс. является DC150V.
4.Unlimited параллельное соединение.
5.Journal функция, Сохранить набор функций, Дата, время, емкость генерирующая и так далее.
Режим 6.Charge: три ступени (быстрая зарядка, постоянная зарядка, плавающей плату) .It продлевает срок службы батареи.
Режим 7.Discharge: ON / OFF режиме, двойной режим управления времени, режим управления напряжением PV, PV напряжения + временной задержки режима и так далее.
8.Recommended типы аккумуляторов: герметичные свинцово-кислотные, с вентиляцией, гель, NiCd батареи. Другие типы батарей также может быть определены.
9.Most информация может быть предоставить на ЖК-дисплее и светодиод как: модели нет, входного напряжения PV, тип батареи, аккумулятора.
напряжения, зарядный ток, мощность зарядки, работающих статус и так далее. Также информация клиента как компании
Название, сайт и логотип могут быть добавлены в программу Solar Eagle.
10.RS232 и LAN порт связи. ИС и Gate-адресом может быть пользователь определить это удовлетворить глобальный area.And
Протокол связи может быть предусмотрено, чтобы помочь управлять клиентом всю информацию.
11.The верхняя компьютерная программа отображается на 11 языках, это может показать рабочий статус и установить параметры
Система опорожнения.
12.With интеллектуальный проект, устройство может быть повышен на сайте в течение всей жизни.
13.Adopting известные компоненты бренда, устройства могут страдать температуру не менее 105 ℃ .The
Срок службы предназначен для использования в течение 10 лет в теории.
14.Compliance с окружающей средой 2002/95 / EC, защищающего спрос, не включает в себя: кадмий, гидрид и фторид и т.д. материал
15.Equipment целостности: контроллер + CD-ROM (микрокомпьютер программное обеспечение) + проводной связи + температура
зондирования проводов + Anderson терминалов;
16.CE, ROHS сертификации утвержден.

Параметр

Модель: Я-P-SMART2-40A / 50A / 60A -серия		40A	50A	60A
Режим зарядки	Отслеживание Максимальная Power Point			
Метод	3 ступени: быстрые заряд (MPPT), постоянное напряжение, плавающий залог			
Тип системы	DC12V / 24V / 48V	Автоматическое распознавание		
Напряжение системы	Система 12V	9 В постоянного тока ~ DC15V		
	Система 24V	DC18V ~ DC30V		
	48Vsystem	DC36V ~ DC60V		
Плавный пуск Время	12В / 24В / 48Vsystem	≤10S		
Динамические характеристики Время восстановления	12В / 24В / 48Vsystem	500us		
Эффективность преобразования	12В / 24В / 48Vsystem	≥96.5%, ≤99%		
Фотоэлектрических модулей Использование Оценить	12В / 24В / 48Vsystem	≥99%		
Входные характеристики				
MPPT Рабочее напряжение и Диапазон	Система 12V	DC18V ~ DC150V		
	Система 24V	DC34 ~ DC150V		
	Система 48V	DC65 ~ DC150V		
Низкое напряжение Точка Защита входа	Система 12V	DC16V		
	Система 24V	= 30В		
	Система 48V	DC60V		
Низкий Входное напряжение Точка восстановления	Система 12V	DC22V		
	Система 24V	DC34V		
	Система 48V	DC65V		
Макс постоянного напряжения	12В / 24В / система 48V	DC160V		
Входная защита от перенапряжения Точка защиты	12В / 24В / система 48V	DC150		

Входная защита от перенапряжения Точка восстановления	12В / 24В / система 48V	DC145V		
Макс. PV мощность	Система 12V	570W	700W	900W
	Система 24V	1130W	1400W	1700W
	Система 48V	2270W	2800W	3400 Вт
Выходные характеристики				
Типы Выбор аккумулятора (По умолчанию используются GEL батареи)	12В / 24В / 48В система	Герметичный свинцово-кислотный, с вентиляцией, гель, NiCd батареи (Другие типы батарей также может быть определена)		
Постоянное напряжение	12В / 24В / система 48V	Пожалуйста, проверьте заряд напряжение по форме типа батареи.		
Плавающие напряжение заряда	12В / 24В / система 48V			
Защита от заряда Напряжение	Система 12V	14.6V		
	Система 24V	29.2V		
	Система 48V	58.4V		
Номинальный выходной ток	12В / 24В / система 48V	40A	50A	60A
Токоограничивающие Защита	12В / 24В / система 48V	44A	55A	66A
Текущий курс заряд	12В / 24В / Система 48V	40A	50A	60A
Температура фактор	12В / 24В / система 48V	± 0,02% / ℃		
Температурная компенсация	12В / 24В / система 48V	14.2V- (высокая температура-25 ℃) * 0,3		
Выход рябь (пик)	12В / 24В / система 48V	200 мВ		
Выход Стабильность напряжения Точность	12В / 24В / система 48V	≤ ± 1,5%		
Напряжение заряда Пик-Пик Ripple	12В / 24В / Система 48V	200 мВ		
Точность зарядное напряжение	12В / 24В / Система 48V	≤ ± 1,5%		
Разряда характерно				
Настройка Контроля	Контроллер или LAN			
Макс ток	12В / 24В / Система 48V	40A		
Разряда и NBSP; защита	12В / 24В / Система 48V	предохранитель 30A * 2		
Контроль Дважды время	12В / 24В / Система 48V	На утром, с в утро / На в ночь, прочь в ночь		
ON / OFF режиме	12В / 24В / Система 48V	ON / OFF		
Управляющее напряжение PV	12В / 24В / Система 48V	PV напряжение на, П. напряжения выключения		
PV напряжение / время задержки контроль	12В / 24В / Система 48V	PV напряжение на, времени задержки выключения		
Напряжение разряда и NBSP; защита	12В / 24В / Система 48V	Выход выключен, когда его под установка напряжения; Заводская установка составляет 10,5 (Примечание: набор на основе 1 батареи).		
Коммуникационные возможности				
Связи RS232	12В / 24В / Система 48V	Выбрал COM связь		
LAN Связь	12В / 24В / Система 48V	Установите IP и Gate адрес для контроллера и солнечной орла; Тогда выбрал общение TCP		
Защита				
Входное напряжение низкого Защита		Проверьте вход характеристики		
Входная защита от перенапряжения Защита		Проверьте вход характеристики		
Ввод полярности Защита		да		
Выход перенапряжения Защита		Проверьте выход характеристики		
Выход полярности Защита		да		
Защита от короткого замыкания		Восстановление после не устраняя неисправность короткого замыкания, не проблема для долгосрочного короткого замыкания		
Температура Защита		95 ℃		
Защита от перегрева		Над 85 ℃, уменьшить выходная мощность, снижение 3A на градус.		
Прочие параметры				
Шум		≤40dB		
Термические методы		Принудительное воздушное охлаждение, вентилятор Скорость вращения регулируется температуры, при внутренняя температура слишком низкая, вентилятор побежал медленно или перестает; когда контроллер перестанет работать, вентилятор также остановить побежал.		
Компоненты		Всемирный бренд сырья материалы. Соответствие стандартам ЕС. Все расчетная температура электролитические конденсаторы не менее 105 ℃		
Запах		Нет специфический запах и токсичные вещества.		
Охрана окружающей среды		Встречайте 2002/95 / EC, нет гидрид кадмий и фторид		
Физическая				
Измерение DxWxH (мм)		270 * 185 * 90		
N.G (кг)		3		
G.N (кг)		3.6		
Цвет		Синий / зеленый (опционально)		
Безопасность		CE, RoHS, PSE, FCC		
EMC		EN61000		
Тип механическая защита		IP21		
Окружающая среда				
Влажность	0 ~ 90% (без конденсироваться)			
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 м			
Рабочая температура	-20 ℃ ~ 40 ℃			
Температура хранения	-40 ℃ ~ 75 ℃			
Атмосферное давление	70 ~ 106 кПа			

Примечание: Обслуживание OEM и ODM предоставляются. Модель 36V / 72V / 96V также может быть выполнена на заказ для вас.

Детали продукта

НЕТ.	Количество	Описание
1	1 единица	Зарядка контроллер
2	2 шт	Клеммы
3	2 шт	Gallow шкив (Для установки контроллера на стена)
4	4 набор	Винт (Для установки контроллера на стена)
5	1 шт	232 очередь RJ45 связи кабель
6	1 шт	Инструкция по эксплуатации
7	1 шт	Зондирования провода температуры
8	2 шт	Предохранитель провода

Blue

Green

Upper Computer Software

Parts

Package

Верхняя Программное обеспечение и тестирования программного обеспечения

The interface of upper computer software working state

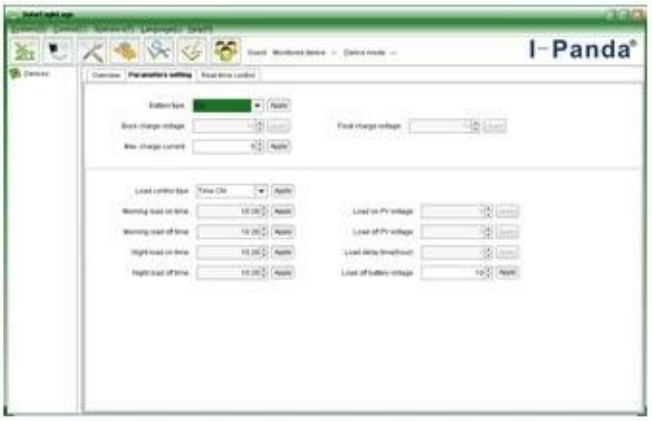

The interface of upper computer software parameter setting state

Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

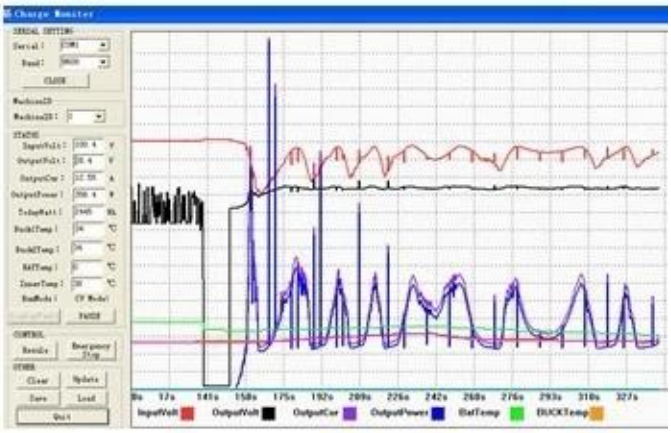

The interface of test software working state

MPPT соединения

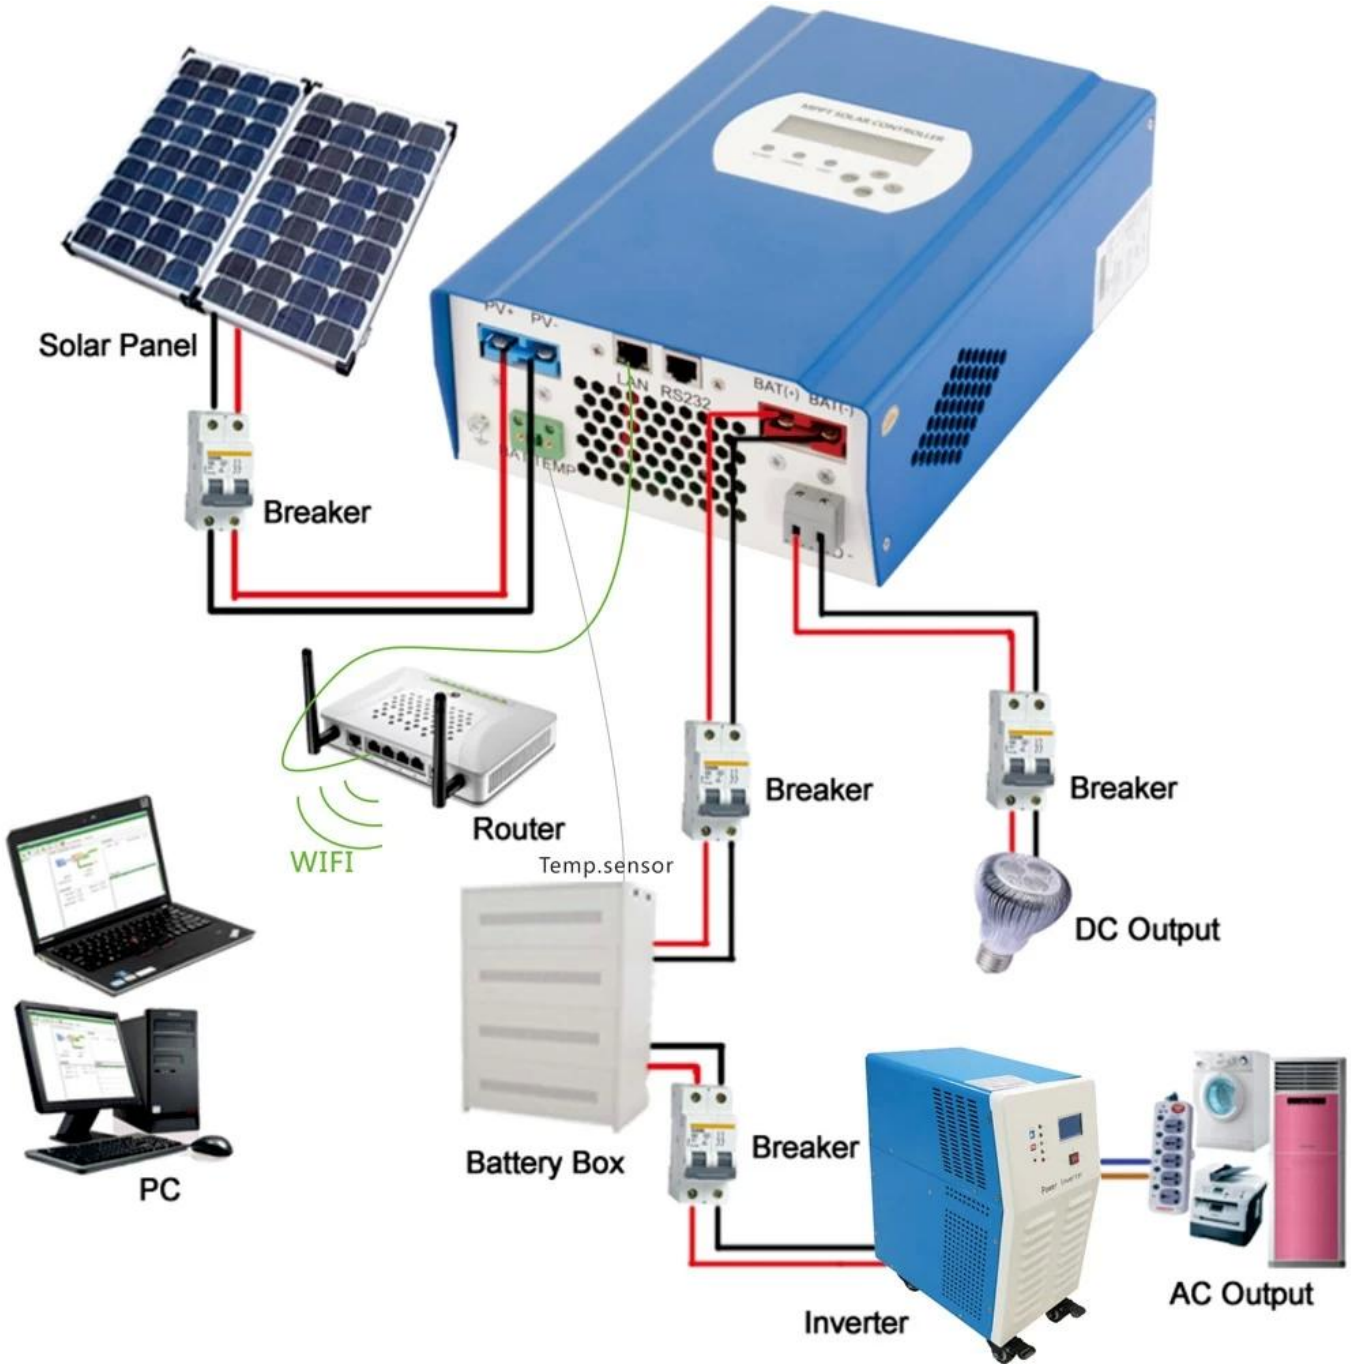
Solar Panel
Breaker
PV+
PV-
LAN
RS232
BAT(+)
BAT(-)
BAT TEMP
Router
WIFI
Temp.sensor
Breaker
Breaker
DC Output
PC
Battery Box
Breaker
Inverter
AC Output

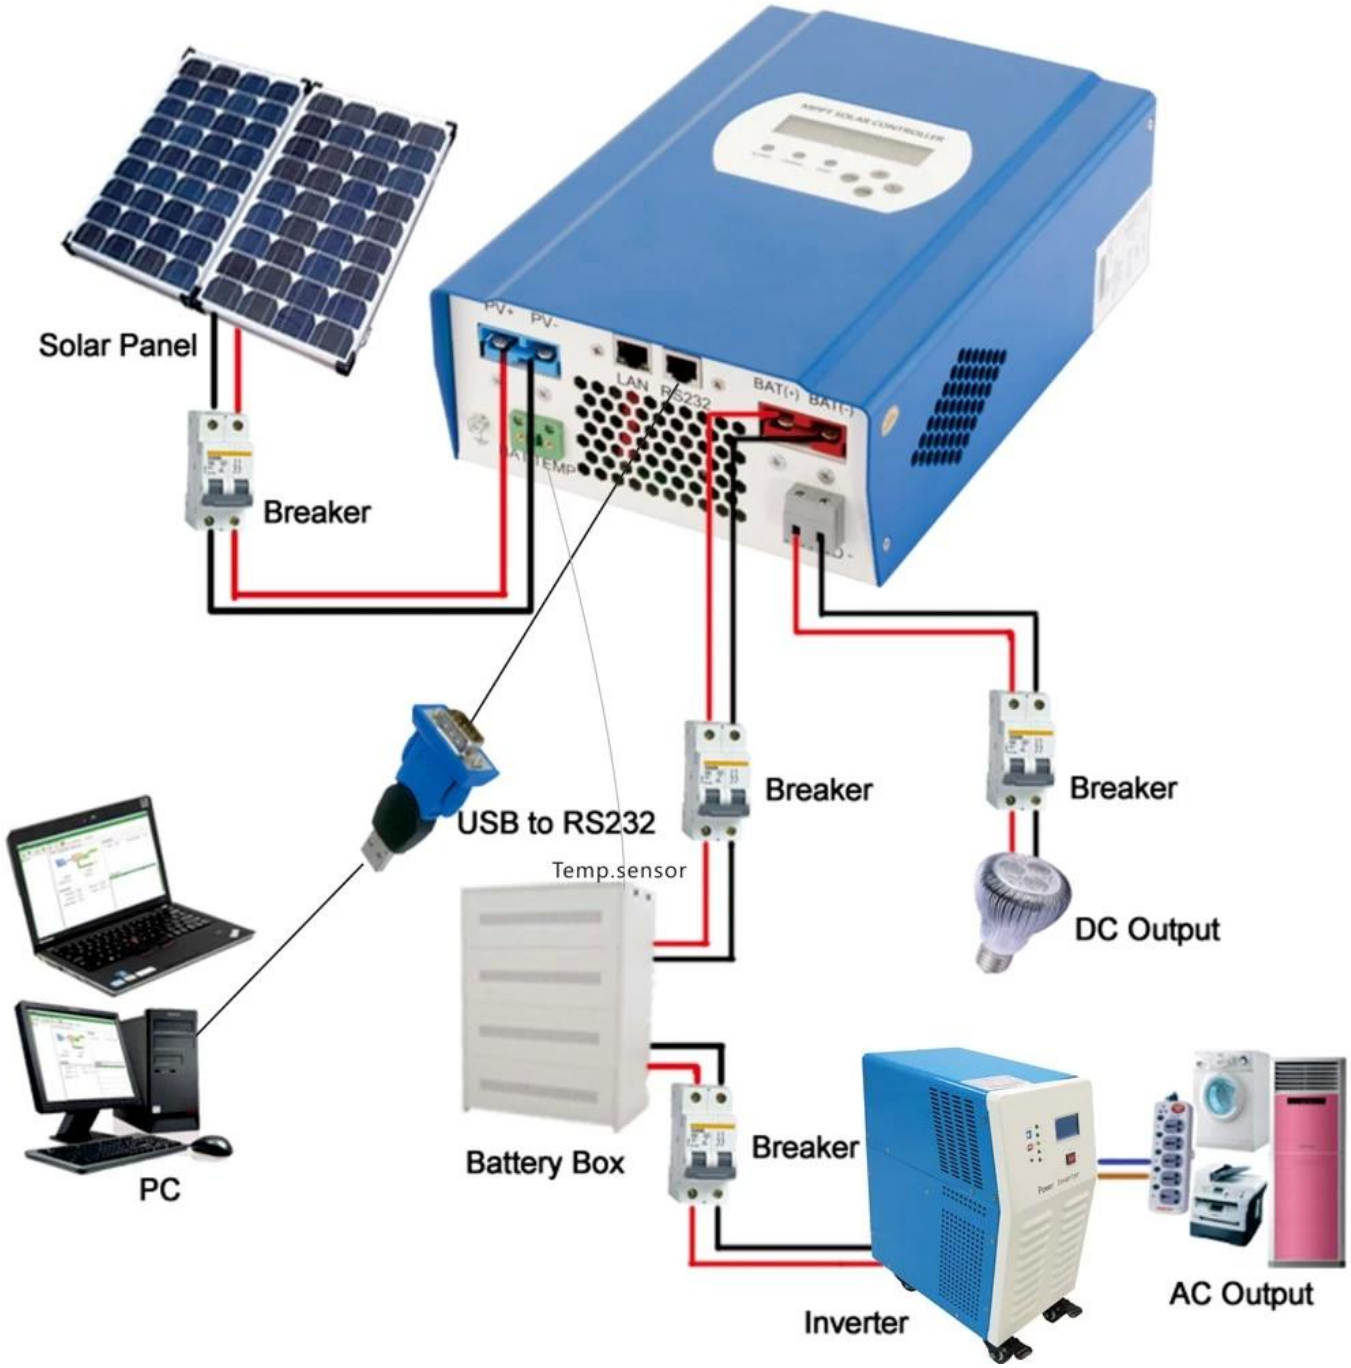

Сертификаты

ISO2008
ISO2004
CE
FCC
ROHS

Обслуживание и Связаться

1. заказы OEM и ODM предоставляются.
2. решение питания проконсультируйтесь доступны на основе технической группы
3. 24 месяцев гарантии; От 3 до 10 лет продлен
4 Бесплатный техническое исследование и обсуждение продукции предоставляются ежегодно.