وحدة تحكم شحنة الطاقة الشمسية DC96V وحدة تحكم النظام الشمسي MPPT

ميزة

1. □□□□□□□□ □□□ □□□□□ MPPT □□□□□□ □ □□□□□ MPPT .□ 98 □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □ 99.5 □□□□□
.□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □ (□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□) □□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□ .2
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ .3: ON/OFF □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □
PV+.□□□□□ □□ □□□□□□
4.Battery .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ .5 (SEAL \ GEL \ VIRCED) □□□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□□ FCAN .□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□.□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ .6
.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □□□
7.Support Multi - Machine Parallel .□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ .8 LCD □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
.□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□
9.RS485 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□
.□□□□□□□
10.Support PC Software Morning □ WiFi Module □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ App.
11.CE □ ROHS □ □□□□□□ FCC .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ 10 ~ 2 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□ 12.2.

معامل

سلسلة ماجستير		96BH-50A
فئة المنتج	خصائص وحدة التحكم	MPPT (أقصى تتبع نقاط الطاقة)
	كفاءة MPPT	99.5 ٪
	الطاقة الاحتياطية	0.5W ~ 1.2W
	جهد النظام	96V
	طريقة التخلص من الحرارة	تبريد الهواء

خصائص الإدخال	الجهد الإدخال Max.PV (VOC)		DC300V
	ابدأ نقطة جهد الشحن		جهد البطارية + 10 فولت
	نقطة حماية جهد المدخلات المنخفضة		Vجهد البطارية + 5
	فوق نقطة حماية الجهد		DC300V
	تم تصنيف الطاقة الكهروضوئية	Vنظام 12	
		Vنظام 24	
		Vنظام 36	
		Vنظام 48	
		Vنظام 96	5200W
خصائص الشحن	أنواع البطارية التي يمكن تحديدها ((بطارية هلام افتراضية		حمض الرصاص المختومة ، بطارية هلام ، غمرت (أنواع أخرى من البطاريات يمكن أيضًا تحديدها)
	تهمة تصنيف التيار		50a
	طريقة الشحن		مراحل: تيار ثابت (شحن سريع)-رسوم عائمة الجهد الثابت 3
خصائص تحميل	تحميل الجهد		نفس جهد البطارية
	تحميل التيار		50a
	تحميل وضع التحكم		وضع التحكم في الجهد الكهروضوئي ، وضع ، OFF \ في وضع التحكم في الوقت المزدوج ، وضع التحكم في الوقت + PV
العرض والاتصال	وضع العرض		عالية الدقة LCD شاشة الإضاءة الخلفية شاشة
	وضع الاتصال		دعم مراقبة برامج الكمبيوتر/دعم/8-Pin RJ45 Port/RS485 لتحقيق مراقبة السحابة التطبيق WIFI وحدة

معلمات أخرى	حماية الوظيفة	المدخلات والمخرجات على \ تحت حماية الجهد ، والوقاية من الاتصال العكسي ، وحماية سفك البطارية ، إلخ.
	درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ ~+50 ℃
	درجة حرارة التخزين	-40 ℃ ~+75 ℃
	IP (حماية الدخول)	IP43
	الأعلى.حجم الاتصال	50mm2
	(الوزن الصافي / كغ	7.1
	(الوزن الإجمالي (كجم	8.8
	حجم المنتج مم	420*280*95
	(حجم التعبئة (مم	510*368*210

ملحوظة: جميع المعلومات المذكورة أعلاه هي عينة وهي حالة عمل **يتقن** في بعض وقت .في مرحلة عمل مختلفة ستتغير المعلماتو مثل العملعمل الوضع ، شحن الحالي ، وضع الشحن ، قوة الشحن وما إلى ذلك ؛في وضع الصدع سيظهر وضع الخطأ ؛

ثنكونSoft واختبار Ter Softwareشركات العلويش

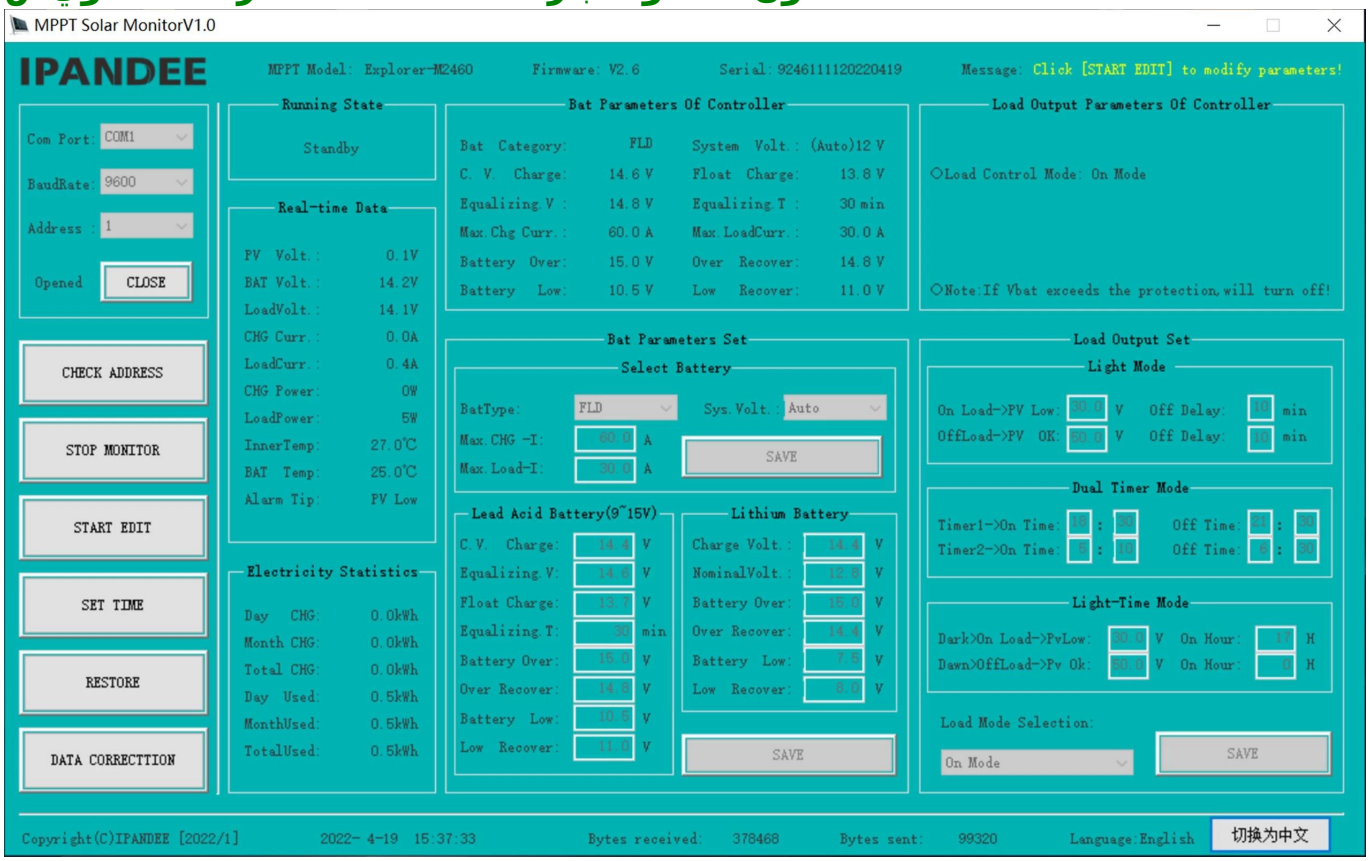

مخطط اتصال النظام

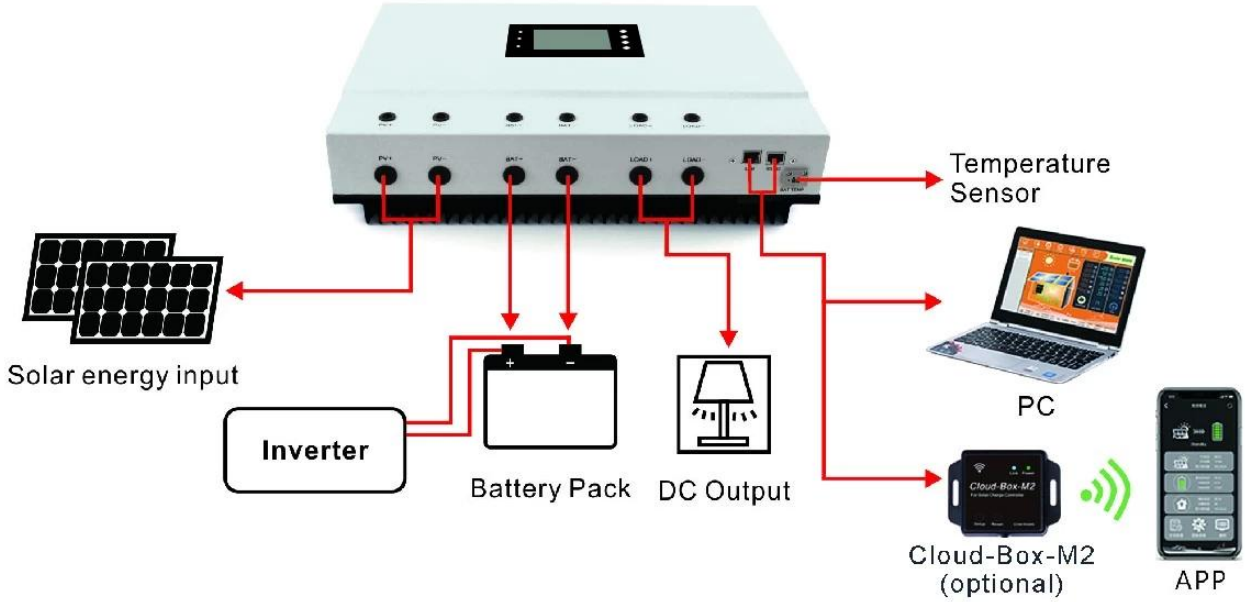

مخطط اتصال مواز

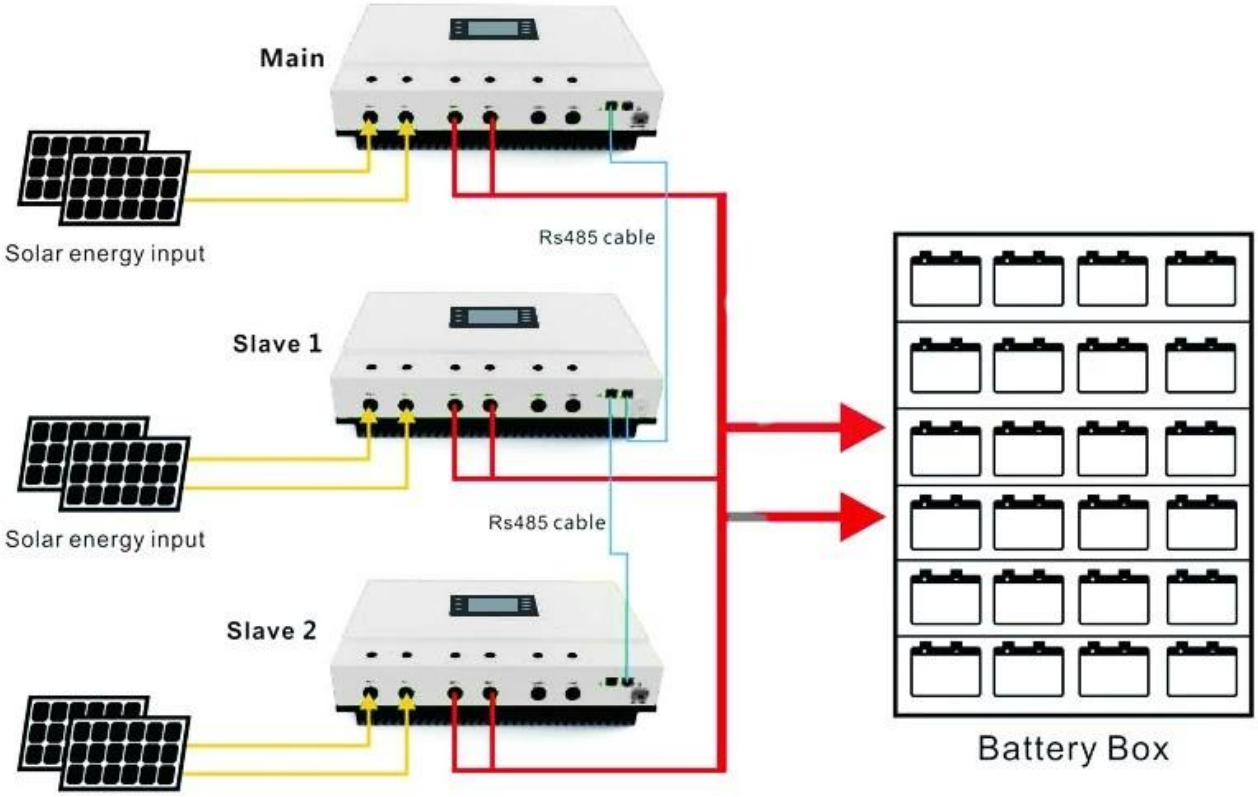

أبرز Shanghai 10th (2016) Snec Fair 10top فاز MPPT يتقن تحكم