

A سعر البيع بالجملة الجديد في الصين لجهاز التحكم بالطاقة الشمسية 60 MPPT



من سلسلة mppt وحدة تحكم ، eSmart3 هي الجيل الثالث من وحدة تحكم eSmart mppt استناداً إلى ، eSmart1 و eSmart2 ذات إضاءة خلفية ، وطريقة التحكم في الحمل ، وطريقة الاتصال ، والهيكل الداخلي LCD تقوم بتحديث الشاشة بشاشة ، MPPT ، وتقليل الاستهلاك الذاتي في وضع الاستعداد الثابت ، والطاقة الادخار وببساطة أكثر لنظام صغير. إنه يتميز بخوارزمية تحكم الذكية والكمبيوتر العلوي ، LCD تحسن بشكل كبير من استخدام الألواح الشمسية. شاشة PV. فعالة لتبعد أقصى نقطة طاقة لصفييف مريحة في الغالب للعملاء للتحقق والتسجيل وإعداد المعلمات. تستخدم على نطاق واسع في النظام الشمسي خارج الشبكة ، والنظام الشمسي لمحطة قاعدة الاتصالات ، وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ، وأنظمة الطاقة الشمسية لإضاءة الشوارع ، والمراقبة الميدانية وغيرها من المحالات وما إلى ذلك.

أكثر ذكاءً في الحياة! eSmart3 ، اختر






مميزات:

















1. كفاءة محول تصل إلى 98٪ MPPT ≥ 99.5٪. إنه يحتوي على خوارزمية وتحكم في التحويل.
2. وضع الشحن: ثلاثة مراحل (تيار مستمر، جهد ثابت، شحن عائم)، يطيل عمر خدمة البطاريات.
3. أربعة أنواع من اختيار وضع التحميل: تشغيل / إيقاف، التحكم في الجهد الكهروضوئي، التحكم المزدوج في الوقت.
4. التعرف التلقائي على جهد نظام البطارية.
5. يمكن تحديد إعدادات المعلمة من قبل (Seal \ Flooded \ Gel) . ثلاثة أنواع من بطاريات الرصاص الحمضية شائعة الاستخدام المستخدم، ويمكن للمستخدم أيضًا تخصيص المعلمات لشحن البطارية الأخرى.
6. كبيرة جدًا، تحافظ وحدة التحكم تلقائيًا على طاقة الشحن، ولن يتجاوز PV . لديها وظيفة الشحن الحالية الحد. عندما تكون طاقة تيار الشحن القيمة المقدرة.
7. عرض شاشة LCD . وظيفة عرض وحدة التحكم.
8. RS485 للاتصال، يمكننا تقديم بروتوكول الإدارية المتكاملة للمستخدم المريح والتطوير الثنائي.
9. WiFi للتحقق من مراقبة APP . دعم مراقبة برمج الكمبيوتر ووحدة المعتمدة ، يمكننا مساعدة العملاء على اختيار شهادات مختلفة.
10. CE ، RoHS شهادات FCC . يمكن أيضًا تقديم ضمان 11.2 سنة وخدمة ضمان ممتدة من 2 إلى 10 سنوات.

MPPT تحكم اتصال مخطط



















Off Grid Solar System CPU

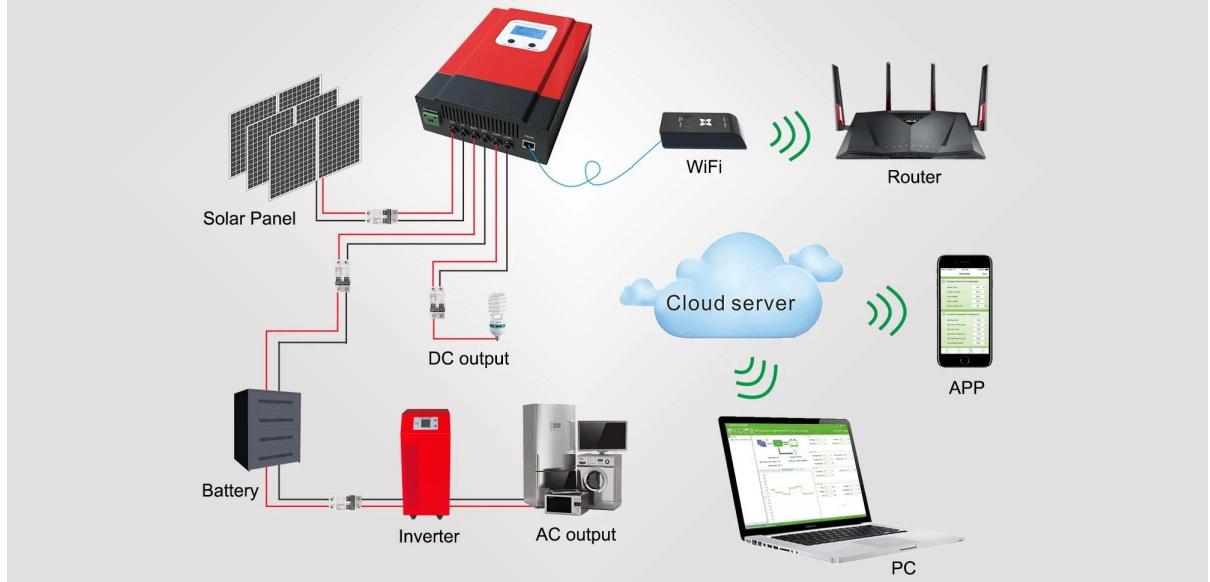

عرض المعلومات وإعداد المعلمات

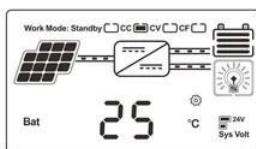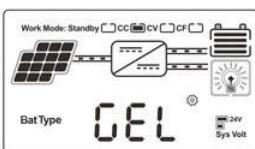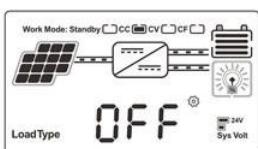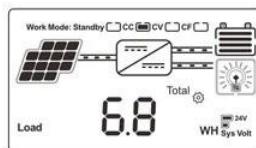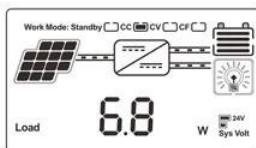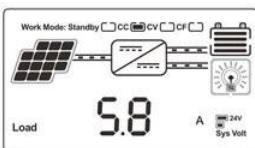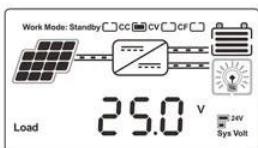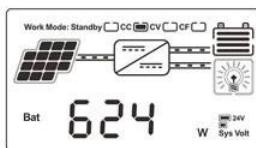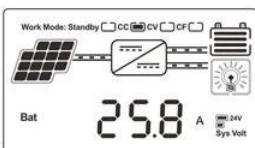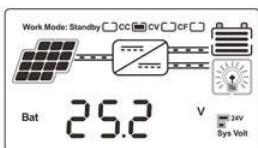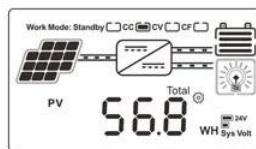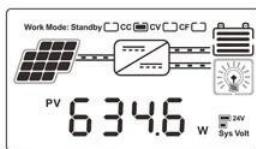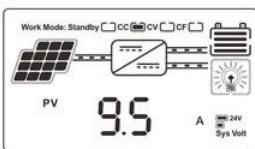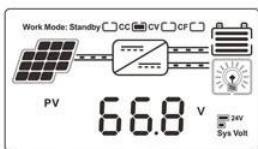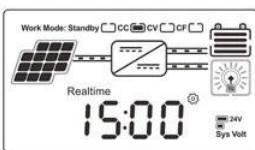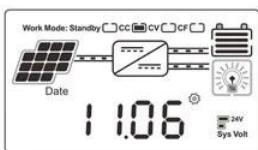

LCD معلومات شاشة

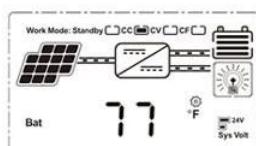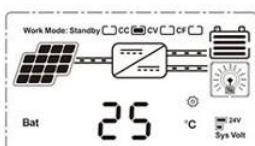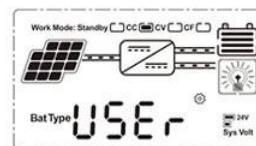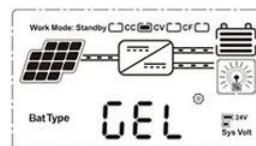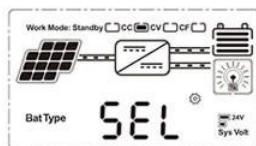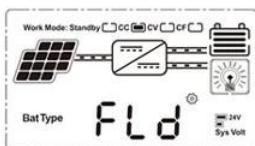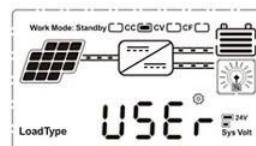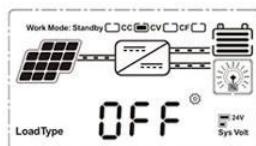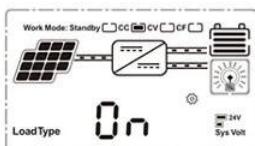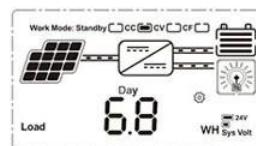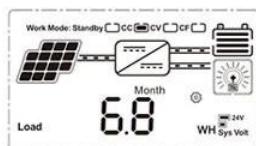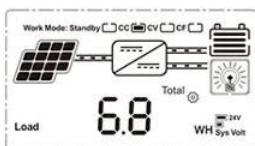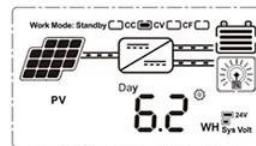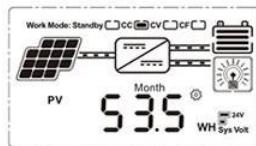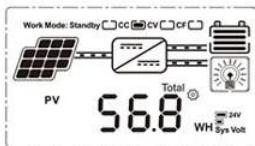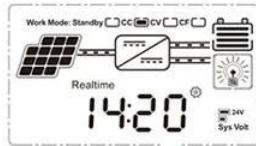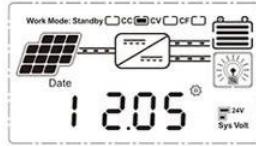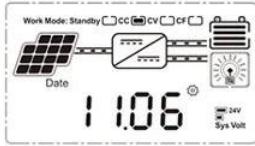


On Mean "ON"
Off Mean "OFF"
User Mean "USER"

FLd Mean "FLD"
GEL Mean "GEL"
SEL Mean "SEL"

اضبط نوع البطارية ووضع التحكم في LOAD

برنامـج الكمبيوتر العـلوي وبرامـج الاختـبار

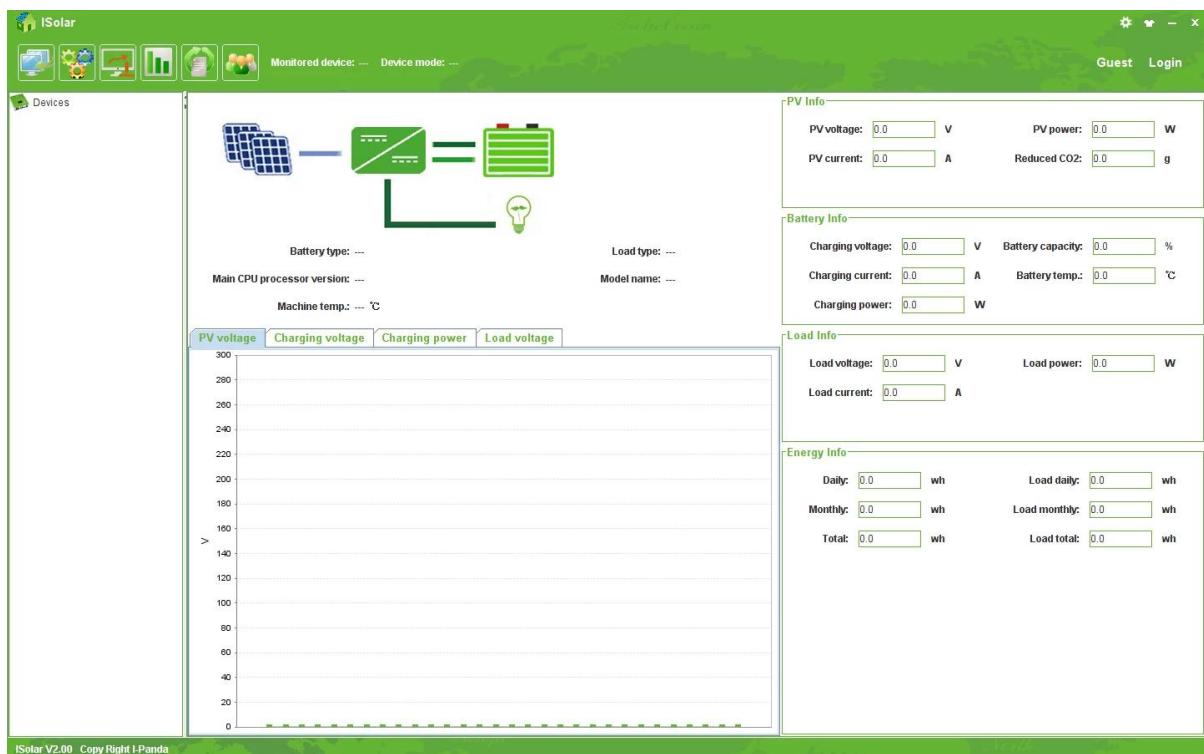

برنامج الكمبيوتر - SolarEagle

عرض مرئي لحالة الشحن والتفرغ ، الجهد الكهروضوئي ، جهد الشحن ، تيار الشحن ، ويمكن ضبط نوع البطارية ، التحكم في خرج LOAD :

معامل

سلسلة eSmart3		60
فنة المنتج	خصائص تحكم	(أقصى شغur بوربوينت) MPPT ≥99.5% فكرة MPPT
	الطاقة الاحتكاطية	0.5 واط ~ 1.2 واط
	حد الطاير	التعريف التلقائي
	طريقة تبريد ذكية	مروحة تبريد ذكية
	جهد الارهال Max.PV (VOC)	DC150V
خصائص الارهال	نقطة حماية الجهد المتخصص	أبرد نقطة جهد السخن
	أكثر عن نقطة حماية الجهد	جهد البطارية + 2 فولت
	نظام 12 فولت	DC150V
	نظام 24 فولت	واط 780
	نظام 36 فولت	واط 1560
	نظام 48 فولت	واط 2340
	أتباع بطاريات قابلة للتعدد	واط 3120
	حصن الرصاص محظوظ ، بطارية هلام ، مغمورة	(يمكن أيضًا تحديد أنواع البطاريات الأخرى)
	60	بعض المعايير التي يتحقق بها المعايير العالمية
	مراحل: ثيار ثابت (شحن سريع) - شحنة ثانية للجهد العائم 3	طريق السخن
خصائص التحمل	جهد الحمل	نفس جهد البطارية
	تصنيف الجعل الحالي	60
	وضع التشغيل الافتراضي ، وضع التحكم في الجهد الكهرومغناطيسي	وضع التحكم في الحمل
	وضع التحكم في الوقت PV +	وضع التحكم المزدوج
العرض والاتصال	وضع العرض	LCD شاشة عرض ذات إضاءة خلفية عالية الدقة لشرائط
	وضع الاتصال	/ دعم مراقبة برامج الكمبيوتر / RS485 / RJ45 منفذ WiFi مترقبة مرآة وحدة APP السراحية .
	وظيفة المحاباة	المحاجبات والمحركات على تحت حماية الجهد معن الحماية المكبسية للتوصيل ، حمام سفل البطارية إلى درجة حرارة التشغيل درجة حرارة منوبة + - 20 °C درجة حرارة التخزين (تحمّل الدخول) IP21
معلومات أخرى	درجة الحرارة التشغيل	-40 °C + 70 °C
	(الحالة الدخول) IP	30 2 فلم
	ماكس. حجم الاتصال	2.6
	(الغزوون الصافي) كجم	3.5
	[حجم المنتج] [حجم الشحن]	270 * 180 * 85
	[حجم الشحن]	324 * 223 * 135

• 11

72 ██████████ .2V / 96V ██████████ MPPT ██████████

OEM □ ODM.