

## **Характеристика:**

- 1.MPPT режиме заряда, эффективность преобразования ДО 99%
- 2.12V / 24/48 система автоматического признать
- 3.Wide диапазон PV вход с макс. Является DC150V.
- 4.Journal функция, Сохранить набор функций, Дата, время, емкость генерирующая и так далее. Режим
- 5.Charge: три ступени (быстрая зарядка, постоянная зарядка, плавающий залог) .It продлевает срок службы батарей. Режим
- 6.Discharge: режиме, режиме OFF, двойной режим управления времени, режим управления PV напряжения, PV напряжения, а также режим временной задержки и так далее ПО.
- 7.Recommended типы батареи : Герметичный свинцово-кислотный, с вентиляцией, гель, NiCd батареи Другие виды батареи также может быть определена.
- 8.Most информация может быть предоставить на ЖК-дисплее и светодиод как: номер модели, входного напряжения PV, тип батареи, напряжение батареи, ток зарядки, питание зарядного, рабочей статус и так далее Так же информацию о клиентах, как название компании, веб-сайт и логотип может быть. добавил в программное обеспечение Солнечная Eagle.
- 9.RS232 и LAN порт связи. IP и ворота адрес может быть пользователь определить это удовлетворить глобальный протокол area.And связи могут быть предоставлены, чтобы помочь клиент управлять всей информацией.
- 10.В верхней компьютерная программа отображается на 11 языках, это может показать статус работы и заданных параметров системы выпуска.
- 11.With интеллектуальный проект, устройство может быть повышен на сайте в течение всей жизни.
- 12.Adopting известные компоненты бренда, устройства могут страдать температуру не менее 105 °C .The срок службы рассчитан на использование в течение 10 лет в теории.
- 13.Compliance с защитной спроса 2002 95 окружающей среды ЕС, не включает в себя кадмий, гидрид и фторида и т.д. материал
- 14.Equipment целостности: контроллер, CD-ROM (микрокомпьютер программное обеспечение), проводная связь, термочувствительное проволока, Андерсон терминалы
- 15.CE, ROHS сертификации утвержден.
- 16,2 лет гарантии. И 3 ~ 10 лет расширенная гарантия сервис также может быть предоставлена.

## **Технические характеристики:**

МОДЕЛЬ: SMART2-20A / 25A / 30A -рядов	20A	25A	30A
Режим зарядки	Максимальная мощность Отслеживание		
Режим разряда	Интеллектуальное управление		
Тип системы	12B 24B 48B Автоматическое распознавание		
Плавный пуск Время	$\leq 10\text{S}$		
Динамические характеристики			
Время восстановления	500us		
Эффективность преобразования	$\geq 96.5\%$ , $\leq 99\%$		
PV модули Коэффициент использования	$\geq 99\%$		
Входные характеристики			
MPPT Рабочее напряжение и диапазон	Система 12V Система 24V Система 48V	DC18V ~ DC150V DC34 ~ DC150V DC65 ~ DC150V	
Низкий Входное напряжение	Система 12V Система 24V	DC16V = 30V	
Точка защиты	Система 48V	DC60V	

Низкое напряжение Точка ввода Recovery	Система 12V	DC22V					
	Система 24V	DC34V					
	Система 48V	DC65V					
Макс. Постоянное напряжение	DC160V						
Входная защита от перенапряжения Точка защиты	DC150						
Входная защита от перенапряжения точки восстановления	DC145V						
Макс. PV мощность	Система 12V	286W	357W	429W			
	Система 24V	572W	715W	858W			
	Система 48V	1144W	1430W	1716W			
<b>CHARGE ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>							
Типы Выбор аккумулятора	Герметичный свинцово-кислотный, с вентиляцией, гель, NiCd аккумулятор (тип по умолчанию GEL батареи)						
Другие типы установках батареи	Постоянная зарядка	Определяемые пользователем постоянная / плавающий залог & NBSP; Диапазон напряжения между DC10V ~ DC15 (на основе 1 шт 12V батареи)					
	Плавающий заряд						
Тип батареи Установка	12B / 24B / 48B SYS	Контроллер и верхний монитор					
Тип зарядки	12B / 24B / 48B SYS	Три этапа: Быстрый заряд / Постоянная зарядка / Плавающий заряд					
Номинальный выходной ток	20A	25A	30A				
Токоограничивающие защиты	25A	30A	35A				
Температура фактор	$\pm 0,02\% / ^\circ\text{C}$						
Температурная компенсация	14.2V- (высокая температура-25 °C) * 0,3						
Выход рябь (пик)	200 мВ						
Выходное напряжение	$\leq \pm 1,5\%$						
Стабильность Precision							
Пик-Пик напряжения заряда Ripple	200 мВ						
Точность зарядное напряжение	$\leq \pm 1,5\%$						
<b>Разрядные характеристики</b>							
Настройка Контроля	Контроллер или LAN						
Макс ток	30A						
Макс мощность разряда	420W	840W	1680W				
Разряда и NBSP; защита	предохранитель 40A * 2						
Контроль Дважды время	На утром, с утром / На в ночь, прочь в ночь						
ON / OFF режиме	ON / OFF						
Управляющее напряжение PV	PV напряжение на, П. напряжения выключения						
Управления задержкой PV напряжение / время	PV напряжение на, времени задержки выключения						
Напряжение разряда защита	Выход выключен, когда его под настройки напряжения; Заводская установка является . 10.5 (Примечание: набор на основе 1 батареей)						
<b>СВЯЗЬ ПОРТ</b>							
Связи RS232	Выбрал COM связь						

LAN Связь	Установите IP и Gate адрес для контроллера и солнечной орлы ; Тогда выбрал общение TCP
<b>ЗАЩИТА</b>	
Входной Защита от низкого напряжения	
Входной Защита от перенапряжения	
Ввод полярности Защита	Проверьте в / выходные характеристики
Выход Защита от перенапряжения	
Выход полярности Защита	
Защита от короткого замыкания	Восстановление после устранения неисправности короткого замыкания, не Проблема для долгосрочного короткого замыкания
Температура Защита	95 °C
Защита от перегрева	Над 85 °C, уменьшить выходная мощность, уменьшить ЗА на градус.
<b>ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
Шум	≤40dB
Термические методы	Принудительное воздушное охлаждение, скорость вращения вентилятора регулируется Температура, при внутренняя температура слишком низкая, вентилятор медленно или остановка управлял; когда Контроллер перестать работать, вентилятор также остановить побежал.
Охрана окружающей среды	Всемирный бренд сырье. Соответствие стандартам ЕС. Встречайте 2002/95 / EC без гидрид кадмий, фтор, специфического запаха и токсичными substances.All расчетная температура электролитических конденсаторов не менее чем 105 °C
<b>Физические</b>	
Измерение DxWxH (мм)	270 * 185 * 90
N.G (кг)	2.1
G.N (кг)	2.4
Цвет	Синий / зеленый (опционально)
Безопасность	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Тип механическая защита	IP21
<b>СРЕДА</b>	
Влажность	0 ~ 90% (без конденсироваться)
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 м
Рабочая температура	-20 °C ~ 40 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 75 °C
Атмосферное давление	70 ~ 106 кПа

Примечание: Мы предоставляем OEM и ODM service.The 36V / 72V / 96V модель также может быть выполнена на заказ для вас.

### Детали продукта:



Blue



Green




Upper Computer




Package

NO.	Quantity	Description
1	1 pc	Charge controller
2	2 pc	Gallow pulley (For install the controller on the wall )
3	4 set	Screw (For install the controller on the wall )
4	1 pc	232 turn to RJ45 communication cable
5	1 pc	User manual
6	1 pc	Temperature sensing wire
7	2 pc	Fuse wire

**Верхняя компьютерное программное обеспечение и Тестирование  
программного обеспечения:**

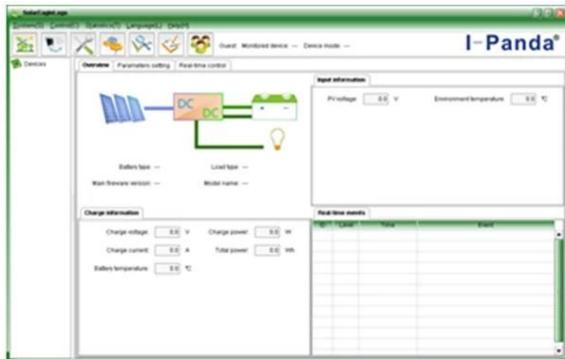


The interface of upper computer software working state

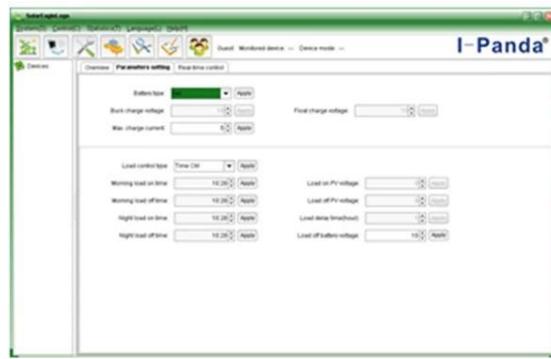

The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

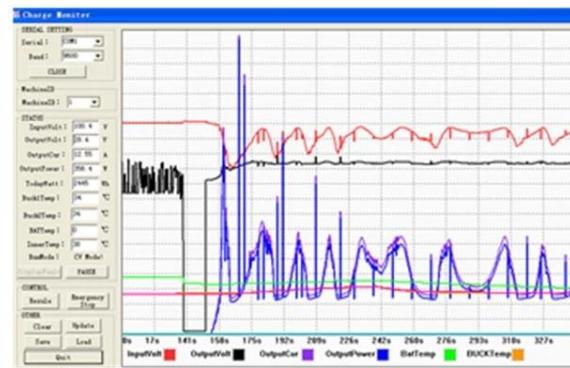

The interface of test software working state

### **Примечание:**

- 1) Приложение сверху компьютерное программное обеспечение, которое подходит для всех компьютерных систем.
- 2) по трафику обеспечит нейтральное верхнюю программное обеспечение и компакт-диск, или с логотипом заказчика.
- 3) WIN7, IN8 пользователь системы, пожалуйста, войдите в систему под administrator. More подробной информации обратитесь к руководству.


### **Информация о дисплее и устанавливаемые параметры:**



### **Примечание:**

- 1) Все выше информации является образцом которой является работая положение MPPT в то В другой рабочей стадии параметры изменяются, как режим работы, ток заряда, режим заряда, мощности заряда и т.д. ;. В аварийном режиме он покажет режим повреждения;
- 2) При выполнении всех вышеперечисленных даты показывают средства это может измениться; подробностисмотрите в руководстве.

### **Установка**

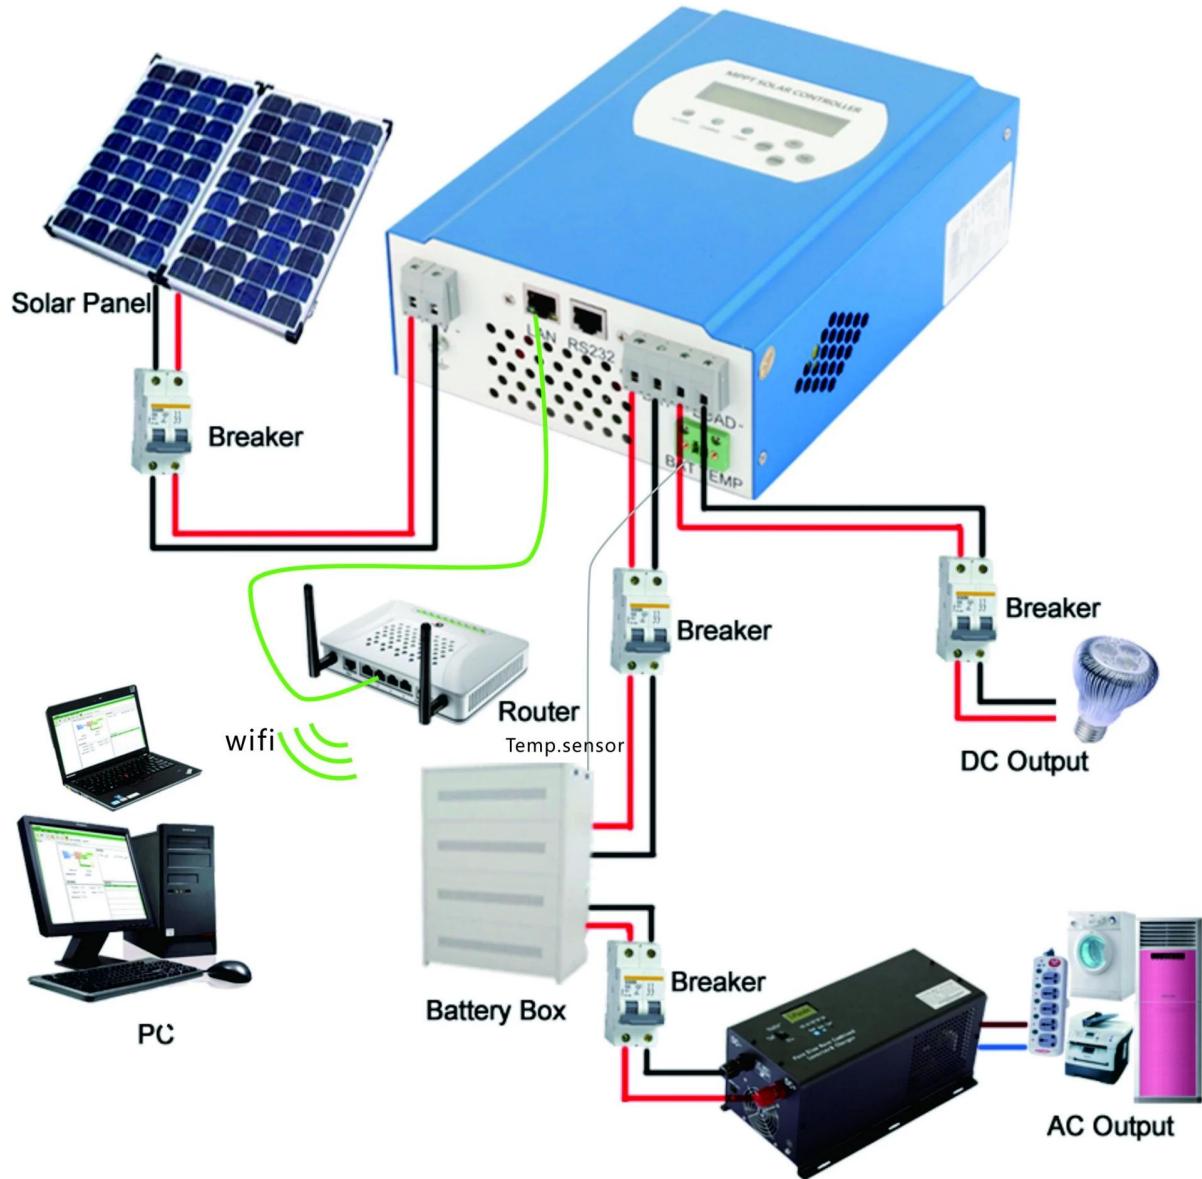

### **Примечание:**

- 1) Выше -решетки Солнечная система подключения фото;
- 2) Другие способы для РС-связи, пожалуйста, проверьте мануала для деталей;

### **Прочие параметры:**

Пожалуйста, проверьте проектную справку, технические документы, руководство продукта для более подробной информации.