الشمسية MPPT aعرض 12 فولت 24 فولت 30 lcd خارج الشبكة المسؤول 150 فولت لنظام الألواح الشمسية

فعالة MPPT وبرامج كمبيوتر مجانية. وهو يتميز بخوارزمية تحكم ، LCD بكفاءة تحويل تلقائية عالية ، وشاشة WISER تبني سلسلة في أي بيئة. تحسن كبير في الاستفادة من الألواح الشمسية. وأضاف أيضا وظيفة الإخراج PV لتعقب نقطة الطاقة القصوى للمصفوفة يمكن استخدامها على نطاق واسع في النظام الشمسي خارج الشبكة ، النظام الشمسي محطة قاعدة mppt للتحكم .(USB 5V 3A) الاتصالات ، وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ، وأنظمة الطاقة الشمسية ضوء الشارع ، والمراقبة الميدانية وغيرها من المجالات.

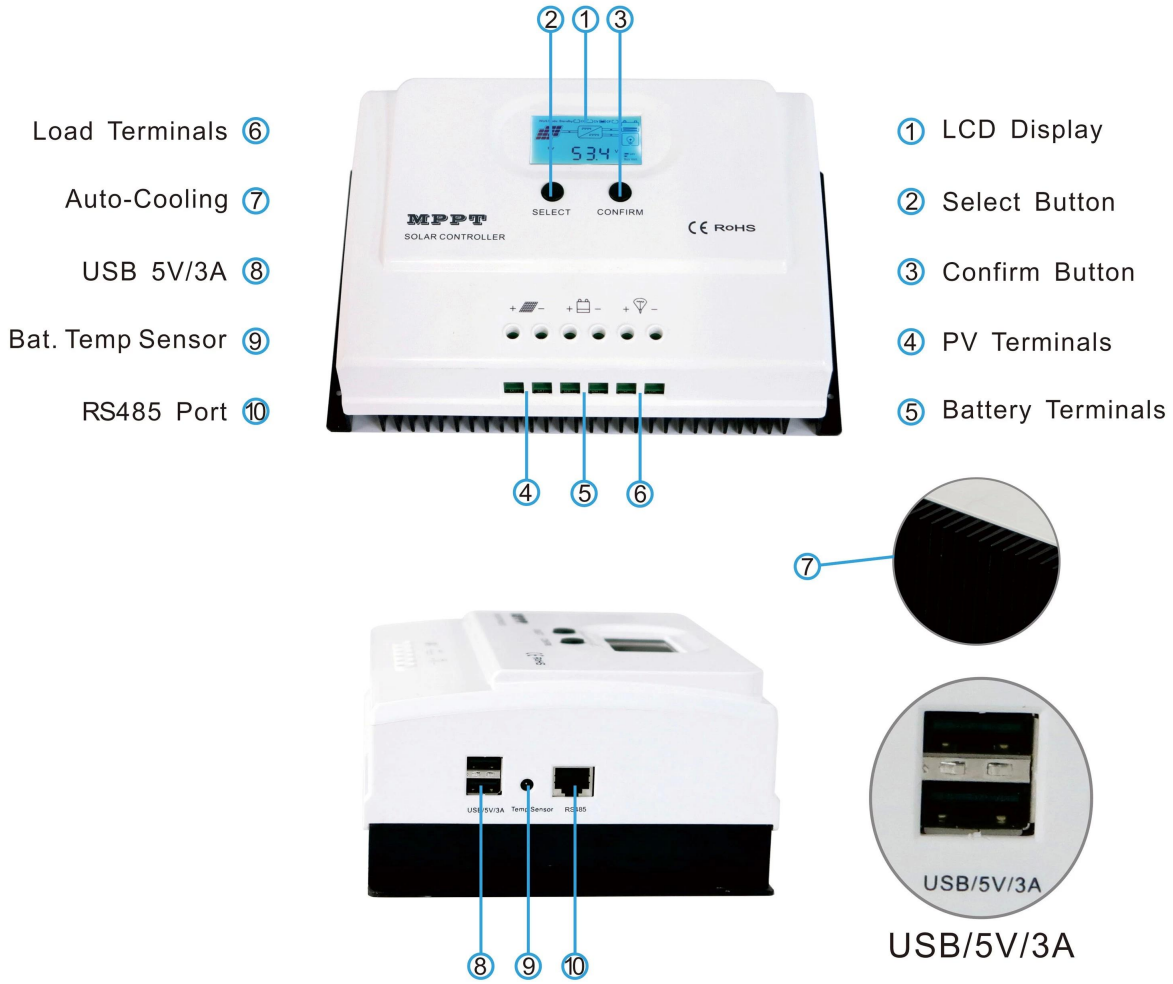

المميزات

1 MPPT ، كفاءة MPPT ≥ 99.5 ٪ ▯ ٪ 98 وكفاءة محول تصل إلى. لديه خوارزمية فعالة
ثلاث مراحل (تيار مستمر ، والجهد المستمر ، تهمة عائمة) ، فإنه يطيل عمر خدمة البطاريات. :Charge.وضع 2
التحكم في الوقت. + PV ، الجهد السيطرة ، التحكم في الوقت المزدوج PV ، ON / OFF :3. أربعة أنواع من اختيار وضع الحمل
4. نظام البطارية الجهد التلقائي الاعتراف.
يمكن تحديد إعدادات المعلمة من قبل (Seal \ Gel \ Flooded) 5. ثلاثة أنواع من بطارية الرصاص الحمضية الشائعة الاستخدام
المستخدم ، ويمكن للمستخدم أيضا تخصيص المعلمات لشحن البطاريات الأخرى.
6. يتم اعتماد التبريد الطبيعي لتحسين موثوقية المنتج وإطالة عمر الخدمة للمنتج.
7. مدخلات ومخرجات جميع أنواع وظائف الحماية كاملة لحماية النظام.
8.The. استخدام قوة عالية تصميم قذيفة من البلاستيك يجعل شكل جميل ، والحد من وزن المنتج يمكن أن ينقذ تكلفة النقل
مزدوج الناتج وظيفة امدادات الطاقة ، ودعم الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي شحن المنتجات الخ .. 9V3A USB. مجهزة 5
10. لديه وظيفة شحن الحد الحالي. عندما تكون الطاقة الكهروضوئية كبيرة جدًا ، تحافظ وحدة التحكم تلقائيًا على طاقة الشحن ،
ولن يتجاوز تيار الشحن القيمة المقدرة.
وظيفة للتحقق من تشغيل الجهاز البيانات وحالة العمل ، كما يمكن أن تدعم تعديل المعلمة عرض وحدة LCD تعريف شاشة 11.High
تحكم.
الاتصالات ، يمكننا أن نقدم بروتوكول الاتصالات لإدارة متكاملة مريحة وتطوير الثانوية للمستخدم. 12.RS485
13.Support مراقبة برامج الكمبيوتر وواي فاي وحدة لتحقيق الرصد سحابة APP.
14. CE ، بنفايات ، شهادات لجنة الاتصالات الفدرالية المعتمدة ، يمكننا أن نساعد العملاء لتمرير مختلف الشهادات.
15.3. سنة الضمان ، ويمكن توفير خدمة الضمان الممتد لمدة 3 ~ 10 سنوات

المراقب المالي اتصال الرسم البياني MPPT

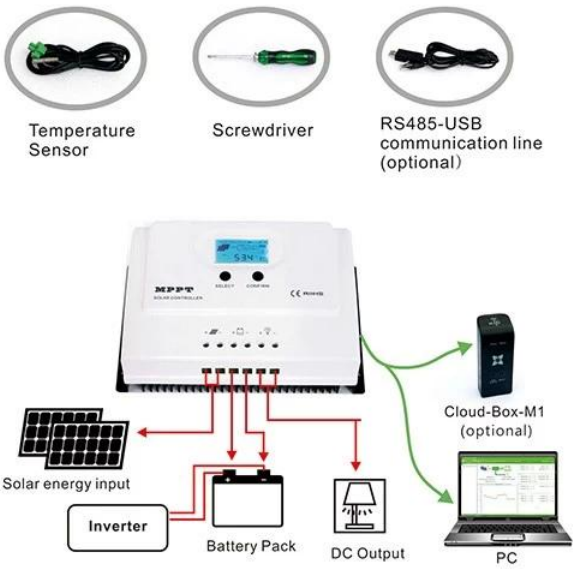

؛ وضع المعلوماتamp & معلمات العرض

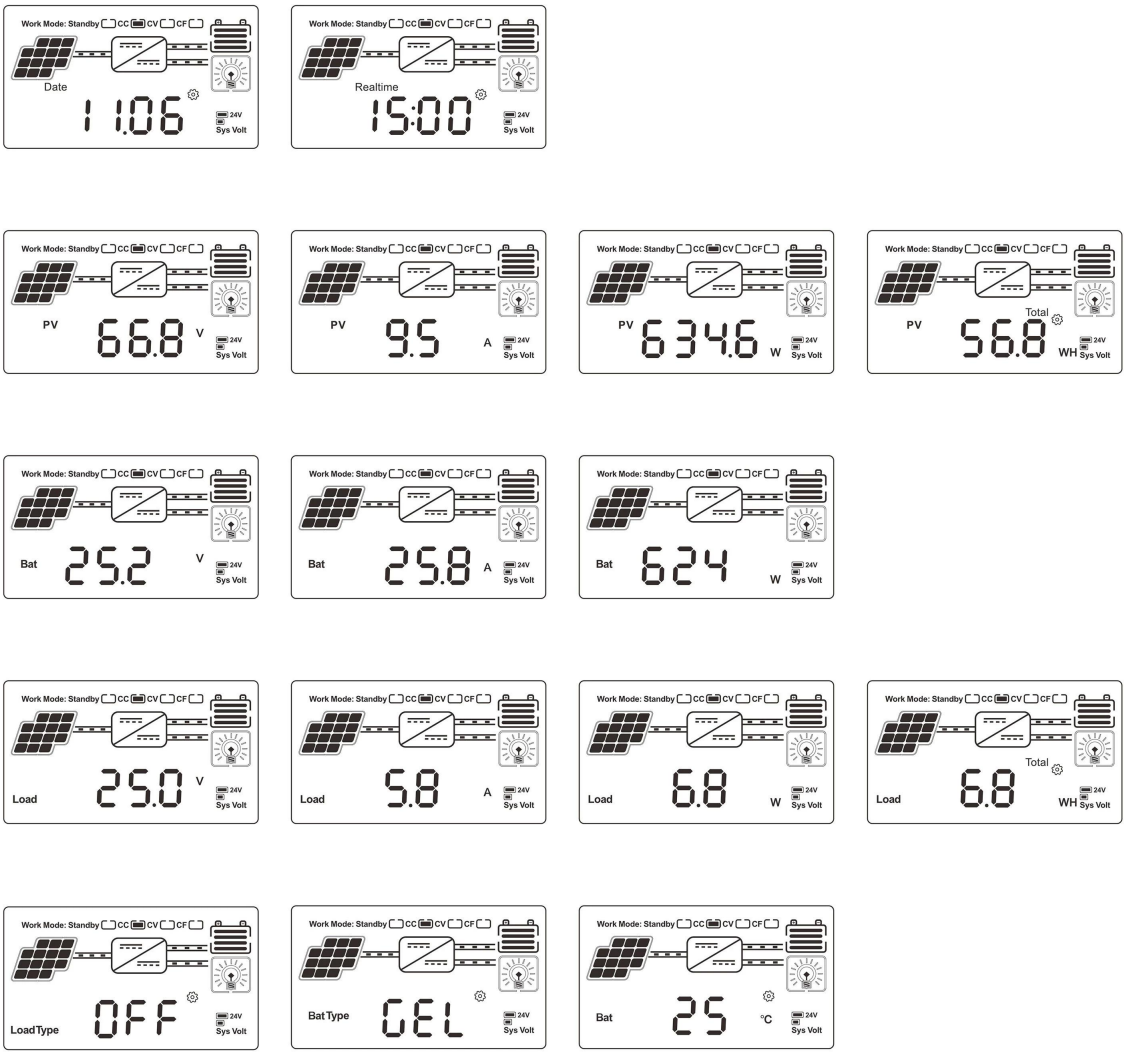

معلومات شاشة LCD

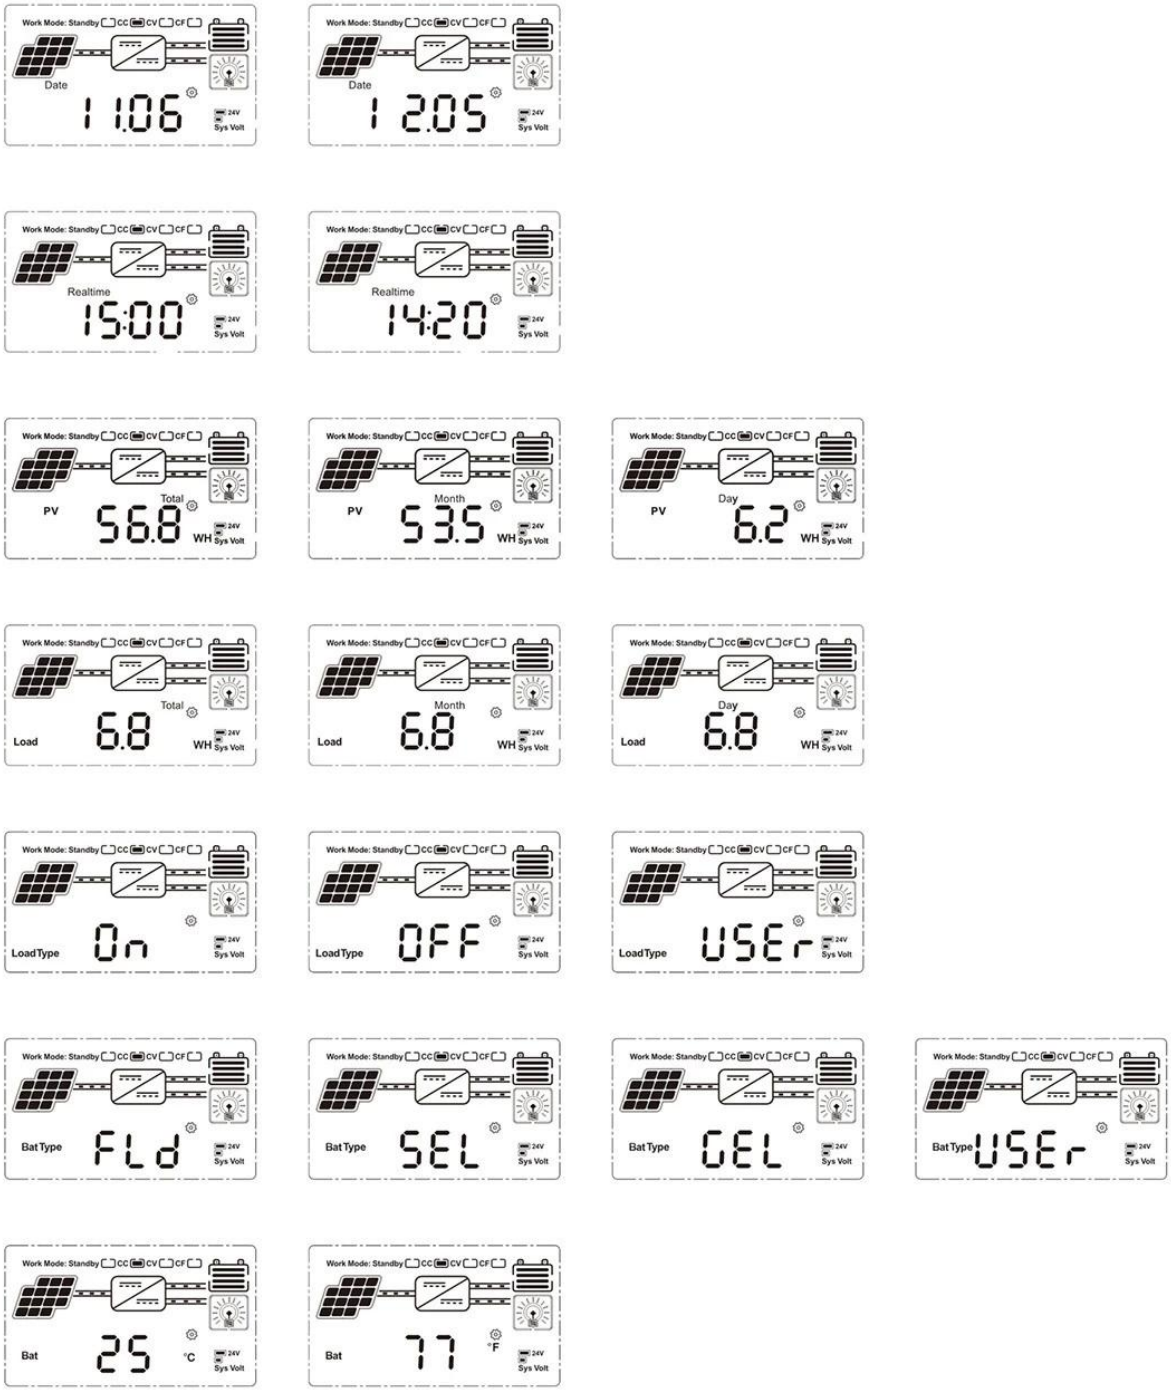

On	Mean "ON"	FLd	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USEr	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

ضبط نوع البطارية ووضع التحكم LOAD

برامج الكمبيوتر العليا واختبار البرمجيات

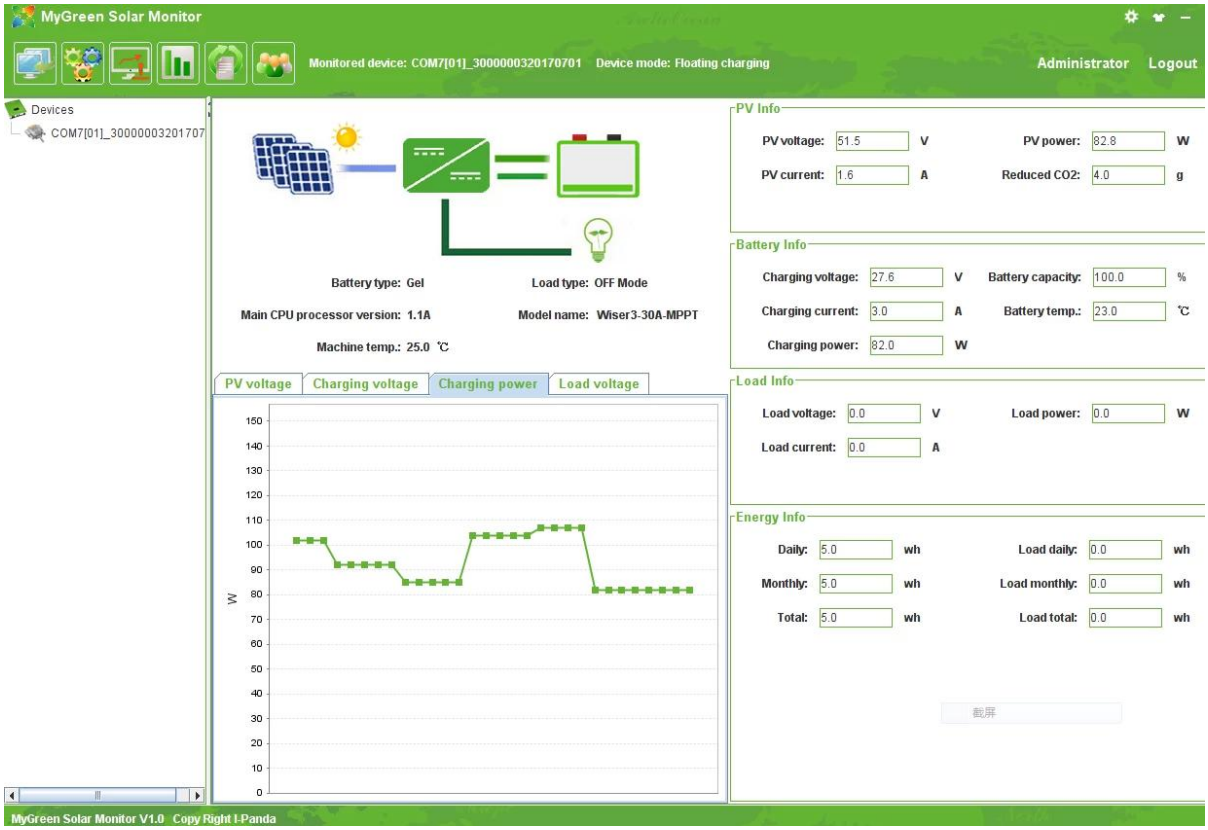

برامج الكمبيوتر الشخصي_السهلة

العرض المرئي لحالة الشحن والتفريغ ، الجهد الكهروضوئية ، الجهد تهمة ، الحالي تهمة ، ويمكن أن يحدد نوع البطارية ، وتحكم الإخراج LOAD ؛

معامل

أكثر حكمة سلسلة			15A	20A	30A	40A	50A
فئة المنتج	خصائص تحكم		MPPT (تتبع نقطة القدرة القصوى)				
	كفاءة MPPT		≥99.5٪				
	الطاقة الاحتياطية		0.5W ~ 1.2W				
	جهد النظام		التعرف التلقائي				
	طريقة تبديد الحرارة		التبريد الذكي مروحة				
إدخال	مساهمة الجهد Max.PV (المركبات العضوية المتطايرة)		DC100V		DC150V		
مميزات	ابدأ نقطة جهد الشحن		بطارية الجهد + 3 فولت				
	انخفاض حماية نقطة الجهد المدخلات		بطارية الجهد + 2 فولت				
	أكثر من نقطة حماية الجهد		DC100V		DC150V		
	الطاقة الكهروضوئية المقدرة	12 نظامV	195W	260W	390W	520W	650W
		24 نظامV	390W	520W	780W	1040W	1300W

خصائص الشحن	أنواع بطارية قابلة للتحديد	حمض الرصاص المختوم ، بطارية هلام ، فيضانات				
	(افتراضي جل بطارية)	(يمكن تعريف أنواع أخرى من البطاريات)				
	تهمة تصنيف الحالي	15A	20A	30A	40A	50A
	طريقة الشحن	المرحلة: تيار مستمر (الشحن السريع) - تهمة ثابتة عائمة-3 الجهد				
خصائص التحميل	تحميل الجهد	نفس الجهد البطارية				
	تحميل تصنيف الحالي	20A		50A		
	وضع التحكم في الحمل	، على وضع \ إيقاف ، وضع مراقبة الجهد الكهربي				
		وضع التحكم في الوقت + PV ، وضع التحكم المزدوج الوقت				
العرض & amp؛	وضع العرض	عالية الوضوح لعرض شرائح الخلفية LCD شاشة				
الاتصالات	وضع الاتصال	/ دعم برامج الكمبيوتر الشخصي / RS485 / RJ45 منفذ 8-pin				
		APP دعم وحدة واي فاي لتحقيق الرصد سحابة				
معلمات أخرى	حماية وظيفة	، المدخلات والمخرجات على \ تحت حماية الجهد				
		الوقاية من الحماية العكسية للحماية ، حماية سفك البطارية ، إلخ.				
	درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ ~ + 50 ℃				
	درجة حرارة التخزين	-40 ℃ ~ + 75 ℃				
	IP (حماية الدخول)	IP43				
	ماكس. حجم الاتصال	12mm2		30mm2		
	(الوزن الصافي / كغ	0.83		1.65		
	(الوزن الإجمالي (كجم	1		1.95		
	حجم المنتج مم	200 * 110 * 68		243 * 155 * 80		
	(حجم التعبئة (مم	250 * 145 * 105		290 * 190 * 113		

ملاحظة:

1. أعلاه المعلمات القياسية للشركة ؛ أي تعديل يرجى مراجعة موقعنا الرسمي.

ODM. و OEM غير التقليدية لعملاء خاصين ، نقدم خدمات MPPT وغيرها من وحدة تحكم 96V / 2V. يمكننا تخصيص 72