



I-P-SP-Series System

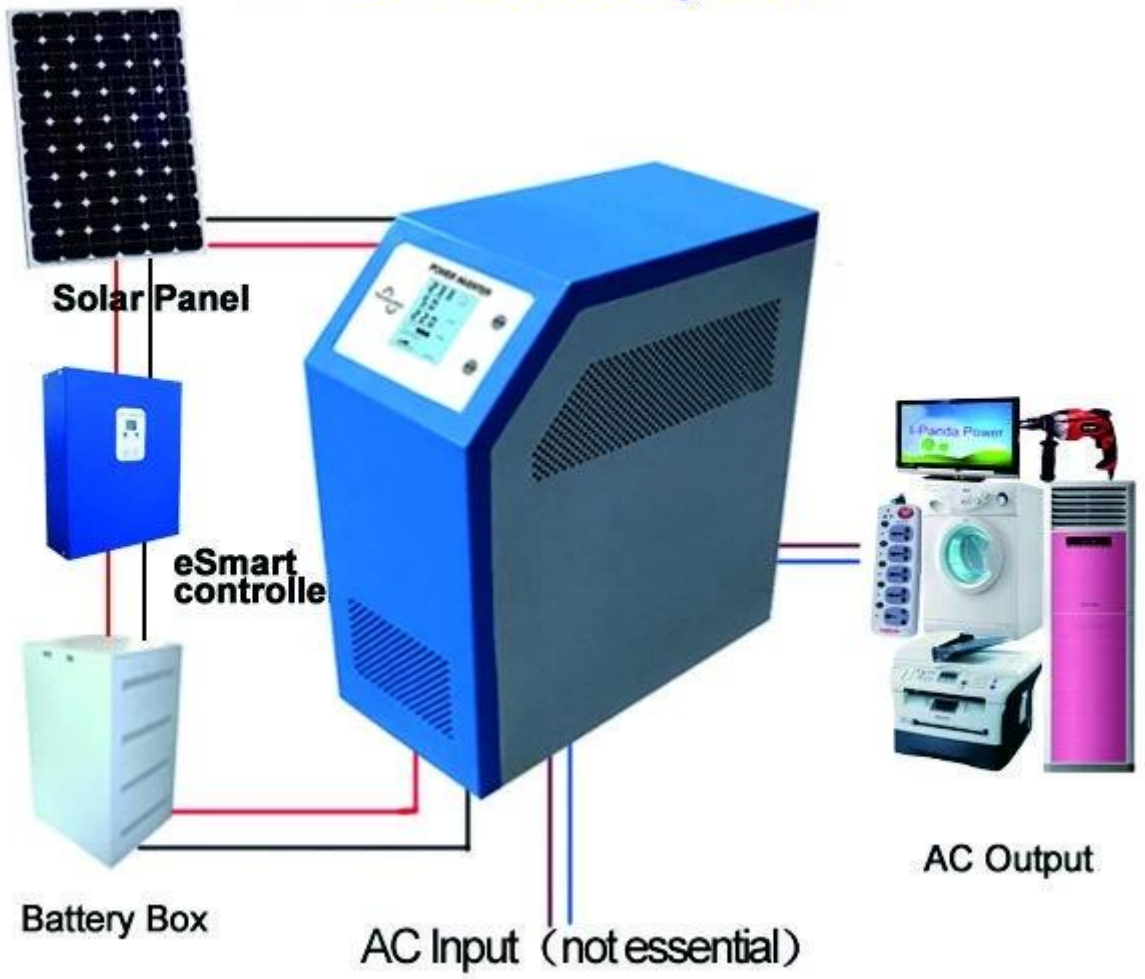

I-P-SP-Series System

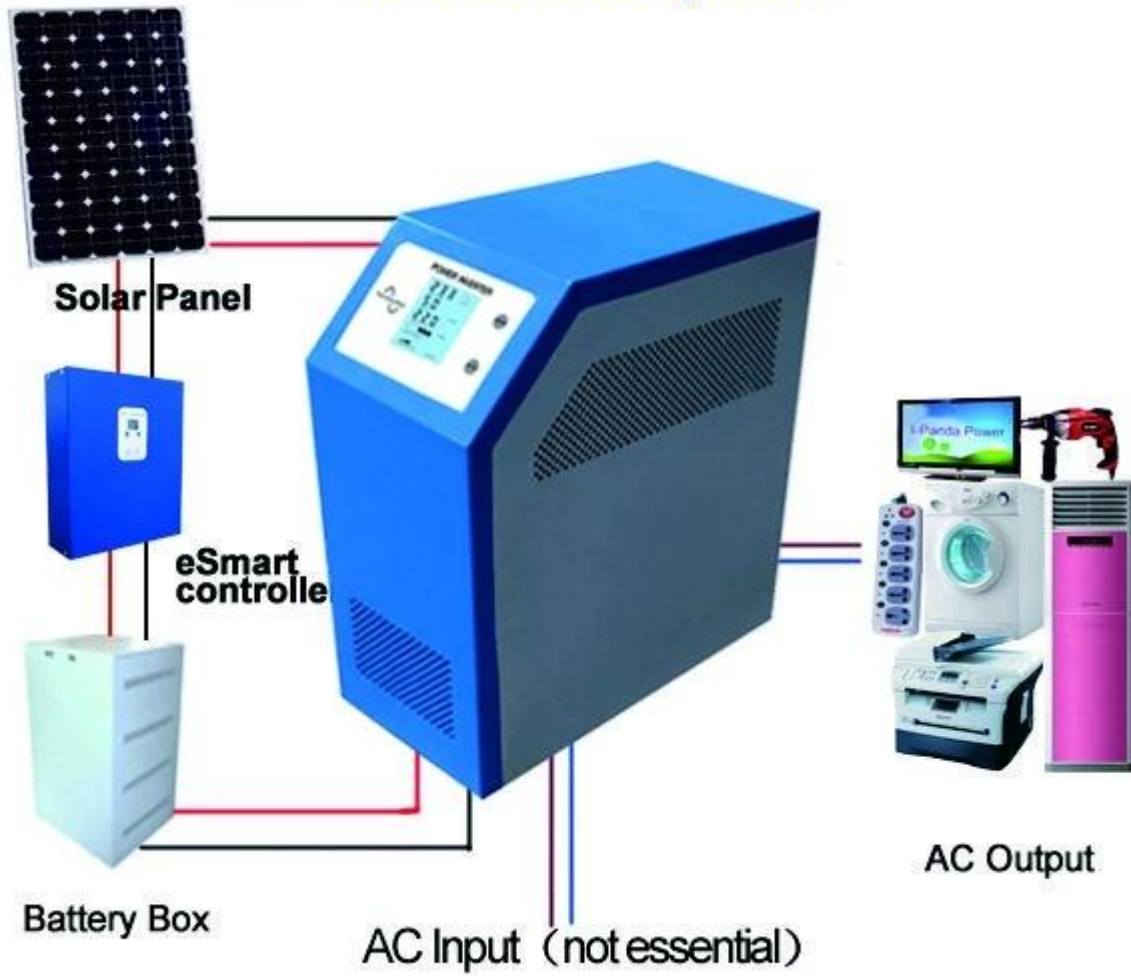

□□

1. □□UPS□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□;□□□□□□□□

□□□□

1. □□□□□□□□□□

2. CPU□□□□□□□□□□□□

3. LCD□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□

5. 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令
6. 符合 GB 4943.1-2011 标准
7. 符合 GB 4943.1-2011 标准
8. 符合 GB 4943.1-2011 标准
9. CE / EMC / LVD / RoHS 指令
10. 符合 GB 4943.1-2011 标准

□□

额定容量	30KVA	
最大输出功率	20000W	
额定输出功率	40000W	
额定电压	192V	
外形尺寸(宽×高×深)mm	420 * 280 * 625	
重量(宽×高×深)mm	440 * 300 * 645	
额定功率	125	
额定功率	135	
额定功率		
额定功率	1	额定功率
额定功率	2	额定功率
额定功率	3	额定功率
AC输入	电压	220V±35% 110V + 35%
	频率	50HZ±3% 60Hz±3%
AC输出	电压	220V±3% 230V±3% 240V±3% 100V±3%
	频率	50HZ±0.5% 60Hz±0.5%
额定功率	AC输入	0~15A
	额定功率	额定功率
	额定功率	额定功率
额定功率	额定功率	额定功率
	额定功率	额定功率
额定功率	额定功率 ≤3	
额定功率	> 120 1 > 130 10	
额定功率	额定功率	1~6W
	额定功率	1~3A
额定功率	80~90	
额定功率	<5 额定功率/额定功率 AC	
额定功率	额定功率	
额定功率	额定功率	-10°C~50°C
	额定功率	10~90
	额定功率	≤4000m

□□□□





