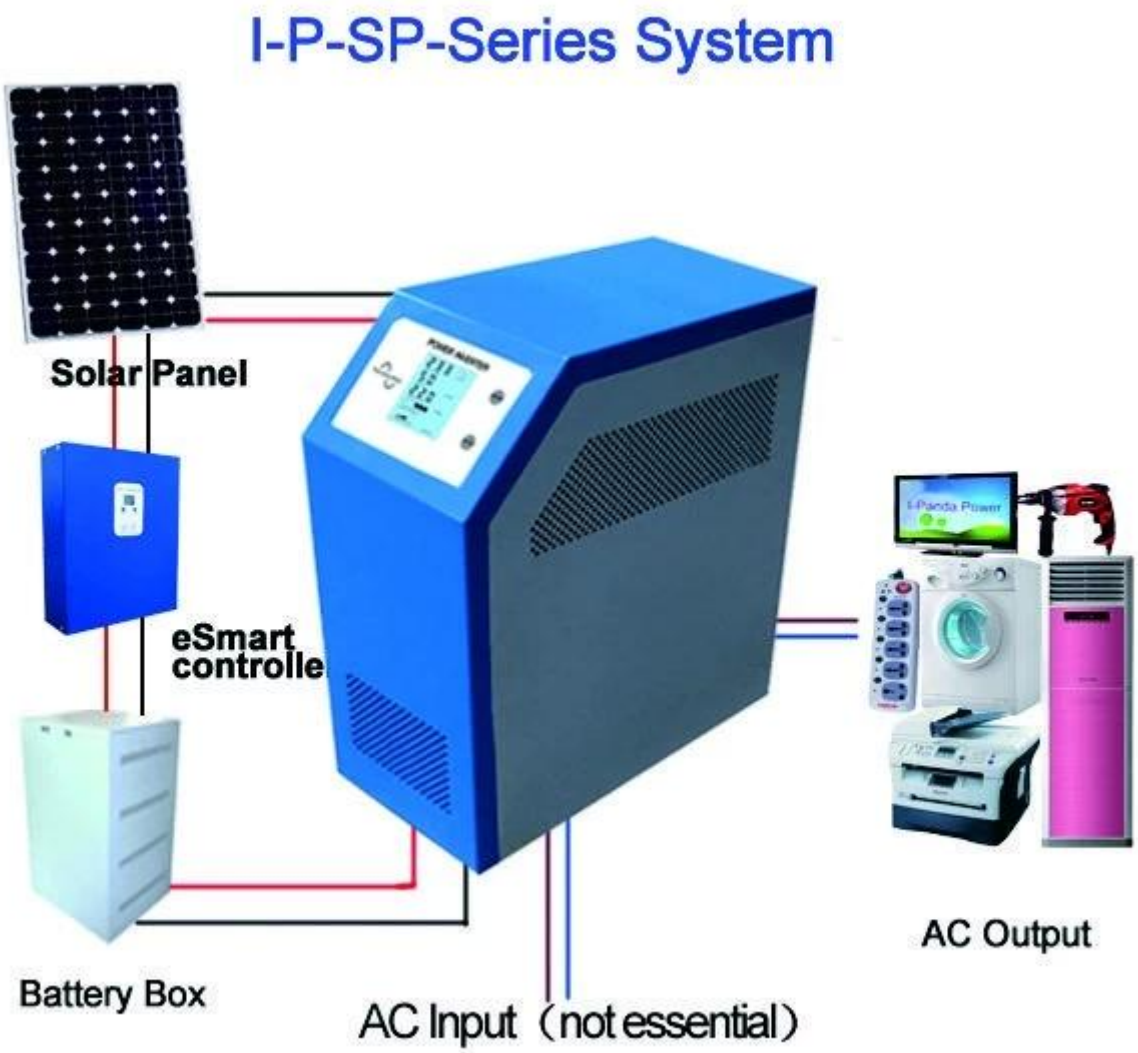

连接图

任何电子智能mppt太阳能控制器请点击这里_

应用

1.工业，商业，家庭等的备用UPS系统

2.缺乏实用性的区域的移动电源和备用电源。

3.离网太阳能&风力发电系统

特征

1。纯正弦波输出，全功率

2. CPU管理和控制，模块化设计

3.液晶显示，可直观显示各种参数

4.多功能设计，可设定多种工作模式

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□

6.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□

8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□

9. CE / EMC / LVD / RoHS□□

10.□□□□□□□□□□

□□

□□		500VA
□□□□□□		350W
□□□□		700W
□□□□DC□		12V / 24V□□□□
□□W×D×H□mm□		335 * 165 * 375
□□□□W×D×H□mm□		355 * 185 * 395
□□/□□□		7
□□□kg□		8
□□□□		
□□□□	1	Utility First□Battery Standby
□□□□	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□
	3	□□□□□□□□
□□□□	□□	220V±35□□110V + 35□□□□□
	□□	50Hz±3□□60Hz±3□□□□□
□□□□	□□	220V±3□□230V±3□240V±3□□100V±3□ □110V±3□□□□□
	□□	50Hz±0.5□60Hz±0.5□□□□
□□□□	□□□□□□	0□15A
	□□□□	□□□□□□□□□□
	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□≤3
□□□□		> 120□1□□□> 130□10s
□□□□	□□□□	1□6W
	□□□□	1□3A
□□□□		80□□90□
□□□□		<5ms□AC□DC / DC□AC□
□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□	-10℃□50℃
	□□	10□□90□
	□□	≤4000m

□□□□

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V