Schéma de connexion

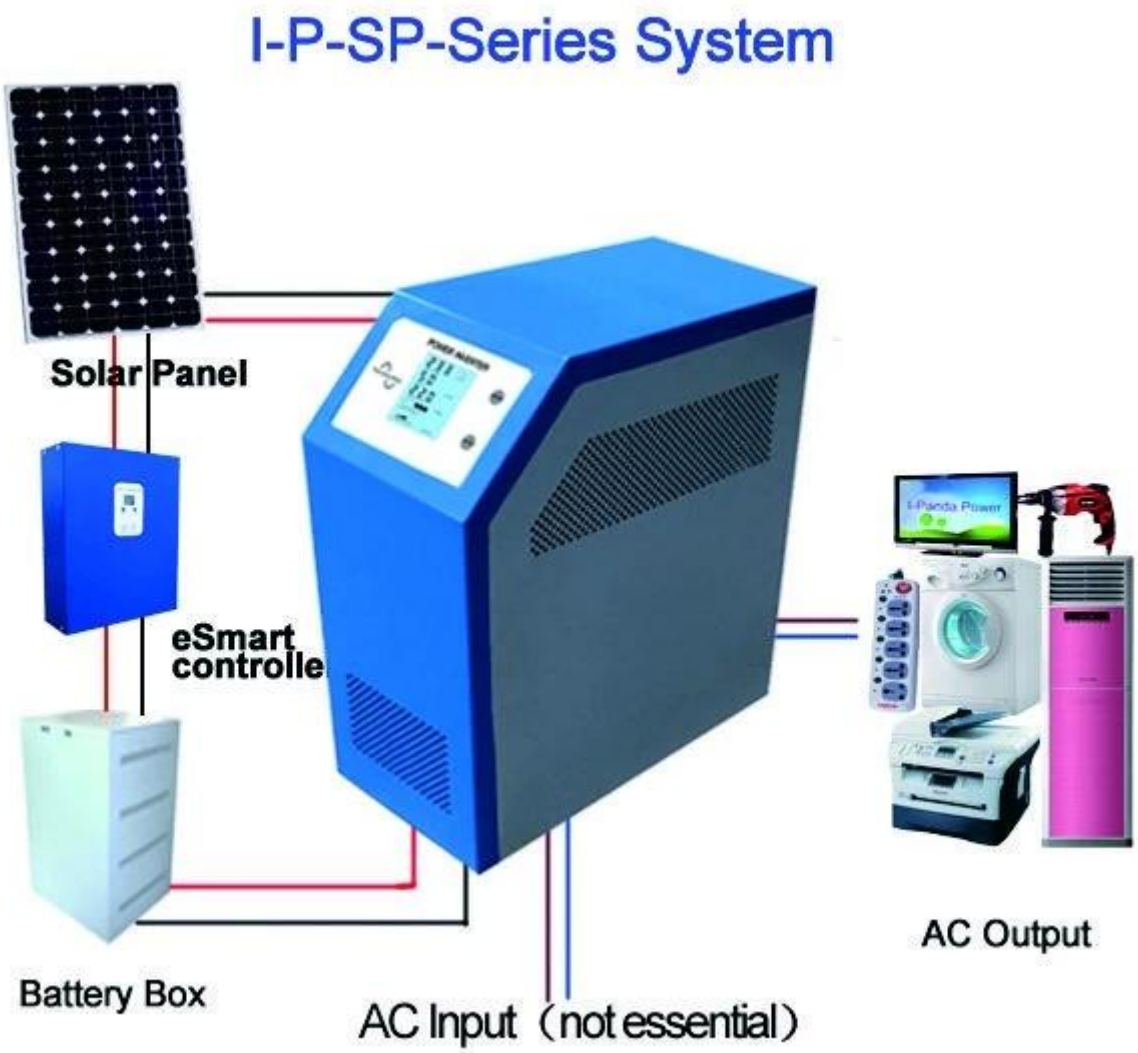

Fonction

1. fonction AVR

2. fonction de charge AC

3. Mode Inversion

1) le mode d'inversion normale

2) le mode de couchage

Fonction 4.UPS

1) AC abord, le mode de sauvegarde DC

2) DC abord, le mode de sauvegarde CA

Application

1 Back-up système UPS à usage industriel, commercial, ménage, etc

2. puissance mobile et alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.

3. hors réseau solaire & amp; système d'énergie éolienne

Traits

1 sortie à onde sinusoïdale pure, pleine puissance

2. gestion de CPU et de contrôle, la conception modulaire

3. écran LCD peut afficher visuellement différents paramètres

4. conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement

5. connexion de la batterie externe, pratique pour étendre l'utilisation du temps et de back-up de temps de puissance; utilisateur peut connecter autant de batteries au besoin

6. super-capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série de & nbsp; onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, comme moteur, l'air conditionné, des perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc Il peut piloter presque tous les types de charge

Conception 7. basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et longue durée de vie (sous un bon fonctionnement, il peut être aussi longtemps que 5 ans)

8. protection parfaite: protection de basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; alerte d'alarme

9 CE / EMC / LVD / RoHS approbations

10. Deux ans de garantie, supports techniques long de la vie

Paramètre technique

Paramètre		2000VA
Puissance nominale Capacité		1500W
Puissance de crête		3000W
Batterie Tension (DC)		24V / 48V / 96V (en option)
Taille L x P x H (mm)		350 * 220 * 460
Taille d'emballage L x P x H (mm)		370 * 240 * 480
Poids net (Kg)		20
Poids brut (Kg)		22
Général Paramètre		
Mode de fonctionnement (Réglage)	1	Utilitaire d'abord, Batterie Autonomie en veille
	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieur à 5% de la puissance nominale, commencer à travailler automatiquement
	3	Batterie d'abord, l'utilité de veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (en option)
	Fréquence	50 Hz ± 60 Hz ou 3% ± 3% (en option)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou 230 ou 240 ± 3 ± 3% ou 100 V à ± 3%
		ou 110V ± 3% (en option)
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (facultatif)
charge de la batterie	Charge AC Courant	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et de la quantité
	Batterie Protection	Détection automatique, protection de charge et de décharge, la gestion intelligente
Affichage	Mode d'affichage	LCD
	Affichage Informations	La tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, des informations d'état
Sortie d'onde Type		Sortie d'une onde sinusoïdale pure, des distorsions du signal rate≤3
Surcharge Capacité		> 120% 1 min,> 130% 10s
Puissance Consommation	Mode veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3
Conversion Efficacité		80% ~ 90%
Temps de transfert		<5 ms (AC-DC / DC AC)
Protection		sortie de surcharge, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, surchauffe
Environnement	Température	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Humidité	10% à 90%
	Altitude	≤4000m

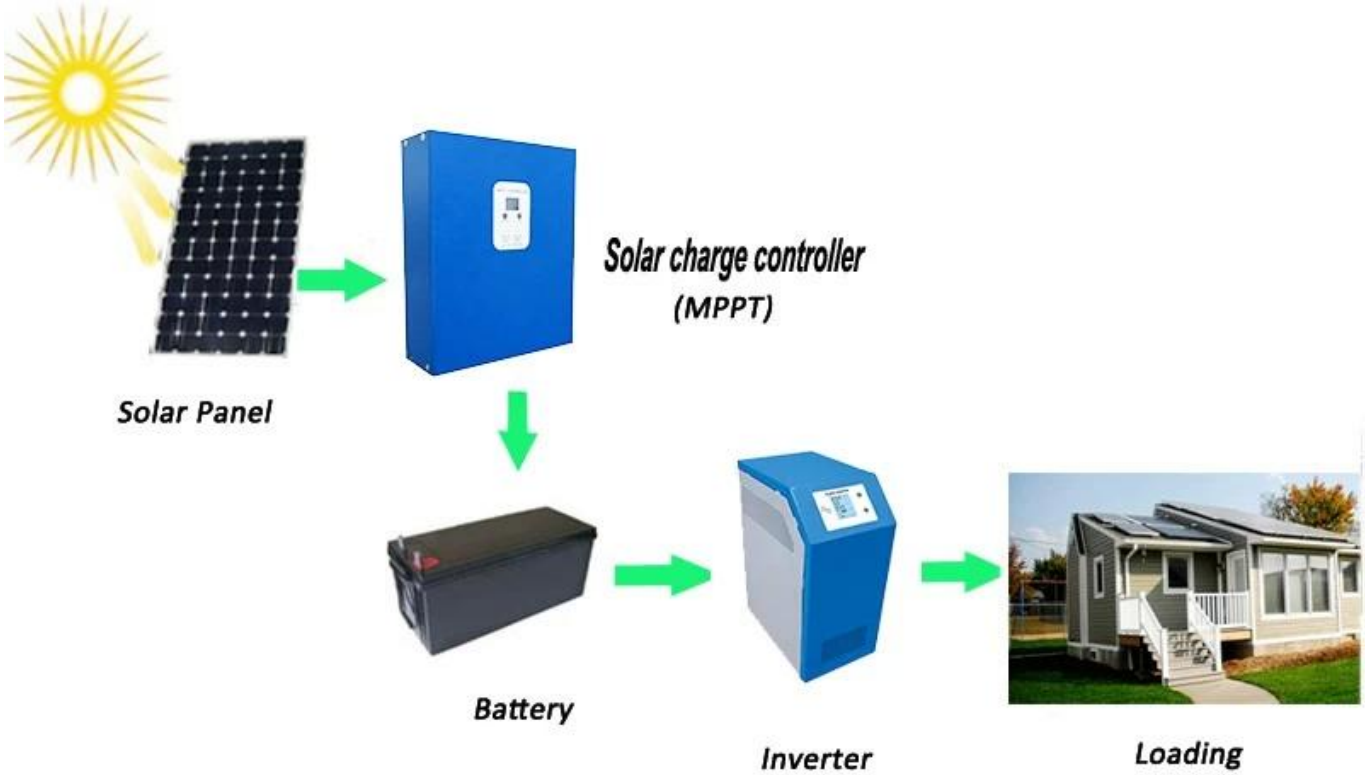
Solar charge controller
(MPPT)
Solar Panel
Battery
Inverter
Loading