

Application


1. Back-up système UPS à des fins industrielles, commerce, ménage, etc
2. Puissance mobile et alimentation de secours pour les zones où il y a un manque d'utilité.
3. Hors réseau solaire et système d'énergie éolienne
 - 3.1 simple hors réseau solaire et énergie éolienne système
 - 3.2 AC hors réseau solaire et vent système d'alimentation
 - 3.3 DC hors réseau solaire et vent système d'alimentation

Traits

1. Sortie à onde sinusoïdale pure, pleine puissance
 2. Gestion et de contrôle CPU, modulaire conception
- Écran LCD 3., Peut afficher visuellement différents paramètres
- Conception multifonction 4., Peut fixer une variété de mode de fonctionnement
5. Connexion de la batterie externe, peut étendre l'utilisation du temps et de back-up temps de pouvoir; utilisateur peut se connecter autant de batteries si nécessaire
 6. Super capacité de charge et capacité de charge élevée, cette série d'onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi toutes sortes de charges inductives, comme moteur, climatiseur, perceuses électriques, fluorescente lampe, lampe à gaz, etc Il peut piloter presque tous les types de charge
 7. Faible conception de circuit de la fréquence, de la bonne stabilité du système, le faible taux d'échec et longue durée de vie (sous bonne opération, il peut être aussi longue que 5 ans)
 8. Protection parfaite: basse tension protection, protection de surtension, protection contre la surchauffe, court-circuit protection, protection surcharge; alerte d'alarme
 9. CE / EMC / LVD / Approbations RoHS.
 10. Deux ans de garantie, technique long de la vie supports

Fonction


Une. Sole fonction d'inversion dans le mode d'inversion (uniquement relié à la batterie), peut être réglé pour fonctionnement normale mode et le mode veille.

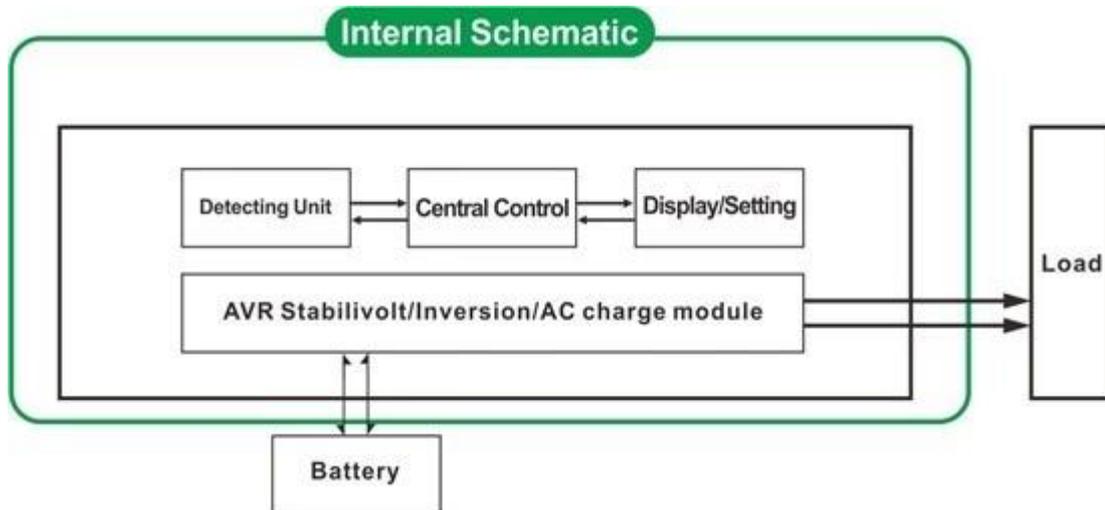


1.1 mode de fonctionnement normal: frequency à l'écran LCD est réglé que le 01. Peu importe si il ya des charges AC connectés à l'onduleur ou pas, la sortie de l'onduleur aura toujours prêt tension pour alimenter les charges. Sous ce mode, l'écran s'affiche comme ci-dessous:



Mode 1.2 du sommeil: frequency à l'écran LCD est réglé que le 02. Si la puissance des charges reliées à l'onduleur est inférieure à 5% de la puissance nominale de l'onduleur, il n'y aura pas de sortie de l'onduleur. C'est-à-par exemple, que la puce de convertisseur fonctionne dans de telles conditions et le pouvoir la consommation n'est que de 1-6W; Si l'alimentation des charges connectées à ce que l'onduleur est supérieur à 5% de la puissance nominale de l'onduleur, l'onduleur démarre automatiquement la fonction d'inversion et alimenter les charges dans les 5 secondes. Comme indiqué ci-dessous:

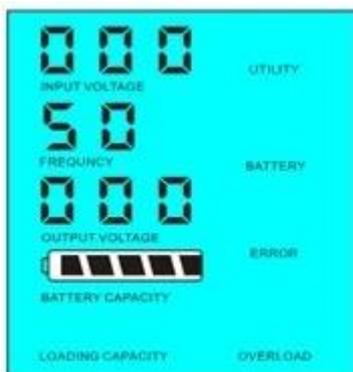


Load's power < 5% of inverter's rated power

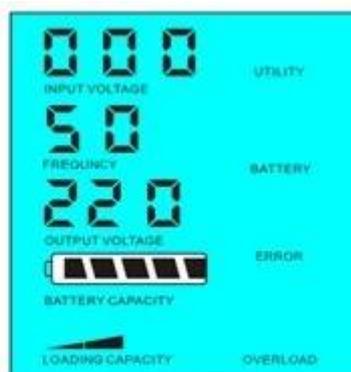

Load's power > 5% of inverter's rated power

2. Fonction UPS en mode utilitaire (relié à la batterie et de l'utilité. Peut-être définir comme utilité première, le mode batterie de secours et la batterie en premier, l'utilité de veille Mode).

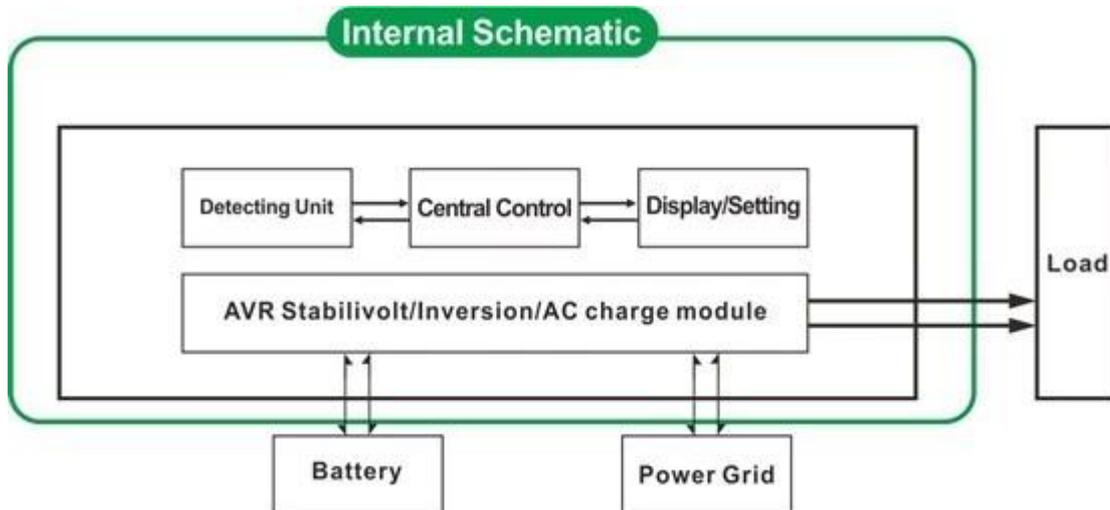

2.1 Utilitaire premières, la batterie de secours UPS Mode:.. FRÉQUENCE à l'écran LCD est réglé comme 01 Lorsque les deux utilité et de la batteriesont connectés à l'onduleur, utilitaire alimenter les charges avant la batterie. Lorsque l'utilitaire est coupée, la batterie continuera automatiquement pour alimenter après inversion.


Les étapes sont les suivantes:

Étape 1: Lorsque le courant est disponible, il sortie directement après voltage being sera stabilisé et de charger les batteries à l'en même temps.


Étape 2: Lorsque le courant est coupé brusquement, l'onduleur convertit courant continu en courant alternatif automatiquement pour assurer alimentation sans interruption dans 5ms.

Étape 3: Lorsque le courant devient disponible, il sera automatiquement transféré à l'utilité d'alimenter charges et de charger les batteries en même temps.


Voir workflow comme ci-dessous.

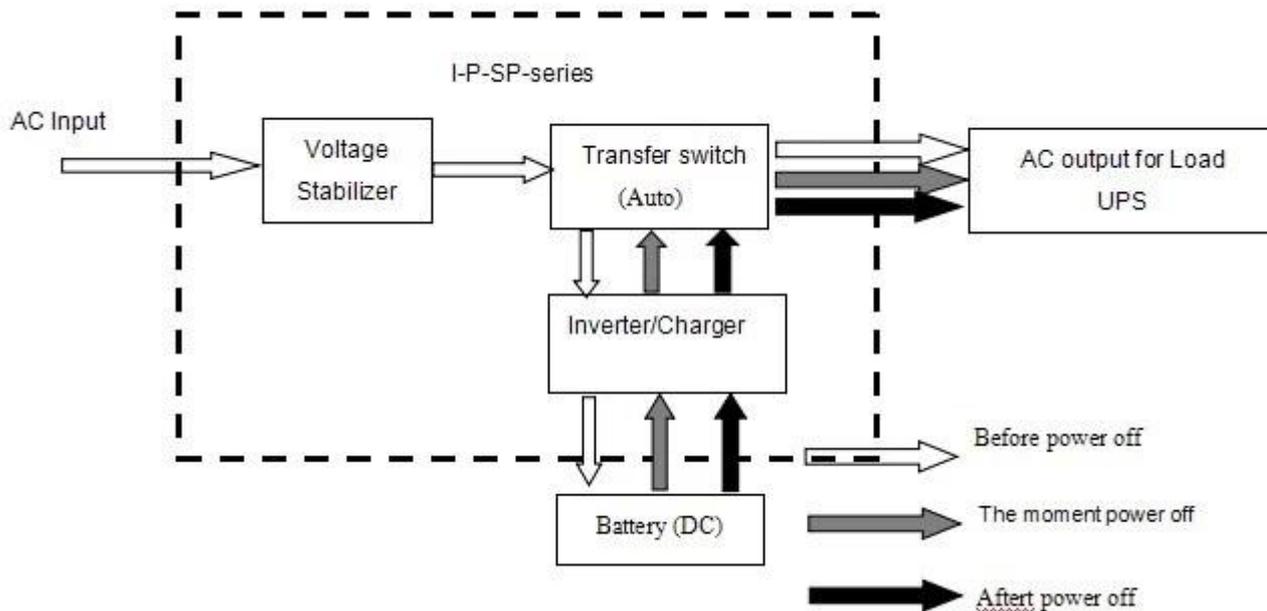

LCD s'affiche comme ci-dessous:

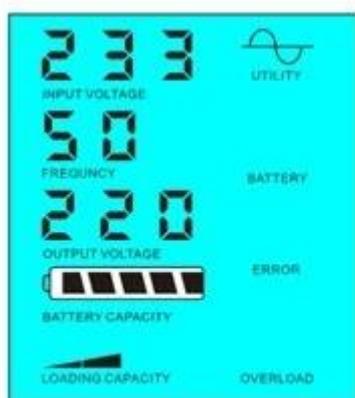

Utility supply power and charge battery

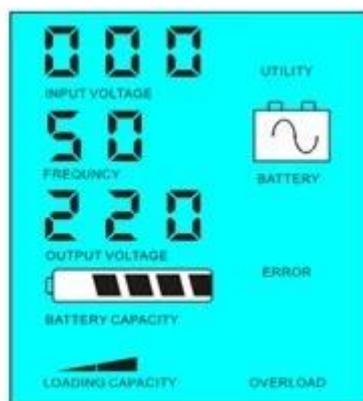

Without utility and battery supply power

2.2 Batterie première, l'utilité de secours UPS Mode: FRÉQUENCE à l'écran LCD est réglé comme 03. Lorsque à la fois l'utilité et la batterie sont reliés à l'onduleur, batterie alimentera les charges avant utilité. Quand capacité de la batterie n'est pas assez, utilitaire continuera à fournir de l'énergie automatiquement.


Les étapes sont les suivantes:

Étape 1: Lorsque la batterie a assez de puissance, il alimentera en énergie les charges directement


Étape 2: Lorsque la batterie n'a pas assez puissance, il sera automatiquement transféré à l'utilité d'alimenter les charges

Étape 3: Une fois la batterie complètement chargée (Par exemple régulateur de charge solaire ou éolienne), il sera alors automatiquement transféré à batterie d'alimentation de puissance vers les charges.

Voir workflow comme ci-dessous.

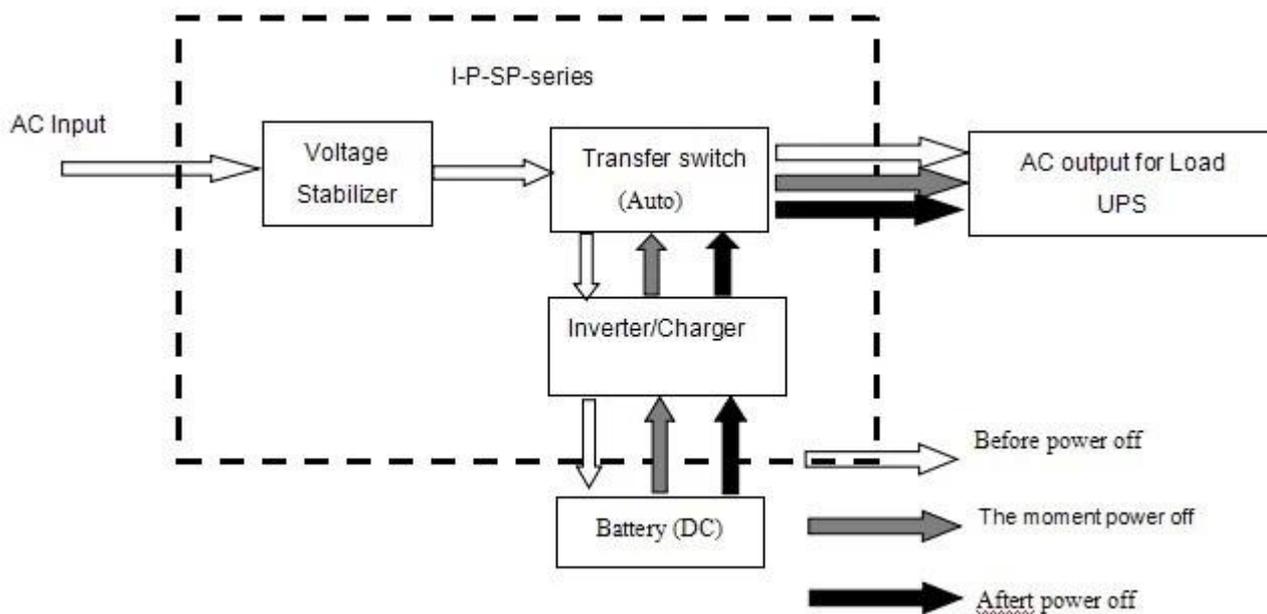

LCD s'affiche comme ci-dessous:

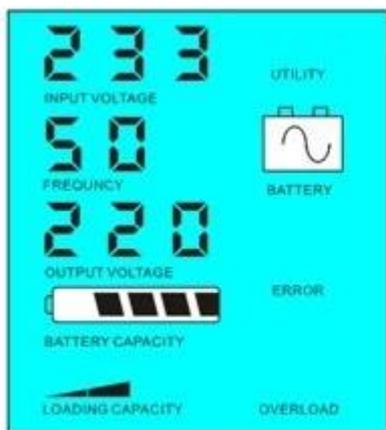

Battery has power



Battery dead, utility supply power

paramètre

Model	6000VA
Paramètre	
Puissance nominale Capacité	4000W
Power Peak	8000W
Batterie Tension (DC)	48V/96V/192V (facultatif)
Taille L x P x H (mm)	420 * 260 * 605
Taille d'emballage L x P x H (mm)	440 * 280 * 625
Poids net (Kg)	50

Poids brut (Kg)	55	
Général Paramètre		
(Cadre) Mode de fonctionnement	1	Utilitaire d'abord, Batterie Autonomie en veille
	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieur à 5% de la puissance nominale, commencera à fonctionner automatiquement
	3	Batterie première, l'utilité de veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V +35% (en option)
	Fréquence	± 3% 50 Hz ou 60 Hz ± 3% (en option)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou 230 ou 240 ± 3 ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (facultatif)
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (facultatif)
charge de la batterie	Charge AC Courant	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et de la quantité
	Batterie Protection	Protection détection automatique, charge et décharge, la gestion intelligente
Afficher	Mode d'affichage	LCD
	Afficher Informations	La tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, des informations d'état
Sortie d'onde Type		Sortie d'une onde sinusoïdale pure, taux de distorsion de forme d'onde ≤ 3
Surcharge Capacité		> 120% 1 min, > 130% 10s
Puissance	Mode veille	1 ~ 6W
Consommation	Mode Normal	1 ~ 3A
Conversion Efficacité		80% ~ 90%
Temps de transfert		<5 ms (AC-DC / DC AC)
Protection		sortie de surcharge, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, de surchauffe
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% ~ 90%
	Altitude	≤ 4000m

Remarque

Le paramètre "option" peut être réglé selon l'exigence de client

Ce qui précède est notre paramètre standard. Sujet à changement sans préavis.

Nous avons notre propre onduleur professionnel et contrôleur équipé de R & D et nous fournissons le support technique et le service d'OEM.

Autres

S'il vous plaît se référer à l'avant-projet, les documents techniques, les brochures de produits, etc

Fabriqué par Département de génie 5 mai 2014 2e édition

