


Hochleistungs- und Spannung 96V 192V 216V 240V 384V MPPT Solar Controller



Die Galaxy -Serie ist eine MPPT -Funktion (Maximal Power Point Tracking) mit einem hohen Effizienz -MPPT -Ladungs -Controller. Es hat viele Vorteile, z. B. eine breite Klage an PV -Eingang, Ladespannung, RS485 oder RS232 (optional) und LAN -Kommunikationsport. Modulares Design, kleines Volumen, geringes Gewicht, hohe Umwandlungseffizienz. Es ist das High-End-Produkt auf dem Solarmarkt.



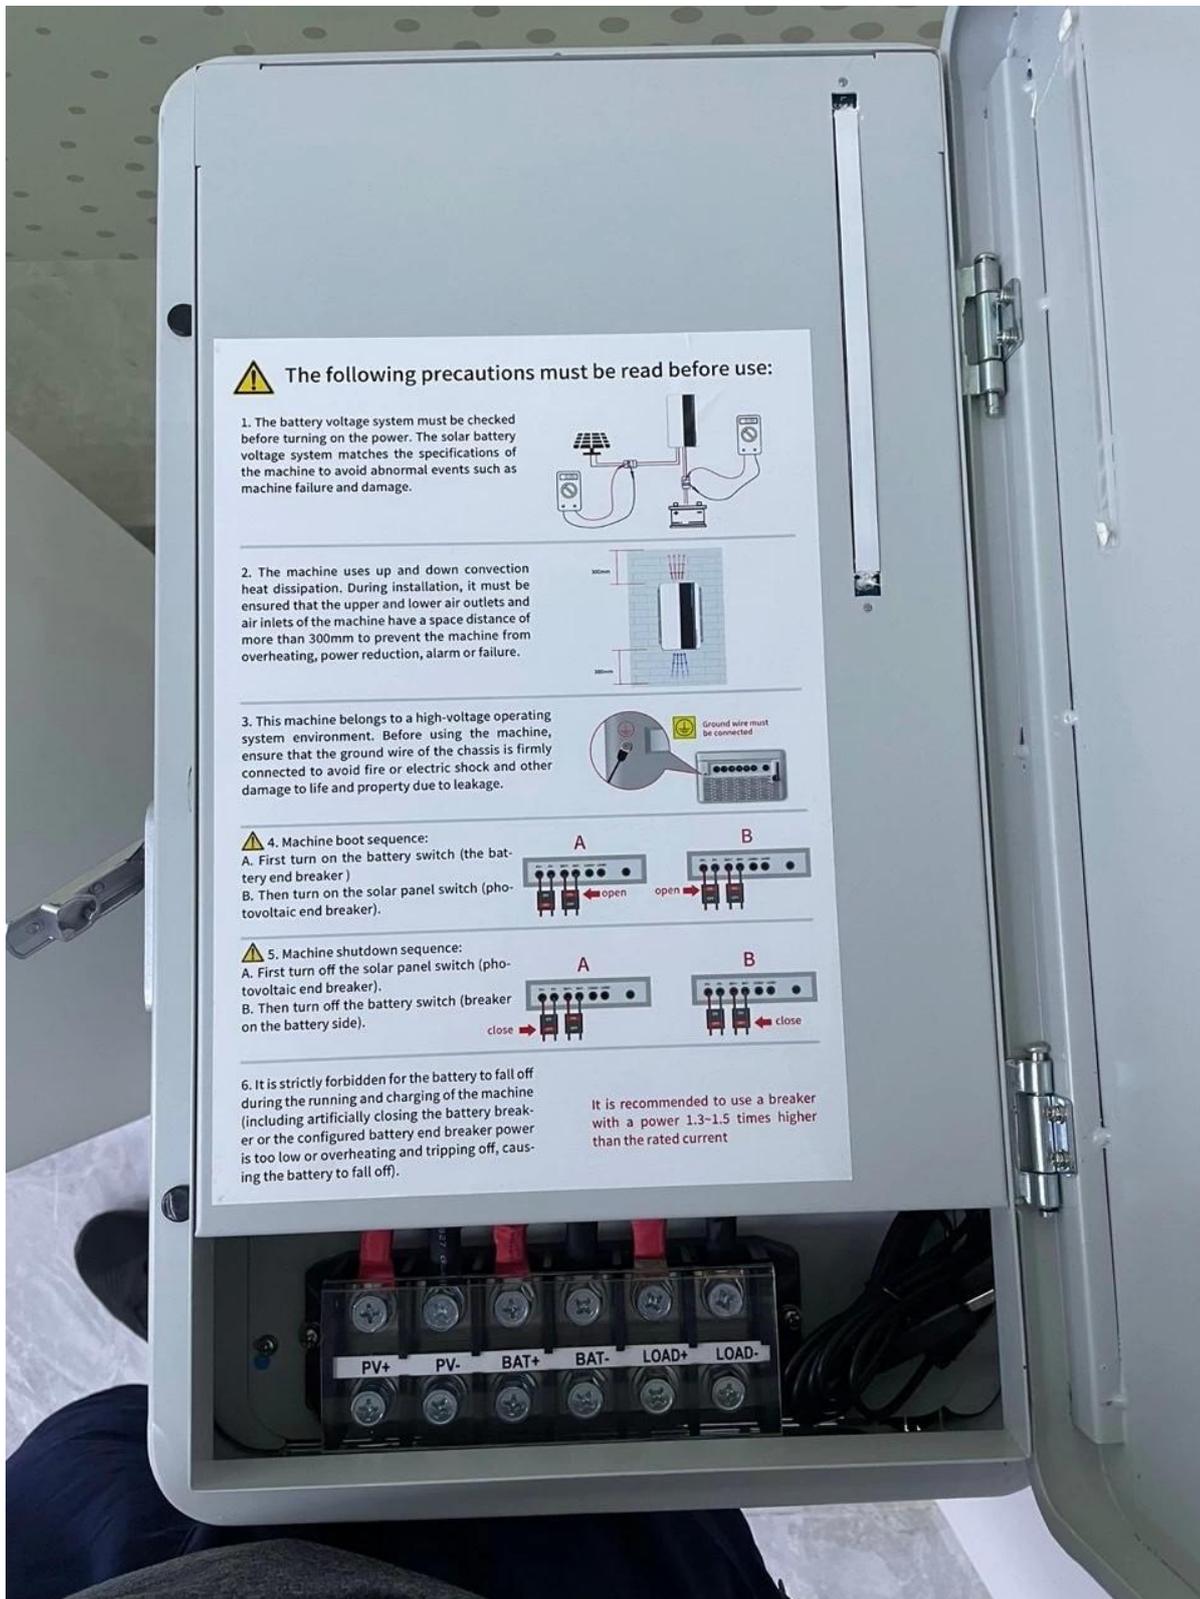

Produktmodell

Modell	Batteriesystem	Max.PV -Eingangsspannung	Bewertungsstrom
Galaxy-B96-XXA	96 V [8*12 V]	430 V	70a; 80a
Galaxy-B192-XXA	192v [16*12V]	430 V	50a; 60a
Galaxy-B216 [220] -XXA	216V [18*12V]		
Galaxy-B240-XXA	240 V [20*12 V]	850 V	70a; 80a
Galaxy-B384-XXA	384V [32*12V]		

Besonderheit

1. it hat einen effizienten MPPT -Algorithmus, eine MPPT -Effizienz von $\geq 99,5\%$ und den Umrichter -Effizienz von bis zu 98%.
2. Ladungsmodus: Drei Stufen (konstanter Strom, konstante Spannung, schwebende Ladung), es verlängert die Lebensdauer der Batterien.
3. Viertes Arten der Lastmodusauswahl: Ein/Aus -PV -Spannungssteuerung, Doppelzeitsteuerung, PV+-Präparatregelung.
4. Drei Arten von häufig verwendeten Blei-Säure-Akku (Dichtung \ Gel \ überflutet) Parametereinstellungen FCAN werden vom Benutzer ausgewählt, und der Benutzer kann auch die Parameter für andere Batterieladungen anpassen.
5. it hat eine aktuelle laderne Ladefunktion. Wenn die Leistung von PV zu groß ist, hält der Controller die Ladekraft automatisch und der Ladestrom überschreitet den Nennwert nicht.
6. Support Multi -Maschinen parallel zur Realisierung des Systems für das System.
7. HIGH DEFINESS LCD -Anzeigefunktion Um das Gerät auszuführen, das Daten- und Arbeitsstatus ausführt, kann dies auch unterstützen, um den Parameter der Controller -Anzeige zu ändern.
8. RS485 Kommunikation können das Kommunikationsprotokoll für das integrierte Verwaltungsverwaltungs- und die Sekundärentwicklung des Benutzers anbieten.
9. Support PC -Softwareüberwachung und WLAN -Modul zur Realisierung der App -Cloud -Überwachung.
10. CE, ROHS, FCC -Zertifizierungen genehmigt, wir können Kunden dabei unterstützen, verschiedene Zertifizierungen zu verabschieden.
11. 3 Jahre Garantie und 3 bis 10 Jahre erweiterte Garantieservice können ebenfalls bereitgestellt werden.

PC -Software, Überwachungssoftware, Anzeige und Festlegen des Parameters


PC -Software

Ladung und Entladungsstatus, PV -Spannung, Ladungsspannung, Ladestrom usw. und der zugehörige Parameter kann festgelegt werden.


Parameter

GALAXIS	Serie		B96			B192 \ B216 \ 220 \ B240				
	Leistungsmodell	70a	80a	100a	50a	60a	70a	80a	100a	
Produktkategorie	Controllereigenschaften	MPPT (Maximal Power Point Tracking)								
	MPPT -Effizienz	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
	Systemspannung	DC96V			DC192V \ DC216V (DC220V) \ DC240V					
	Bereich der Videntifikation	DC72V ~ DC128V			DC144V ~ DC256V \ DC162V ~ DC288V \ DC180V ~ DC320V					
	Wärmedissipiermethode	Intelligente Lüfterkühlung								
Eingabefunktionen	Open Circuit Vmax-PV	DC430V			DC430V	DC430V	DC660V	DC660V	DC660V	
	Starten Sie die Ladung Vstart-PV	Vbat+20V	Vbat+20V	Vbat+20V	Vbat+20V	Vbat+20V	Vbat+20V	Vbat+20V	Vbat+20V	
	Niedriger Schutz Vlow-PV	Vbat+10V	Vbat+10V	Vbat+10V	Vbat+10V	Vbat+10V	Vbat+10V	Vbat+10V	Vbat+10V	
	Über Schutz vover-pv	DC430V	DC430V	DC430V	DC430V	DC430V	DC660V	DC660V	DC660V	
	Bewertete PV -Leistung	7280W	8320W	10400	10400W \ 11700W \ 13000W	12480W \ 14040W \ 15600W	14560W \ 16380W \ 18200W	16640W \ 18720w \ 20800W	20800W \ 23400W \ 26000W	
Gebühreneigenschaften	Auswählbare Batterie - Typen	Versiegelte Bleisäure, Gelbatterie, überflutet (andere Arten der Batterien können ebenfalls definiert werden)- Standard-Gel-Batterie								
	Ladungsbewertungsstrom	70a	80a	100a	50a	60a	70a	80a	100a	
	Lademethode	3-stufige: konstanter Strom (schnelles Laden) -Konstant-Spannungsladung								
Lasteigenschaften	Lastspannung	Das gleiche wie die Batteriespannung			Das gleiche wie die Batteriespannung		□	□	□	
	Lastbewertung Strom	70a	80a	100a	50a	60a	□	□	□	
	Laststeuerungsmodus	Im \ OFF-Modus, PV-Spannungssteuermodus, Doppelzeit-Steuermodus, PV + Zeitsteuermodus					□	□	□	
Anzeige und Kommunikation	Anzeigemodus	LCD128*64 Punkte/ Hintergrundbeleuchtung Anzeige								
	Kommunikationsmodus	8-Pin-RJ45-Port/RS485/Support PC-Softwareüberwachung/Support WiFi-Modul, um die App-Cloud-Überwachung zu realisieren								
Andere Parameter	Funktion schützen	Eingabeausgabe über \ unter Spannungsschutz, Verhinderung des Verbindungsschutzschutzes usw.								
	Betriebs-Temperatur	-20 °C ~+50 °C								
	Lagertemperatur	-40 °C ~+75 °C								
	IP (Eingangsschutz)	IP21								
	Nettogewicht / kg)	14,7 kg			14,7 kg		18,8 kg			
	Bruttogewicht (kg)	16,6 kg			16,6 kg		20,6 kg			
	Produktgröße □mm□	371*500*187			371*500*187		391*500*227			
	Packgröße (mm)	590*420*270			590*420*270		590*440*320			

Systemverbindungsdiagramm

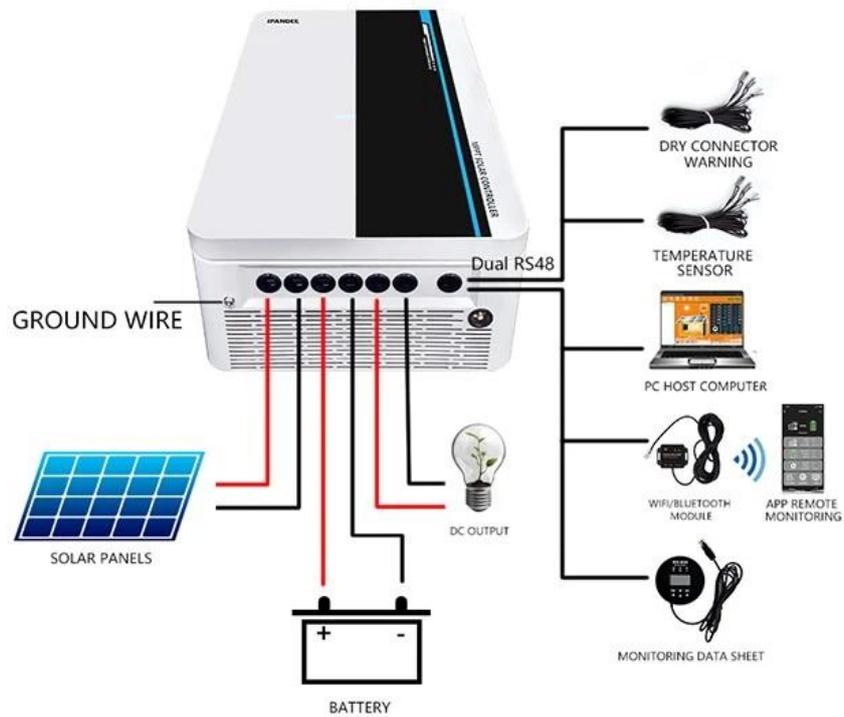

Parallele Verbindungsdiagramm

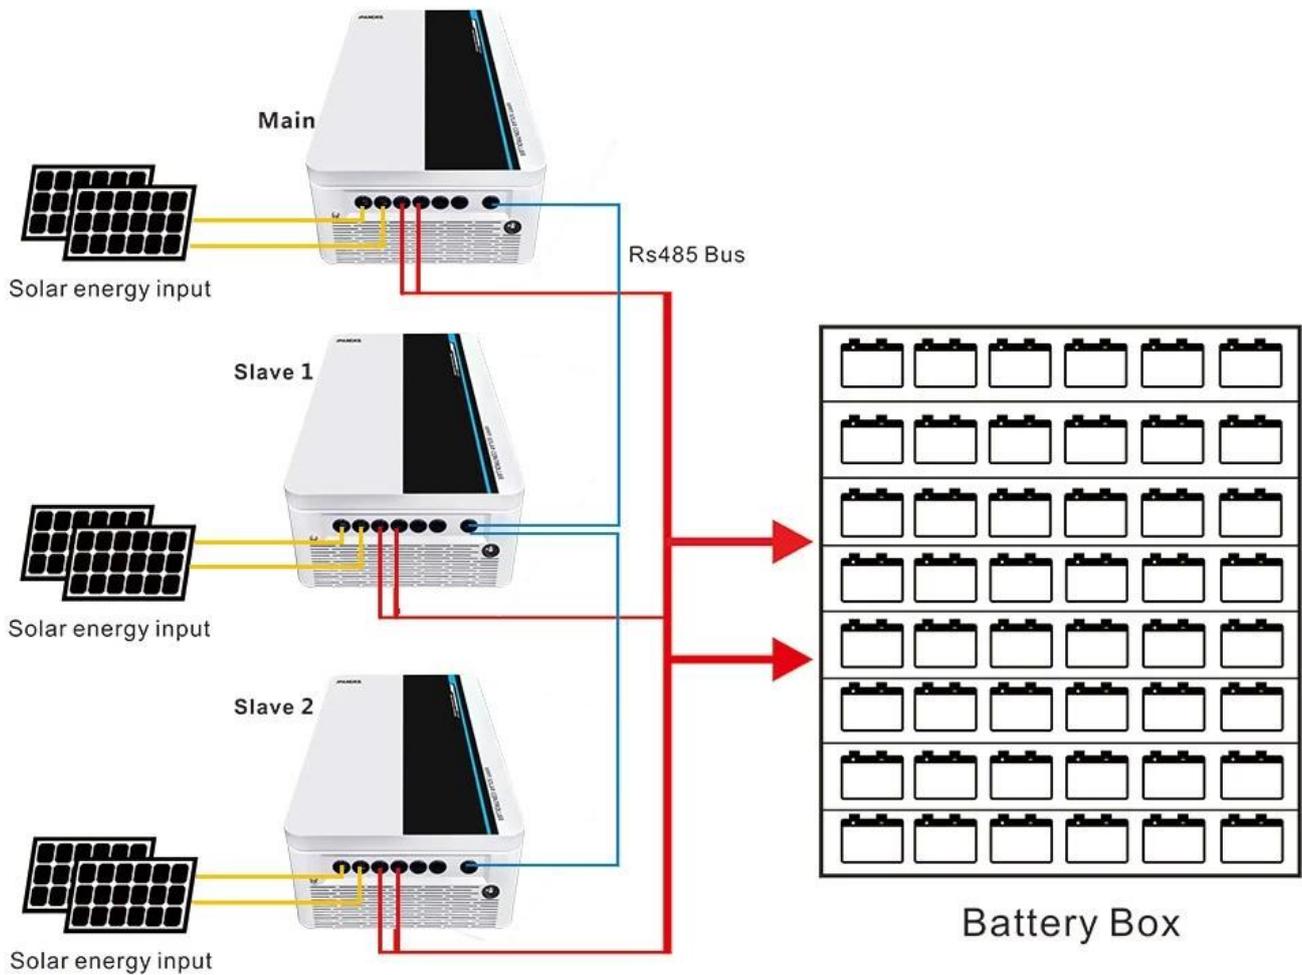

Bemerkung: Oben finden Sie die Standardparameter des Unternehmens, jeder Änderung Bitte überprüfen Sie unsere offizielle Website.