応用

1。オフグリッド太陽光発電システム

2。ユーティリティなどの補完的な力を持つ太陽光発電システム

Feature

1。簡単にインストールします。太陽系を構成するには、顧客が唯一のソーラーパネルとバッテリーとそれを接続する必要があります。

2。CPU管理、インテリジェント制御、モジュール設計、使いやすい LCDディスプレイ。

3。内蔵MPPTコントローラ、充電効率の向上;

4。LOWパワー消費、高い変換効率、

5。知的使用して別のをお持ちのお客様に便利な、多機能、環境
完全に太陽エネルギーを使用します

6。外部バッテリ接続、バックアップ電源の時間を拡大するのが便利。

7。Strong耐荷能力、簡単に低故障率、メートルaintenanceと長寿命
8。パーフェクト保護：低電圧保護、過電圧保護、オーバーヒート
保護、ショート - 回路保護は、保護をオーバーロード。
9。CE / EMC / LVD / RoHS指令承認。
10。二年の保証、生涯の技術サポート。

F塗油

1。充電機能

T怒鳴る示すように、ここでは2つのモードは、次のとおりです。

2。**U**補完的な電力として**tility** 関数

そこ蛇腹のように示され、相補モードの2種類があります。

1.1 第1の交流、 DC スタンバイUPSモード

1.2 DC 最初、交流 スタンバイUPSモード。

3。タイミング機能

そこ タイミングモードの2種類があります。

3.1 オン/オフ時限 通常の動作モードとスリープ モード。

3.2 バッテリーとユーティリティ切り替え可能なモード。

4。録音/チェック機能

4.1 Machine障害 チェック：マシンの障害情報を確認することができます

4.2放電時間のチェックは：バッテリーの放電時間を確認することができます

パラメーター

1.充電 **Parameter**

電荷 **M**頌歌（設定： PV料、 PV料+ユーティリティ料;

電圧： 24V;

現在： 20A;

最大**PV** 私**NPUT Voltage**: 100V;

PV C言語**harge Efficiency**： 95%~99%;

最大**PV** 私**NPUT Power**: 568W;

交流 **C**言語**harge C**言語**urrent**： 0~15A;

電荷 **M**頌歌： 3-S田下 C言語harging。

2.反転パラメータ

交流 **Output Voltage**: 220V±3%または230V±3または240V±3%または100V±3%
または110Vは±3%（任意）;

Frequency: 0.5または60Hz±0.5±50Hzの（任意）

出力波型：純粋な正弦波出力、波形歪みrate≤3;

過負荷能力：>120%1分、 >130%の10秒;

力 **C**言語**onsumption** （通常の作業モードの下で）：0.4A;

力 **C**言語**onsumption**（スリープモード下）：1-6W。

インバーター **C**言語**onversion Efficiency**: 85%~92%

I-Panda爱庞德

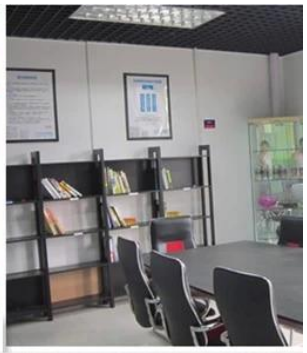

I-Panda爱庞德

CHINA | 11R16

09/03/2013 14:36

I-Panda
深圳爱庞德新能源科技有限公司
SHENZHEN I-PANDA ELECTRONICS CO.,LIMITED

Panda
爱庞德新能源科技有限公司
HEN I-PANDA ELECTRONICS CO.,LIMITED

Power the world
I-Panda

I-Panda
深圳爱庞德新能源科技有限公司
SHENZHEN I-PANDA ELECTRONICS CO.,LIMITED

SNEC Mall
snecmall.com
永不落幕的展览会
Everlasting Exhibition
在线交流平台
Online Communication Platform