


## Schéma de connexion

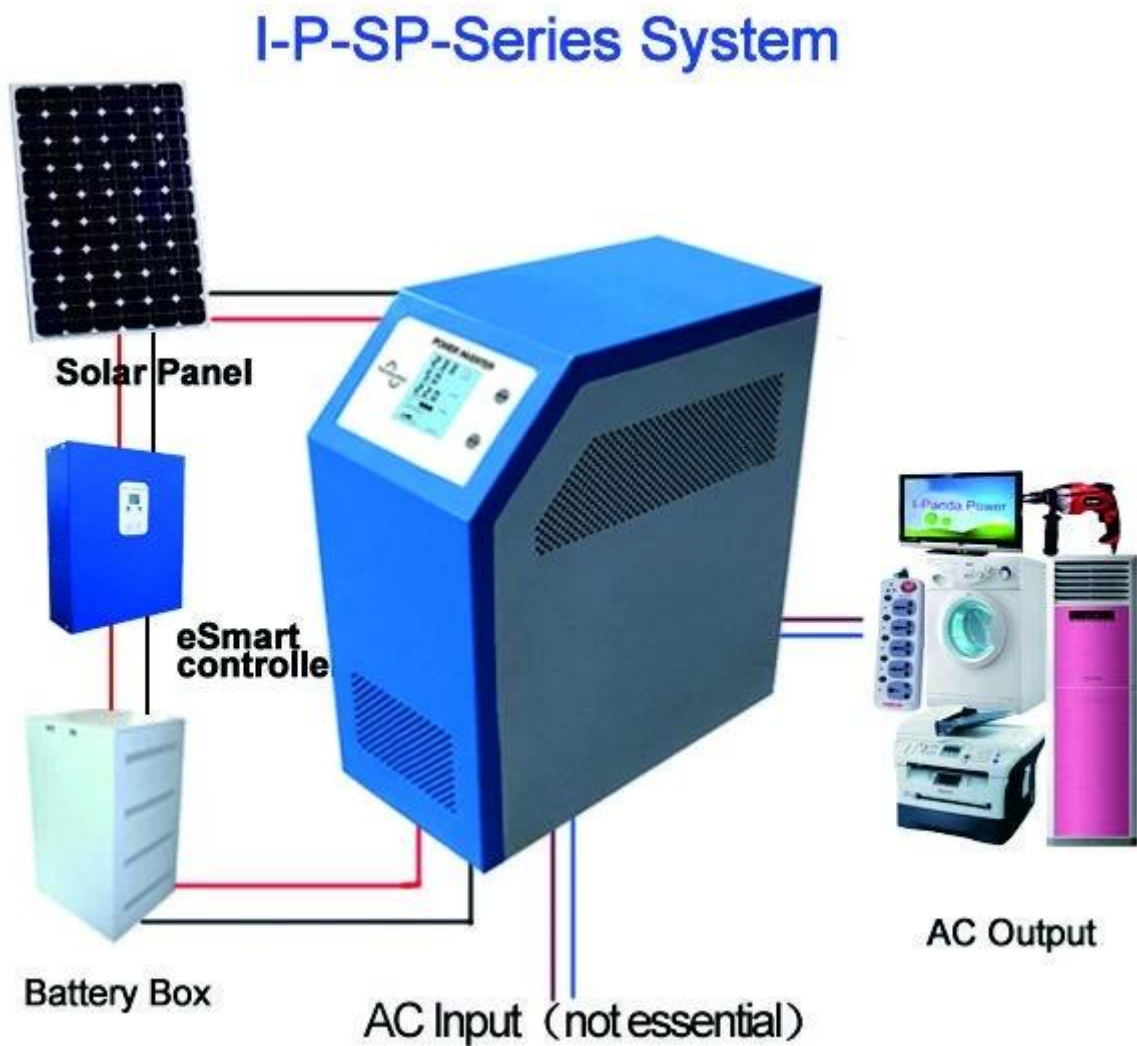

Rappelle: Tout [e-smart régulateur solaire MPPT](#) s'il vous plaît, cliquez [ici](#)

### Application

1. [Back-up système UPS](#) fins industrielles, commerciales, ménage, etc
2. puissance mobile et alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.
3. hors réseau solaire & amp; système d'énergie éolienne

### Traits

- 1 sortie à onde sinusoïdale pure, pleine puissance
2. gestion de CPU et de contrôle, la conception modulaire
3. écran LCD peut afficher visuellement différents paramètres

4. conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement

5. connexion de la batterie externe, pratique pour étendre l'utilisation du temps et de back-up de temps de puissance; utilisateur peut connecter autant de batteries au besoin

6. super-capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série de &nbsp; onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, comme moteur, l'air

conditionneur, perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc Il peut piloter presque tous les types de charge

Conception 7. basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et longue durée de vie (sous un bon fonctionnement, il peut être aussi longtemps que 5 ans)

8. protection parfaite: protection de basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; alerte d'alarme

9 CE / EMC / LVD / RoHS approbations

10. Deux ans de garantie, supports techniques long de la vie

## Paramètres

Paramètre		1000VA
Capacité nominale de sortie		700W
Puissance de crête		1500W
Tension de la batterie (DC)		24V
Taille L x P x H (mm)		335 * 165 * 375
Taille d'emballage L x P x H (mm)		355 * 185 * 395
Poids net (kg)		12
Poids brut (kg)		13
Paramètres généraux		
Mode de fonctionnement (Réglage)	1	Utilitaire d'abord, la batterie Veille
	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieure à 5% de la puissance nominale, commencer à travailler automatiquement
	3	Batterie d'abord, l'utilité veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (en option)
	Fréquence	50 Hz ± 60 Hz ou 3% ± 3% (en option)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou ± 3 ou 230V 240V ± 3% ou 100 V à ± 3% ou 110V ± 3% (en option)
	Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 0,5 ± 0,5 (Facultatif)
charge de la batterie	AC Courant de charge	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et la quantité
	Protection de batterie	Détection automatique, Charge et la protection de décharge, de gestion intelligente
Affichage	Mode d'affichage	LCD
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, tension de sortie, la sortie fréquence, la batterie capacité, état de charge, de la Condition Informations

Type de sortie d'onde	Sortie d'une onde sinusoïdale pure, la forme d'onde distorsion rate $\leq$ 3	
Capacité de surcharge	> 120% 1 min,> 130% 10s	
Consommation	Mode veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3
Efficacité de conversion	80% ~ 90%	
Temps de transfert	<5 ms (AC-DC / DC AC)	
Protection	sortie de surcharge, court-circuit, haute-tension entrée, entrée basse tension, surchauffe	
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% à 90%
	Altitude	$\leq$ 4000m

## Produits Photos





