

# Introducción

Este MPPT e-SMART (máximo Seguimiento Power Point) [controlador de carga solar](#) es un regulador solar inteligente con función automática de reconocimiento, la tarificación inteligente y función de descarga, tres etapas función de carga para proteger la batería. Se puede aumentar un 30% la eficiencia de ~ 60% de controlador PWM tradicional. Es compatible con muchos tipos de batteries.It también tienen función de comunicación RS232.

## Protección

Entrada de protección de bajo voltaje;

Entrada Protección contra sobretensiones;

Carga a través de la protección de energía de voltaje;

Protección baja Salida de tensión;


Salida nominal protección actual;

Protección de la temperatura.

## Esquema de conexión



## La interfaz de estado de trabajo de software de prueba

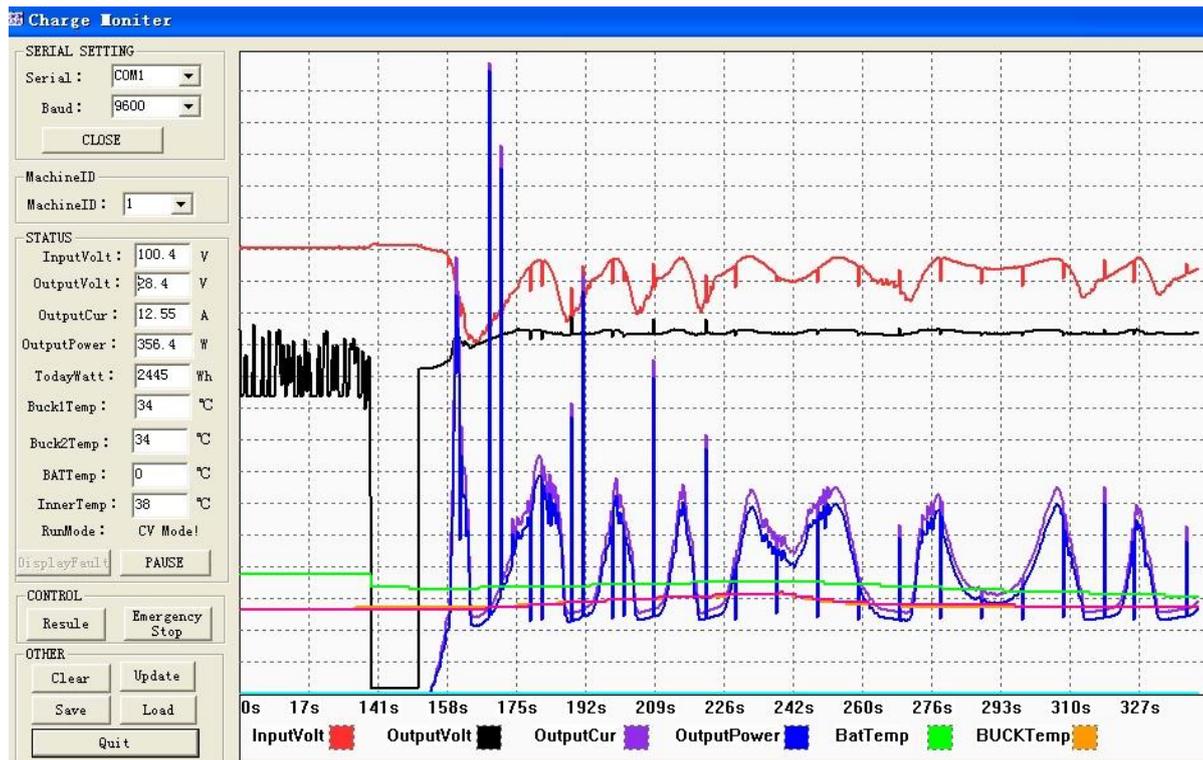

## Parámetros

MPPT modos del controlador solar:		25A	30A	40A
<b>I-P-e-SMART-12V / 24V / 48V de la serie</b>				
El modo de carga	MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia)			
Método de la carga	Tres etapas: corriente constante (MPPT), tensión constante, carga flotante			
Tipo de sistema	DC12V / 24V / 48V	Reconocimiento automático		
Tensión del sistema	Sistema 12V	DC9V ~ DC15V		
	Sistema 24V	DC18V ~ DC30V		
	Sistema 48V	DC36V ~ DC60V		
El tiempo de arranque suave	12V / 24V / 48V sistema	≤3S		
Respuesta en el tiempo de recuperación	12V / 24V / 48V sistema	500us		
Eficiencia MPPT	12V / 24V / 48V sistema	≥96.5%, ≤99%		
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA</b>				
Rango de voltaje de trabajo MPPT	Sistema 12V	DC14V ~ DC100V		
	Sistema 24V	DC30 ~ DC100V		
	Sistema 48V	DC60 ~ DC100V		
Bajo voltaje de entrada punto de protección	Sistema 12V	DC14V		
	Sistema 24V	DC30V		
	Sistema 48V	DC60V		
Bajo voltaje de entrada Punto de recuperación	Sistema 12V	DC18V		
	Sistema 24V	DC34V		
	Sistema 48V	DC65V		
Punto de protección alto voltaje de entrada	12V / 24V / 48V sistema	DC110		
Entrada alta de puntos de recuperación de tensión	12V / 24V / 48V sistema	DC100V		
Potencia máxima PV	Sistema 12V (W)	355	426	568
	Sistema 24V (W)	710	852	1136
	Sistema 48V (W)	1420	1704	2272
<b>CARGO CHRECTRESTICS</b>				
Tipos seleccionable				
Batería (Gel predeterminado la batería)	12V / 24V / 48V sistema	Ácido de plomo sellado, ventilado, Gel, batería de NiCd (Otros tipos de las baterías también pueden ser definidos))		
Voltaje constante	12V / 24V / 48V sistema	Por favor, compruebe el voltaje de carga de acuerdo con la forma tipo de batería.		
Flotante Voltaje de carga	12V / 24V / 48V sistema			

Corriente nominal de entrada	12V / 24V / 48V sistema	25A	30A	40A
Límite actual Protección	12V / 24V / 48V sistema	30A	35A	45A
Factor de temperatura	12V / 24V / 48V sistema	± 0,02% / °C		
Compensación de temperatura	12V / 24V / 48V sistema	14.2V- (La temperatura más alta 25 °C) * 0.3		
Salida de Ondas (pico)	12V / 24V / 48V sistema	200 mV		
Estabilidad del voltaje de salida	12V / 24V / 48V sistema	≤ ± 1,5%		
Precisión				
<b>Características de descarga de salida</b>				
Tensión de salida	Base de voltaje de la batería			
Salida de baja tensión	Predeterminado 10.5 V; Recuperación de 11V; Puede ser ajustable.			
Punto de Protección				
Corriente nominal de salida	30A			
El control de salida	En el modo, el modo Off, el modo de control de tensión PV			
El modo de ajuste de control de salida	Botón Controlador o software para PC			
<b>Visualización</b>				
Pantalla de tubo LED digital	Tensión de la batería, la corriente de carga			
Pantalla de luz LED	Luz indicadora de carga, luz indicadora de CARGA			
PC (puerto de comunicación)	RS232			
<b>Protección</b>				
Protección de baja tensión de entrada	Compruebe las características de entrada			
La protección del voltaje de entrada alto	Compruebe las características de entrada			
Protección de máxima potencia de carga	sí			
Descargue protección de bajo voltaje	sí			
Descarga de alta protección actual	sí			
Protección de la temperatura	sí			
<b>Otros parámetros</b>				
Ruido	≤40dB			
Método de disipación de calor térmico	Misma refrigeración	Ventilador de enfriamiento		
Componentes	El material importado con las normas de la UE.			
Certificación	CE FCC RoHS			
<b>Físico</b>				
Medida D x W x H (mm)	205 * 168 * 60			
tamaño del paquete D x W x H (mm)	265 * 196 * 110			
N.G (KG)	1.8kg			
G.N (KG)	2kg			
Protección mecánica	IP25			
<b>Medio ambiente</b>				
Humedad	0 ~ 90% RH (sin condensación)			
Altitud	0 ~ 3000m			
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ + 50 °C			
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ + 75 °C			
Presión atmosférica	70 ~ 106kPa			

## Embalaje y envío





中外运敦豪

Empresa





