Εισαγωγή

Αυτό το e-SMART MPPT (μέγιστη ισχύς Tracking Point) ηλιακή ρυθμιστής φόρτισης είναι μια έξυπνη ηλιακή ελεγκτή με τη λειτουργία 12v / 24v / 48v αυτόματη αναγνώριση, έξυπνη φόρτισης και αποφόρτισης λειτουργία, τρία στάδια φόρτισης λειτουργία για την προστασία της μπαταρίας. Μπορεί να αυξήσει 30% ~ 60% απόδοση από τα παραδοσιακά ελεγκτή PWM. Υποστηρίζει πολλά είδη batteries.It έχουν, επίσης, τη λειτουργία επικοινωνίας RS232.

Charaters

1 MPPT λειτουργία φόρτισης, η μέγιστη απόδοση έως και 99%, εξοικονομώντας 30% ~ 60% ηλιακά πάνελ από τα παραδοσιακά ελεγκτή PWM.
2. DC12V / 24V / 48V σύστημα μπαταρίας αυτόματης αναγνώρισης, οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικό σύστημα εύκολα.
3 Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση εισόδου μέχρι DC100V.
4. Τρία στάδια χρέωση: γρήγορη φόρτιση (MPPT), σταθερή χρέωση τάσης, κυμαινόμενο φορτίο, αυτό μπορεί να προστατεύσει τις μπαταρίες καλά.
5. Τρεις επιλογή της απαλλαγής: σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας (ηλιακή) λειτουργία ελέγχου λειτουργίας και φωτοβολταϊκής τάσης.
6 χρήστες μπορούν να επιλέξουν 4 είδη συνήθως τυποποιημένες μπαταρίες (σφραγισμένα μολύβδου οξέος, Εξαεριζόμενα, Gel, NiCd). Άλλα είδη μπαταριών μπορούν να οριστούν από τους χρήστες.
7. Digital σωλήνα μπορεί να εμφανίσει την τάση της μπαταρίας και ρεύματος φόρτισης. Το λογισμικό μπορεί να εμφανίσει διάφορες παραμέτρους, όπως τον αριθμό μοντέλου, PV τάσης εισόδου, τον τύπο της μπαταρίας, τάση μπαταρίας, ρεύμα φόρτισης, η φόρτιση δύναμη, συνθήκες εργασίας.
8. RS232 επικοινωνία, μπορούμε να προσφέρουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας, επίσης, είναι βολικό για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης του χρήστη.
9 Αυτός ο ελεγκτής μπορεί να παραλληλιστεί απείρως.
10. CE και RoHS Πιστοποιήσεις Οι approved.We μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να εγκρίνει άλλες πιστοποιήσεις.
11 2 χρόνια εγγύηση? 3 ~ 10 χρόνια επεκτάθηκε τεχνική υπηρεσία.

Προδιαγραφές

MPPT τρόπους ηλιακή ελεγκτή: I-P-E-SMART-12V / 24V / 48V-series		15A	20A	25A	30A	40A
Κατάσταση φόρτισης	MPPT (Maximum Power Point Tracking)					
Τρόπος πληρωμής	Τρία στάδια: σταθερό ρεύμα (MPPT), σταθερή τάσης, κυμαινόμενου επιτοκίου					
Σύστημα Τύπος	DC12V / 24V / 48V	Αυτόματη αναγνώριση				
Σύστημα τάσης	12V σύστημα	DC9V ~ DC15V				
	24V σύστημα	DC18V ~ DC30V				
	48V σύστημα	DC36V ~ DC60V				
Soft ώρα έναρξης	12V / 24V / 48V σύστημα	≤3S				
Δυναμική χρόνος αποκατάστασης απάντηση	12V / 24V / 48V σύστημα	500us				
MPPT αποδοτικότητα	12V / 24V / 48V σύστημα	≥96.5%, ≤99%				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΣ						
MPPT εύρος λειτουργίας τάσης	12V σύστημα	DC14V ~ DC100V				
	24V σύστημα	DC30 ~ DC100V				
	48V σύστημα	DC60 ~ DC100V				

Χαμηλό τάση εισόδου προστασία σημείο	12V σύστημα	DC14V				
	24V σύστημα	DC30V				
	48V σύστημα	DC60V				
Χαμηλό τάση εισόδου Ανάκτηση σημείο	12V σύστημα	DC18V				
	24V σύστημα	DC34V				
	48V σύστημα	DC65V				
Υψηλή Σημείο προστασία τάσης εισόδου	12V / 24V / 48V σύστημα	DC110				
Υψηλή σημείο εισόδου αποκατάστασης τάσης	12V / 24V / 48V σύστημα	DC100V				
Μέγιστη Φωτοβολταϊκή ισχύς	12V σύστημα (W)	213	284	355	426	568
	24V σύστημα (W)	426	568	710	852	1136
	48V σύστημα (W)	852	1136	1420	1704	2272
ΧΡΕΩΣΗ CHRECTRESTICS						
Επιλέξιμες Μπαταρία & nbsp? Τύποι (Προεπιλογή Gel μπαταρία)	12V / 24V / 48V σύστημα	Σφραγισμένο μολύβδου οξέος, Εξαεριζόμενα, Gel, NiCd μπαταρία (Άλλο τύποι μπαταριών μπορούν επίσης να οριστεί))				
Σταθερή Τάση	12V / 24V / 48V σύστημα	Παρακαλώ Ελέγξτε την τάση φόρτισης σύμφωνα με το έντυπο τύπο μπαταρίας.				
Κυμαινόμενο Χρέωση τάσης	12V / 24V / 48V σύστημα					
Ονομαστική Τρέχουσα Είσοδος	12V / 24V / 48V σύστημα	15A	20A	25A	30A	40A
Τρέχουσα όριο Προστασία	12V / 24V / 48V σύστημα	20A	25A	30A	35A	45A
Θερμοκρασία Παράγοντας	12V / 24V / 48V σύστημα	± 0,02% / ℃				
Θερμοκρασία Αποζημίωση	12V / 24V / 48V σύστημα	14.2V- (Η υψηλότερη θερμοκρασία 25 ℃) * 0.3				
Έξοδος Οι κυματισμοί (κορυφή)	12V / 24V / 48V σύστημα	200mV				
Τάση εξόδου Σταθερότητας Ακρίβεια	12V / 24V / 48V σύστημα	≤ ± 1.5%				
Χαρακτηριστικά Απαλλαγή εξόδου						
Τάση εξόδου		Βάση για την τάση της μπαταρίας				
Εξόδου χαμηλής τάσης Σημείο Προστασίας		Προεπιλογή 10.5V? Ανάκτηση 11V? Αυτό μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο.				
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου		30A				
Ο έλεγχος της παραγωγής		Σε λειτουργία, λειτουργία Off, λειτουργία ελέγχου τάσης PV				
Σύνολο ελέγχου Λειτουργία εξόδου		Κουμπί ελεγκτή ή το λογισμικό PC				
Οθόνη						
LED οθόνη ψηφιακή σωλήνα		Η τάση της μπαταρίας, Ρεύμα φόρτισης				
LED φωτισμό της οθόνης		Φόρτιση ενδεικτική λυχνία, λυχνία LOAD				
Υ (θύρα επικοινωνίας)		RS232				
Προστασία						
Προστασία χαμηλής τάσης εισόδου		Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά εισόδου				
Προστασία υψηλής τάσης εισόδου		Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά εισόδου				
Προστασία overpower Χρέωση		ναι				

Απαλλαγή προστασία χαμηλής τάσης	ναι	
Απαλλαγή υψηλή προστασία ρεύματος	ναι	
Προστασία θερμοκρασίας	ναι	
Άλλες παράμετροι		
Θόρυβος	≤40dB	
Θερμική θερμότητα διαλύσεως Μέθοδος	Η ίδια ψύξη	Ανεμιστήρα ψύξης
Εξαρτήματα	Τα εισαγόμενα υλικά με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	
Πιστοποίηση	CE FCC RoHS	
Φυσική		
Μέτρηση D x Π x Y (mm)	205 * 168 * 60	
το μέγεθος της συσκευασίας D x Π x Y (mm)	265 * 196 * 110	
N.G (KG)	1.8kg	
G.N (KG)	2kg	
Μηχανική προστασία	IP25	
Περιβάλλον		
Υγρασία	0 ~ 90% RH (χωρίς συμπυκνώνονται)	
Απόκτηση	0 ~ 3000m	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ℃ ~ + 50 ℃	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ℃ ~ + 75 ℃	
Ατμοσφαιρική πίεση	70 ~ 106KPa	

Προϊόντα Πακέτο

Αριθμός	ποσότητα	Στοιχεία που περιλαμβάνονται
1	1 pc	Χρώμα Controller (μπλε ή πράσινο είναι προαιρετική για OEM ODM είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη)
2	2 pc	Κρεμάστρες (που χρησιμοποιείται για τον ελεγκτή κρέμεται στον τοίχο)
3	4 σετ	Βίδα
4	1 pc	RJ45 για καλώδιο RS232
5	1 pc	Καλώδιο του αισθητήρα θερμοκρασίας συσσωρευτή
6	2 pc	Ασφάλεια (έξοδος DC)
7	1 pc	Οδηγίες χρήσης (manual)
8	1 pc	CD

MPPT CONTROLLER
CHARGE
LOAD

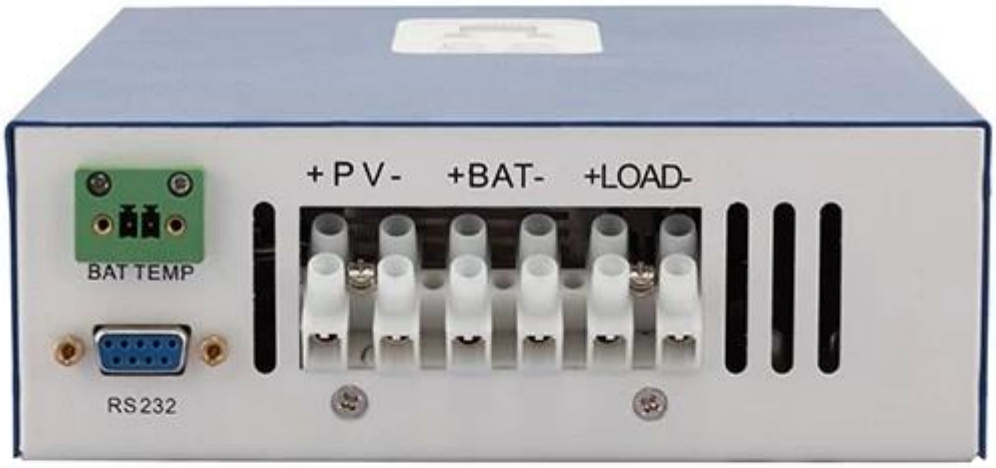
+ P V -
+BAT-
+LOAD-
BAT TEMP
RS 232

Solar Eagle
Solar Eagle
Professional MPPT solar charge
controller manufacturer

MPPT Solar Charge Controller
Adopting Advanced MPPT Technology
High Conversion Efficiency
Rs232 Port
HIGH-END QUALITY
SOLAR CHARGE CONTROLLER

Εφαρμογή

DC FIRST SYSTEM
Grid
SP Low frequency pure sine wave inverter
AC Loads
PV
Solar Controller
Batteries

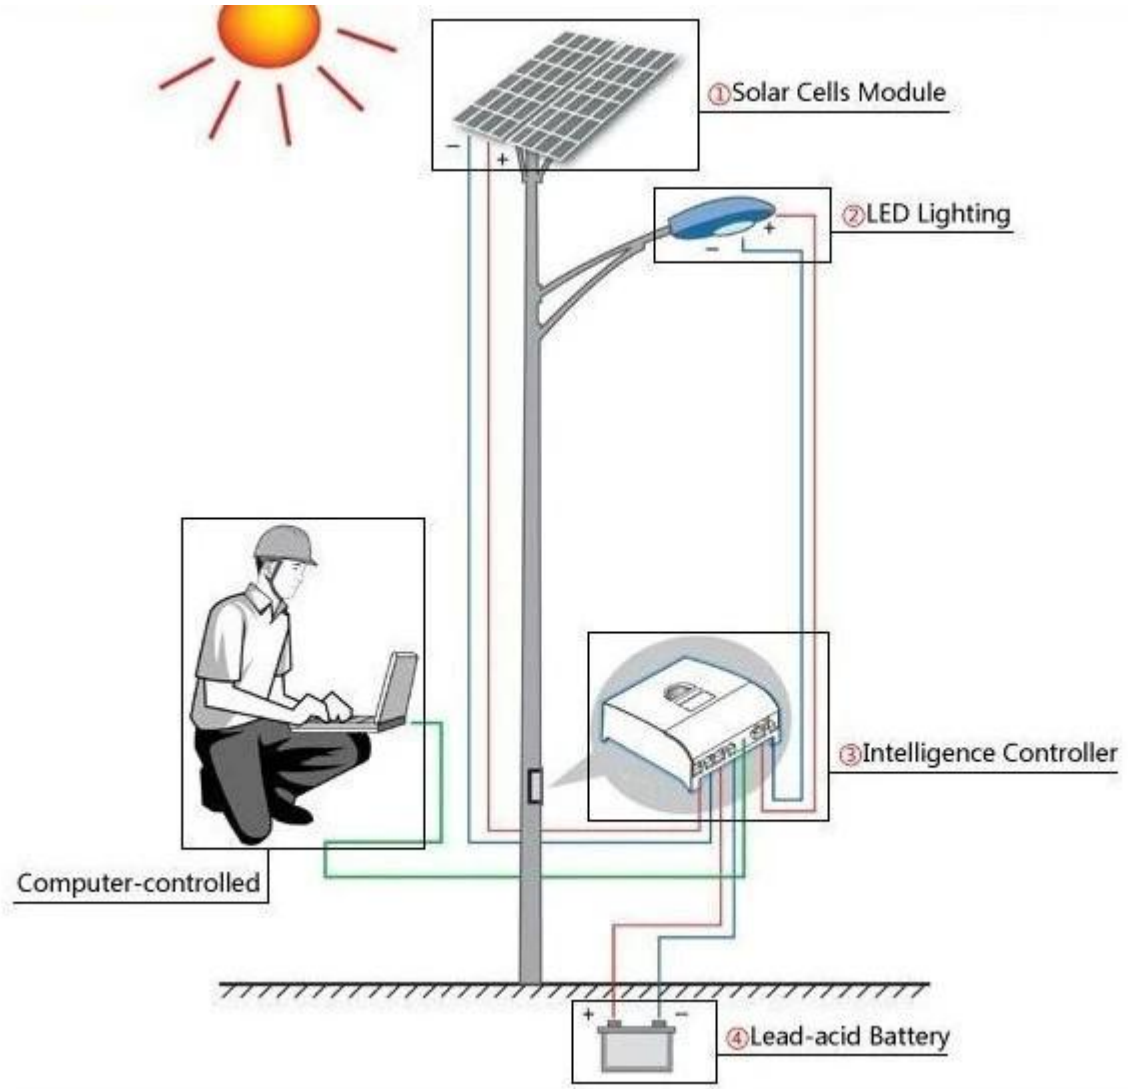
①Solar Cells Module
②LED Lighting
③Intelligence Controller
Computer-controlled
④Lead-acid Battery

Controller PC ανώτερο λογισμικού και δοκιμές

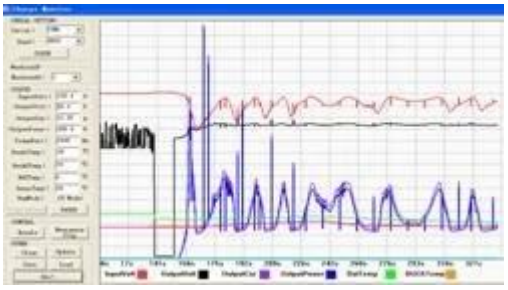

Οθόνη πληροφοριών και τη ρύθμιση των παραμέτρων