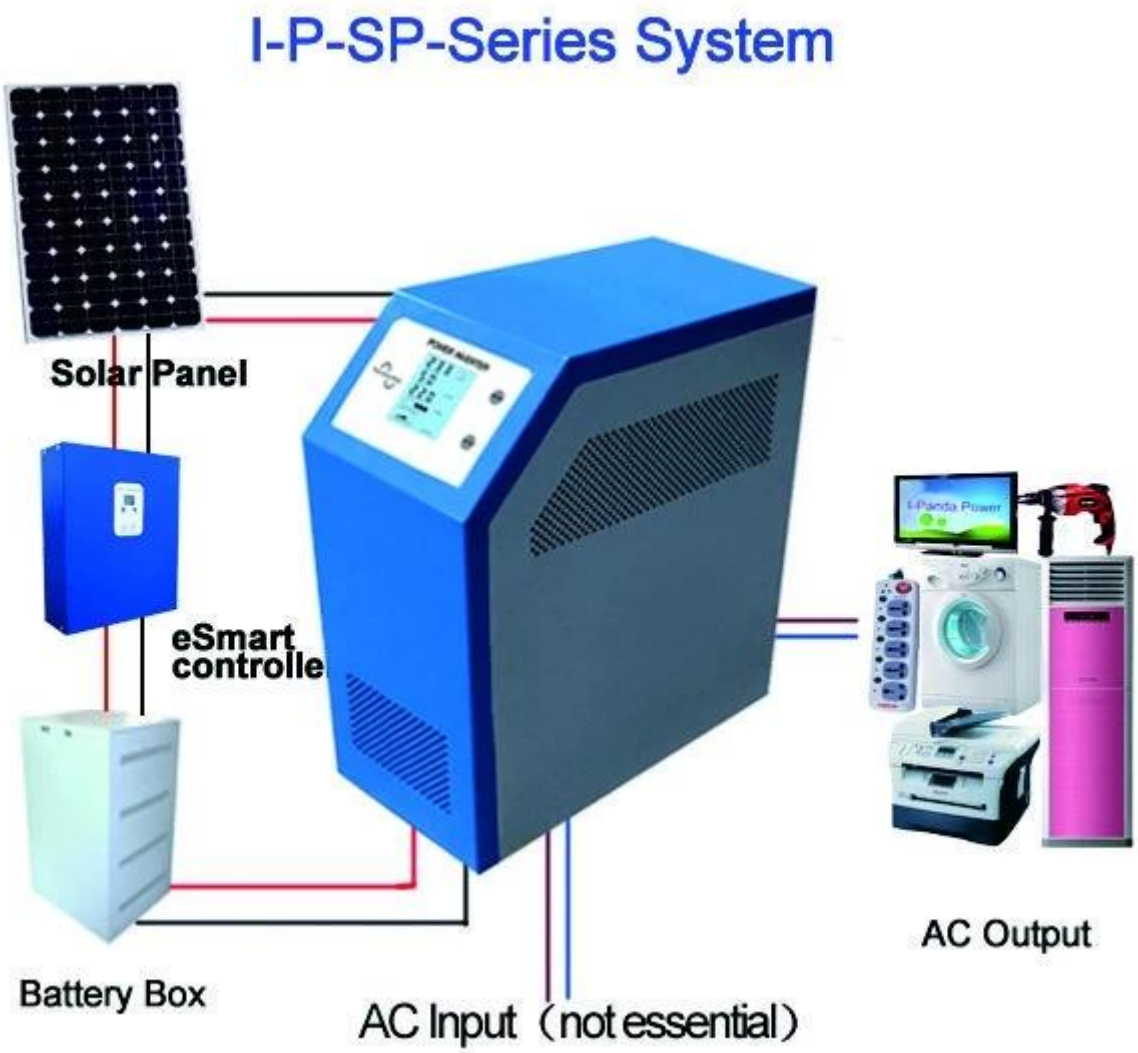

接続図

アプリケーション

工業用、商業用、家庭用などのために1.バックアップUPSシステム

2.モバイルパワーと有用性の欠如であるエリアの待機電力。

3。オフグリッドソーラー&風力発電システム

特長

1.純粋な正弦波出力、フルパワー

2. CPUの管理と制御、モジュラー設計

3. LCDディスプレイは、視覚的に、様々なパラメータを表示することができ

4.多機能の設計は、作業モードのさまざまな設定ができます

5.□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6.□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□□□□□

8.□□□

9. CE / EMC / LVD / RoHS□□□□

10.□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□		15KVA
□□□□ □□		10000W
□□□□□		20000W
□□□□ □□□DC□		96V / 192V□□□□□□□
□□□W×D×H□mm□□		420 * 260 * 605
□□□□□ W×D×H□mm□□		440 * 280 * 625
□□□□ □□□□□□□		85
□□□ □□□□□□□		95
□□ □□□□□□		
□□□□□	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
AC□□	□□	220V□□□□□□□35□110V + 35□±
	□□□	3□□□□60Hz±3□±50Hz□□□□□□□
AC□□	□□	220V±3□□□230V±3□□□240V±3□□□□100V±3□
		□□□110V□±3□□□□□□□□
	□□□	0.5±0.5□□□60Hz±50Hz□□□□□□□□
□□	AC□□ □□□	0□15A
	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□ □□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□	LCD
	□□□□□□ □□	□□□
□□□□ □□□		□□□□□□□□□□□□□□rate≤3
□□□ □□		> 120□1□□> 130□□10S
□□□ □□	□□□□□□□	1□6W
	□□□□□	1□3A
□□ □□		□90□□80□
□□□□		DC / DC□□<5ms□□AC □AC□
□□		□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□	-10℃□50℃
	□□	□90□□10□
	□□	≤4000m

□□□□

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V