


電圧	12V / 24V / 48V					
電流	12V / 24V / 48V	標準仕様				
電流	12V / 24V / 48V	15A	20A	25A	30A	40A
電流	12V / 24V / 48V	20A	25A	30A	35A	45A
電圧	12V / 24V / 48V	±0.02%/°C				
電圧	12V / 24V / 48V	14.2V-25°C* 0.3				
電圧	12V / 24V / 48V	200mV				
電圧	12V / 24V / 48V	≤±1.5%				
仕様						
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様10.5V/11V				
電流		30A				
電圧		標準仕様PV				
電圧		標準仕様PC				
機能						
LED		標準仕様				
LED		標準仕様LOAD				
PC		RS232				
環境						
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
性能						
電圧		≤40dB				
電圧		標準仕様		標準仕様		
電圧		EU				
電圧		FCC RoHS CE				
外形						
電圧		205 * 168 * 60				
電圧		265 * 196 * 110				
N.G		1.8kg				
G.N		2kg				
電圧		IP25				
その他						
電圧		0~90°RH				
電圧		0~3000				
電圧		-20°C+ 50°C				
電圧		-40°C+ 75°C				
電圧		70~106kPa				

仕様

項目	仕様	説明
1	1 PC	標準仕様OEM ODM
2	2 PC	標準仕様
3	4	標準仕様
4	1 PC	RS232 RJ45
5	1 PC	標準仕様
6	2 PC	標準仕様DC
7	1 PC	標準仕様



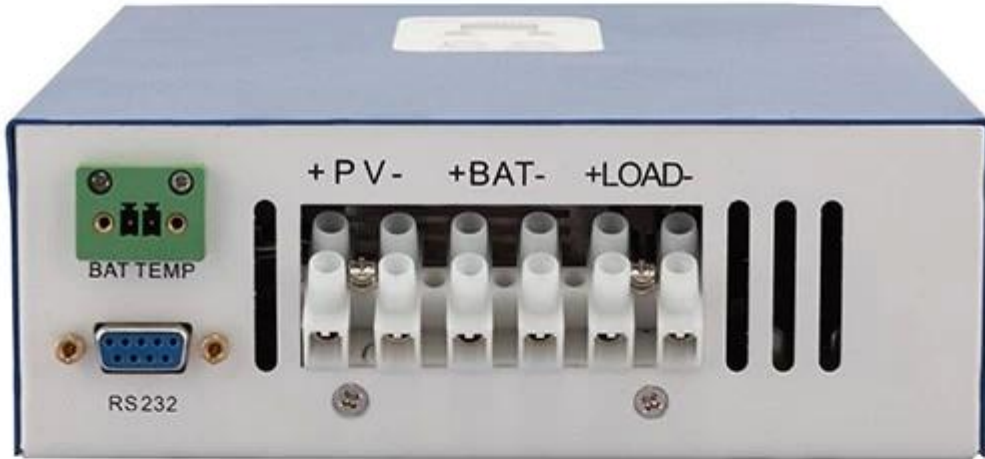








[PC](#)

1. PV-DC-
2. PC

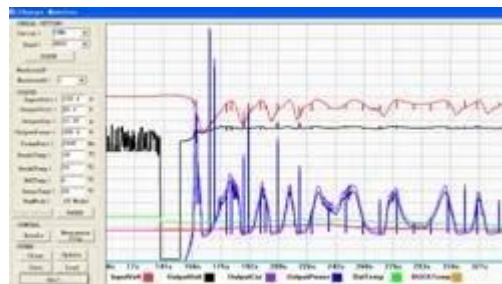

1. ENTER1 13.5V shows 13.5V ENTER1 22.5A
2. ENTER2 22.5A ENTER2 22.5A PV 100W



□□□□□□

