




電圧	12V / 24V / 48V					
電流	12V / 24V / 48V	標準仕様				
電流	12V / 24V / 48V	15A	20A	25A	30A	40A
電流	12V / 24V / 48V	20A	25A	30A	35A	45A
電圧	12V / 24V / 48V	±0.02%/°C				
電圧	12V / 24V / 48V	14.2V-25°C* 0.3				
電圧	12V / 24V / 48V	200mV				
電圧	12V / 24V / 48V	≤±1.5%				
<b>仕様</b>						
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様10.5V/11V				
電流		30A				
電圧		標準仕様PV				
電圧		標準仕様PC				
<b>機能</b>						
LED		標準仕様				
LED		標準仕様LOAD				
PC		RS232				
<b>環境</b>						
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
電圧		標準仕様				
<b>性能</b>						
電圧		≤40dB				
電圧		標準仕様		標準仕様		
電圧		EU				
電圧		FCC RoHS CE				
<b>外形</b>						
電圧		205 * 168 * 60				
電圧		265 * 196 * 110				
N.G		1.8kg				
G.N		2kg				
電圧		IP25				
<b>その他</b>						
電圧		0~90°RH				
電圧		0~3000				
電圧		-20°C+ 50°C				
電圧		-40°C+ 75°C				
電圧		70~106kPa				

仕様

項目	仕様	説明
1	1 PC	標準仕様OEM ODM
2	2 PC	標準仕様
3	4	標準仕様
4	1 PC	RS232 RJ45
5	1 PC	標準仕様
6	2 PC	標準仕様DC
7	1 PC	標準仕様





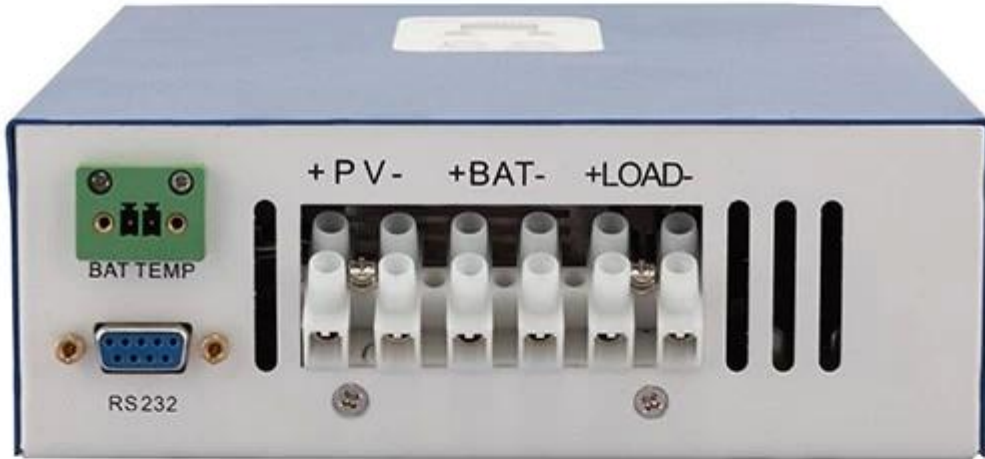








[PC](#)

1. PV-DC-
2. PC

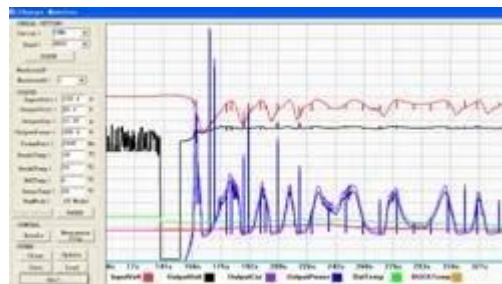



1. ENTER1 13.5V 2.1 shows 13 ENTER1 22.5A 00 2.2 PV
2. ENTER2 22.5A 00 2.2 PV



□□□□□□

