



- 1. 产品规格书
- 2. CPU
- 3. LCD
- 4. 产品规格书
- 5. 产品规格书
- 6. 产品规格书
- 7. 产品规格书
- 8. 产品规格书
- 9. CE / EMC / LVD / RoHS / CCC
- 10. 2

1. 产品规格书

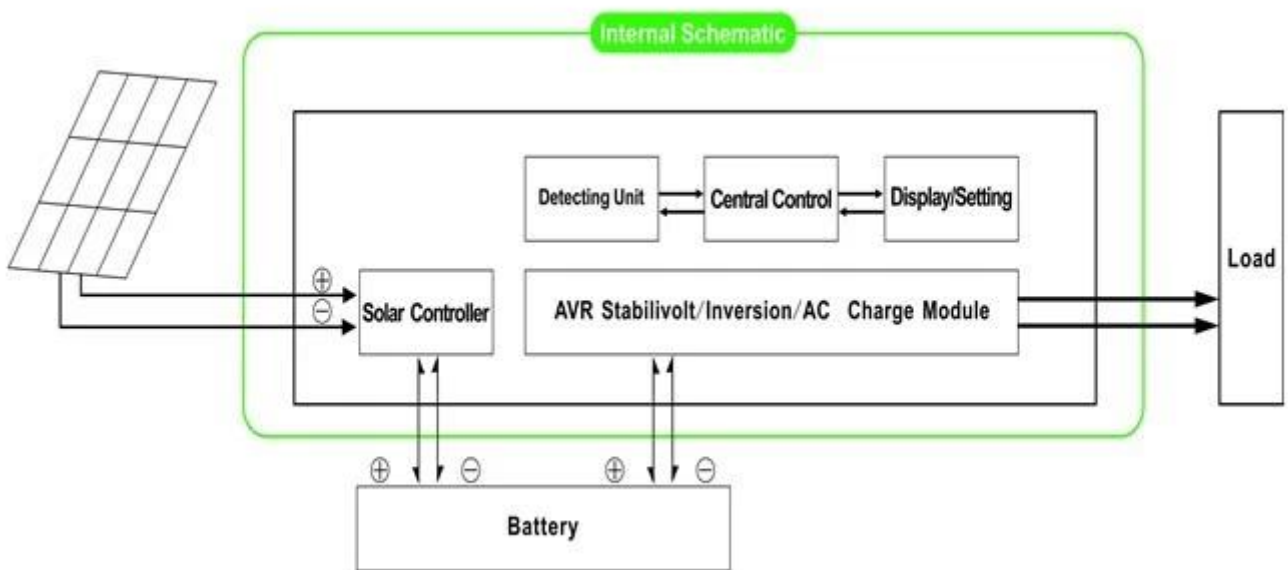

1.1 产品规格书 LCD 显示频率 FREQUENCY AC 01

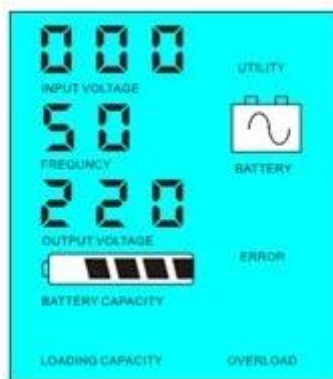

1.2 产品规格书 LCD 显示频率 FREQUENCY AC 01

AC 输入	1	单相输入
	2	单相输入 5线制
	3	三相输入
AC 输出	电压	35±220V 单相110V + 35
	频率	3±50Hz 单相60Hz±3
AC 输入	电压	3±220V 单相230V±3 or 240V±3 单相100V±3
	频率	0.5±50Hz 单相60Hz±0.5
输出容量	AC 输出	0~15A
	单相	单相输出
	三相	三相输出
PV 输入	PV 输入	
输出	输出	+LED
	输出	输出
输出	rate ≤ 3	
输出	> 120 1 > 130 10S	
输出	输出	1~6W
	输出	1~3A
输出	80~90	
输出	< 5ms DC / DC AC AC	
输出	输出	
输出	输出	-10°C~50°C
	输出	10~90
	输出	≤ 4000m

本设备支持多种输入输出配置，可根据实际需求进行定制。
 支持 UPS、R、D 等多种输入输出模式，OEM 定制服务。
 支持多种输入输出配置，可根据实际需求进行定制。

输出

I-P-SPC-Series System



Solar Panel

Battery Box

AC Input (not essential)

DC Output

AC Output

I-P-SPC-Series Inverter+Solar Controller

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□2014□5□5□□□1□□□