

16. CE ROHS

CE ROHS

| P-SMART2-40A / 50A / 60A -series | | 40A | 50A | 60A |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | |
| | 3 | | | |
| | DC12V / 24V / 48V | | | |
| | 12V | DC9V | | DC15V |
| | 24V | DC18V | | DC30V |
| | 48Vsystem | DC36V | | DC60V |
| | 12V / 24V / 48Vsystem | ≤10S | | |
| | 12V / 24V / 48Vsystem | 500US | | |
| | 12V / 24V / 48Vsystem | ≥96.5 | | ≤99 |
| PV | 12V / 24V / 48Vsystem | ≥99 | | |
| | | | | |
| MPPT | 12V | DC18V | | DC150V |
| | 24V | DC34 | | DC150V |
| | 48V | DC65 | | DC150V |
| | 12V | DC16V | | |
| | 24V | DC30V | | |
| | 48V | DC60V | | |
| | 12V | DC22V | | |
| | 24V | DC34V | | |
| | 48V | DC65V | | |
| DC | 12V / 24V / 48V | DC160V | | |
| | 12V / 24V / 48V | DC150 | | |
| | 12V / 24V / 48V | DC145V | | |
| | 12V | 570W | 700W | 900W |
| | 24V | 1130W | 1400W | 1700W |
| | 48V | 2270W | 2800W | 3400W |
| | | | | |
| | 12V / 24V / 48V | | | |
| | 12V / 24V / 48V | | | |
| | 12V / 24V / 48V | | | |
| | 12V | 14.6V | | |
| | 24V | 29.2V | | |
| | 48V | 58.4V | | |
| | 12V / 24V / 48V | 40A | 50A | 60A |
| | 12V / 24V / 48V | 44A | 55A | 66A |
| | 12V / 24V / 48V | 40A | 50A | 60A |
| | 12V / 24V / 48V | ±0.02/°C | | |
| | 12V / 24V / 48V | 14.2V 25°C * 0.3 | | |
| | 12V / 24V / 48V | 200mV | | |
| | 12V / 24V / 48V | ≤±1.5 | | |
| | 12V / 24V / 48V | 200mV | | |
| | 12V / 24V / 48V | ≤±1.5 | | |
| | | | | |
| | | LAN | | |
| | 12V / 24V / 48V | 40A | | |
| | 12V / 24V / 48V | 30A*2 | | |
| | 12V / 24V / 48V | / ON OFF ON | | |
| ON / OFF | 12V / 24V / 48V | ON / OFF | | |
| PV | 12V / 24V / 48V | PV PV | | |
| PV | 12V / 24V / 48V | PV | | |
| &NBS | 12V / 24V / 48V | ; 10.5 1 | | |
| | | | | |
| RS232 | 12V / 24V / 48V | COM | | |
| LAN | 12V / 24V / 48V | IP ; TCP | | |

| | |
|--------------|----------------|
| 品牌 | |
| 制造商 | |
| 产品型号 | |
| 产品描述 | |
| 产品系列 | |
| 产品重量 | |
| 产品尺寸 | |
| 产品温度范围 | 95°C |
| 产品湿度范围 | 85°C / 3A |
| 产品防护等级 | |
| 产品功耗 | ≤40dB |
| 产品兼容性 | |
| 产品认证 | EU / 105°C |
| 产品法规 | 2002/95 / EC |
| 产品规格 | |
| 产品尺寸 (DxWxH) | 270 * 185 * 90 |
| 产品重量 (N.G.) | 3 |
| 产品重量 (G.N.) | 3.6 |
| 产品安全 | |
| 产品EMC | EN61000 |
| 产品防护等级 | IP21 |
| 产品湿度 | 90%RH |
| 产品寿命 | 3000 |
| 产品温度 | -20°C + 40°C |
| 产品湿度 | -40°C + 75°C |
| 产品压力 | 70 / 106kPa |

支持 OEM / ODM 定制，提供 36V / 72V / 96V 电压规格，支持定制服务。

产品配置

| NO. | 配置 | 描述 |
|-----|------|-------------|
| 1 | 1 个 | 产品主体 |
| 2 | 2 PC | 配件 |
| 3 | 2 PC | Gallow 配件 |
| 4 | 4 个 | 配件 |
| 5 | 1 个 | RJ45 接口 232 |
| 6 | 1 个 | 配件 |
| 7 | 1 个 | 配件 |
| 8 | 2 PC | 配件 |



Blue



Green



Upper Computer Software



Parts



Package

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




The interface of upper computer software working state



The interface of upper computer software parameter setting state





Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

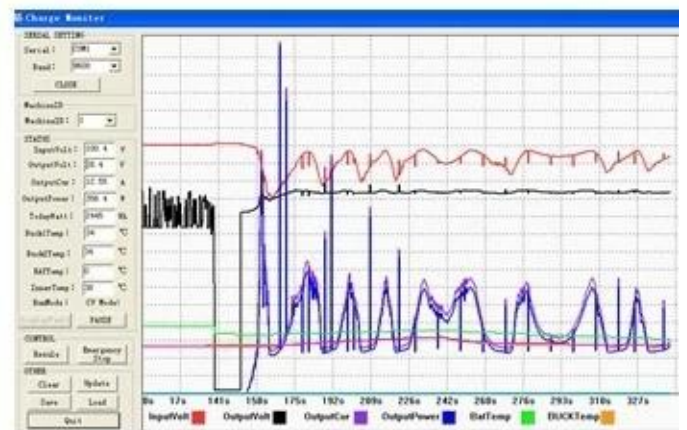

The interface of test software working state

MPPT

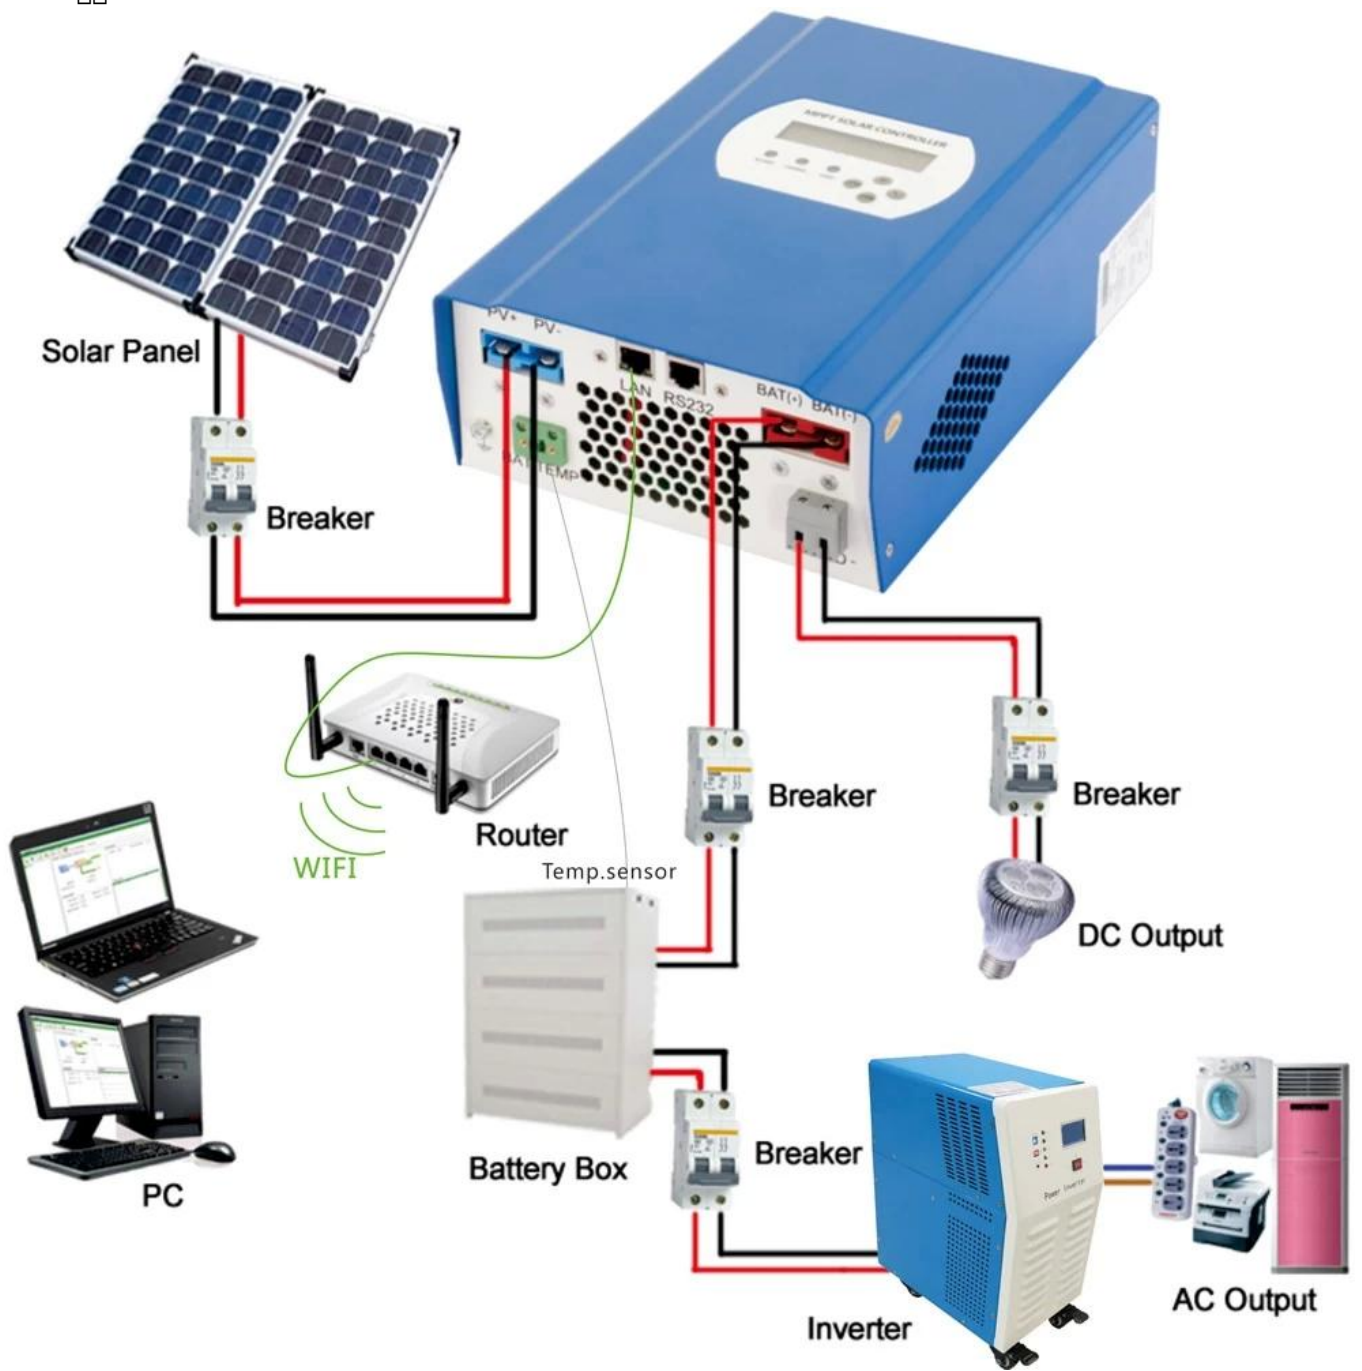

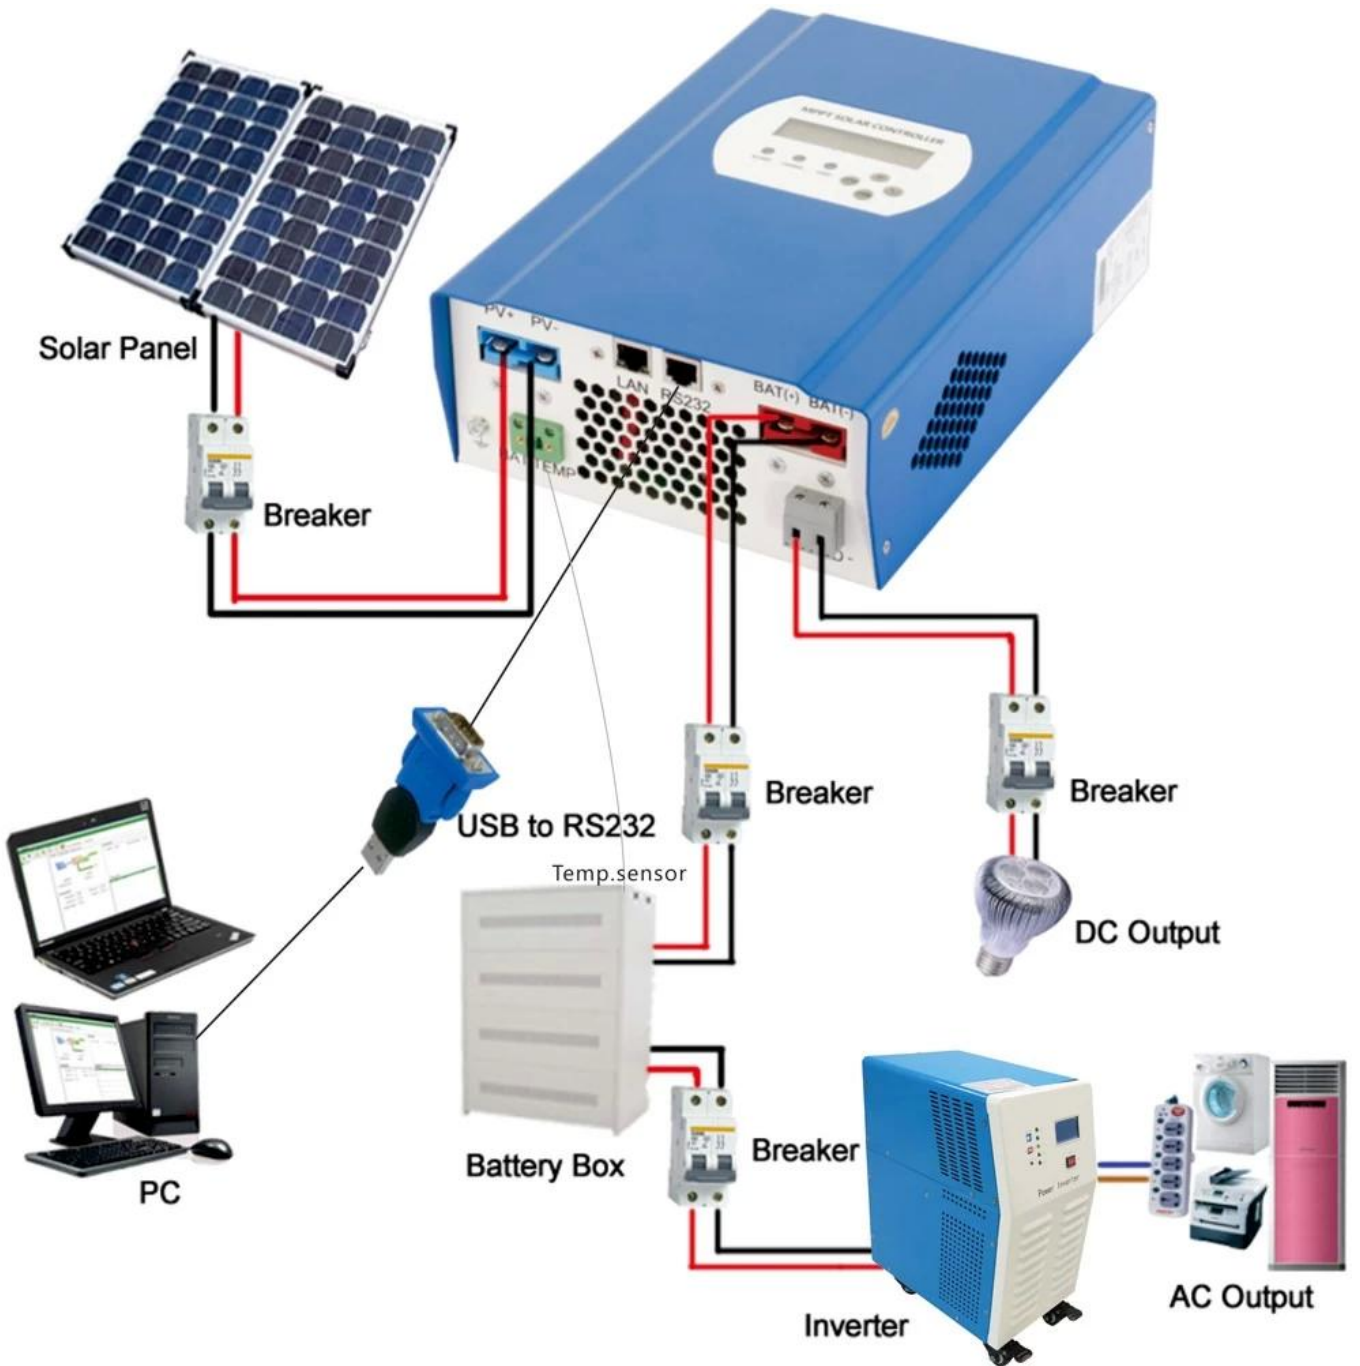

-
- [ISO2008](#)
- [ISO2004](#)
- [CE](#)
- [FCC](#)
- [ROHS](#)

□□□□□□□□

- 1□□□
- 1.2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2□□□□□
- 2.1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2.2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2.3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
-
- 3□□□□□□□□
- 3.1□□□□□□□□5-7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.2 7-15

3.3 25

4

EMS DHL Express 4.1

4.2

4.3

5 OEM ODM

5.1 OEM ODM