工場出荷時の価格**24V**の千ワットのハイブリッド ソーラーインバータとともに **MPPT**充電コントローラ

導入

製品のこのシリーズは、モジュール用インバータの設計と組み込みのです MPPTコントローラ、これは、高い変換効率、低消費電力、強力な荷重支持能力の利点を有します。インテリジェント制御により、お客様は、モード、（ユーティリティなどの補完的なパワー）AC第一モードまたはDC第一モード、時限反転モードと時限ユーティリティの充電モードに設定することができ、スリープモードをオン/オフタイムアウトしました。これは、現在最も先進的なインバータ&アンプです。世界のコントローラハイブリッド。

応用

1.オフグリッド太陽光発電システム

ユーティリティなどの補完的な力を持つ2.太陽光発電システム

特徴

1.簡単にインストールします。太陽系を構成するには、顧客が唯一のソーラーパネルとバッテリーとそれを接続する必要があります

2. CPU[illegible]LCD[illegible]

3.[illegible] [MPPT[illegible]][illegible]

4.[illegible]

5.[illegible]

[illegible]6.[illegible]

7.[illegible]5[illegible]

8.[illegible]

9. CE / EMC / LVD / RoHS[illegible]

10.[illegible]

[illegible]
1.[illegible]
[illegible]2[illegible]

1.1 PV[illegible]PV[illegible]PV[illegible]
1.2 PV[illegible]PV[illegible]AC[illegible]PV[illegible]

[illegible]2.[illegible]
[illegible]2[illegible]

2.1 AC[illegible]DC[illegible]UPS[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]1[illegible]
[illegible]
[illegible]2[illegible]
AC[illegible]
5ms[illegible]
[illegible]3[illegible]
[illegible]
[illegible]

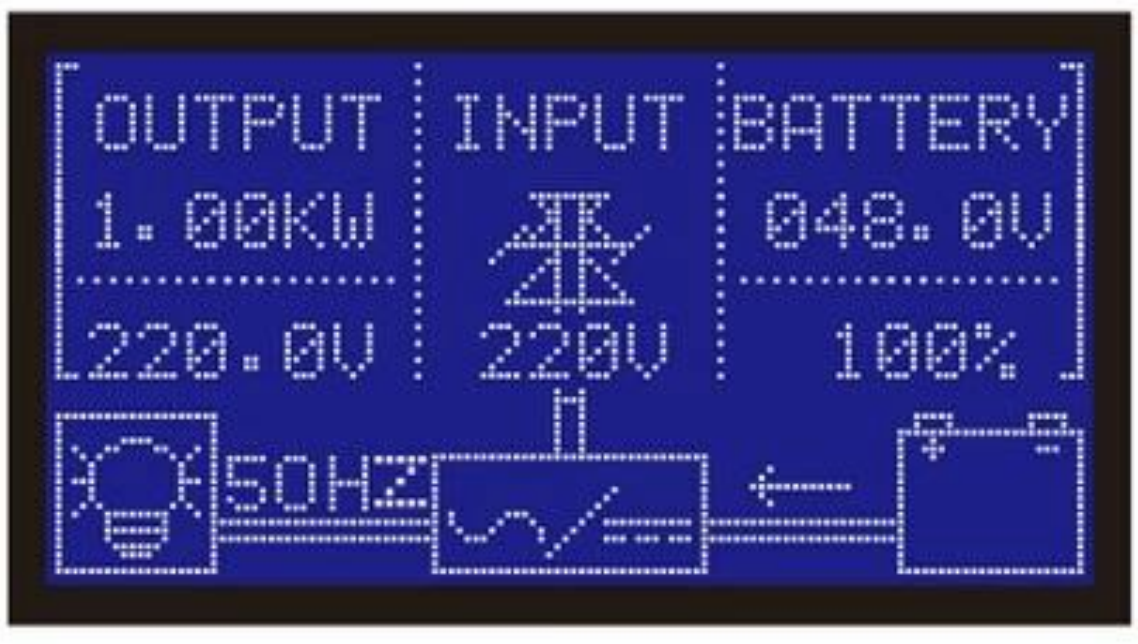

写真:

パラメータ:

パラメーター モデル		1000W
定格出力電力		1000W
ピーク電力		2000W
電池 （鉛蓄電池）		24V
充電パラメータ		
チャージモード（設定）		PV料 PV料+ユーティリティ料
	電圧	24V
	現在	20A
MPPTソーラーコントローラー	マックスPV入力電圧	100V
	PV充電効率	95%~99%
	マックス・PV入力電源	568W
ユーティリティ	AC充電電流	0~15A
	充電モード	3ステージ充電
反転パラメータ		
AC出力	電圧	220V±3%または230V±3または240V±3%または100V±3% または110Vは、±3%（オプション）
	周波数	0.5±0.5または60Hz±50Hzの（オプション）
出力波型		純粋な正弦波出力、波形歪みrate≤3
過負荷能力		> 120%1分、> 130%10sの
消費電力 （通常の作業モードの下で）		0.4A
消費電力 （スリープモード下）		1-6W
インバータの変換効率		85%~92%
ユーティリティモード		
AC入力	電圧	220V（オプション）35%または110V + 35%を±しました
	周波数	ユーティリティと同じ
AC出力	電圧	220V±5%または110V + 5%（オプション）
	周波数	ユーティリティと同じ
過負荷能力		> 120%1分、> 130%10sの
（AC最初またはDC最初の）優先順位		

UPSの出力（設定）		ACまず、DCスタンバイ DCまず、ACスタンバイ
時間を切り替えます		<5msの（DC / DCへのACへのAC）
電源オン（設定）		ユーザーによって設定されます 時限オープン/クローズAC出力を自動的
一般的指標		
表示	ディスプレイモード	液晶+のLED
	表示情報	入力電圧、出力電圧、出力周波数、バッテリ容量、負荷状態、ステータス情報
保護		過負荷出力短絡、高電圧入力は、低電圧入力は、過熱します
環境	温度	-10℃~50℃
	湿度	10%~90%
	高度	≤4000m
サイズW×D×H（mm）の		438 * 208 * 413
梱包サイズW×D×H（mm）の		520 * 310 * 460
正味重量（キログラム）		15
総重量（キログラム）		16

備考:

「オプション」パラメータは、顧客のrequiが当たりとして設定することができますリーメント

上記は、当社の標準的なパラメータです。予告なく変更すること。

我々は独自のを持っています_プロのインバータ コントローラのR& Dチームと我々は技術的な提供します サポートと OEMサービス。

接続図:

I-P-HPC-Series Inverter+MPPT Solar Controller

I-Panda爱麦德

09/04/2013 14:36

大功率
自检区

Mundial SA

UPS

FedEx Express

EMS

TNT

DHL

中外运敦豪