


# I-P-SP-Series System

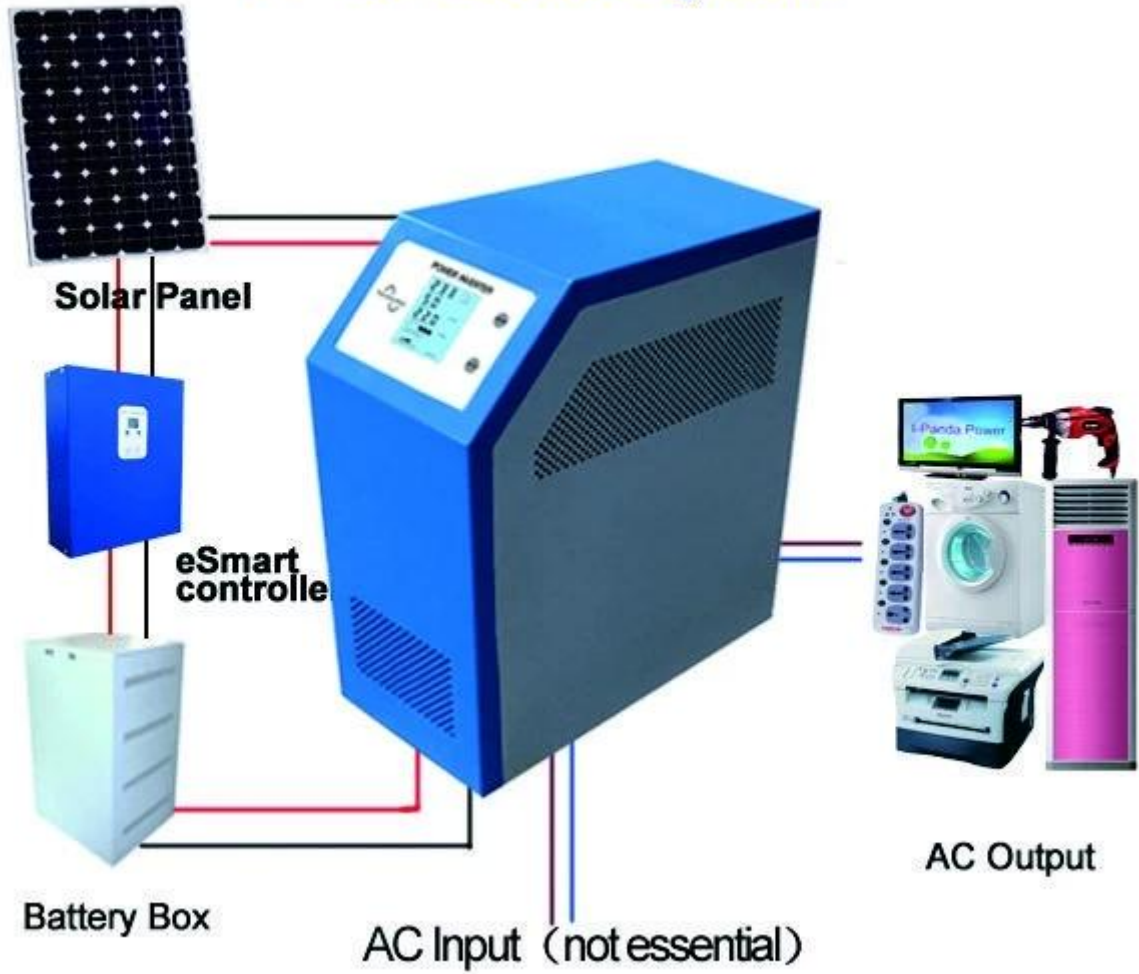

□□□□□□ □□□□□□MPPT□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□&□038;□□□□□□□□□□

□□

1. □□□□□□□□□□□□□□

2. CPU□□□□□□□□□□□□□□□□

3. LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. 安全規格

5. 環境規格

6. 性能規格

7. 構造規格

8. 5年保証

9. CE / EMC / LVD / RoHS

10. 付属品

仕様書

仕様書

|               |  |
|---------------|--|
| 定格容量          | 1000VA   |
| 定格電力          | 700W   |
| 最大電力          | 1500W  |
| 定格電圧DC        | 24V  |
| 外形寸法(W×D×H)mm | 335 * 165 * 375                                  |
| 梱包寸法(W×D×H)mm | 355 * 185 * 395                                  |
| 重量kg          | 12   |
| 梱包重量kg        | 13   |
| 仕様            |  |
| 端子数           | 1 電源端子   |
| 端子            | 2 電源端子   |
| 端子            | 3 電源端子   |
| AC電圧          | 220V±35V(110V + 35V±<br>3%)(60Hz±3%±50Hz)        |
| AC電圧          | 220V±3% (230V±3% / 240V±3% / 100V±3%)<br>110V±3% |
| 電圧変動          | 0.5±0.5% (60Hz±50Hz)                             |
| 電流            | AC 15A   |
| 表示            | LCD  |
| 動作温度          | rate ≤ 3<br>> 120 1 > 130 10S                    |
| 消費電力          | 1W   |
| 電圧変動          | 1% 3a  |
| 電圧変動          | 90 80  |
| 電圧変動          | < 5ms DC / DC AC AC                              |
| 動作温度          | -10°C ~ 50°C                                     |
| 動作湿度          | 90% 10   |
| 動作湿度          | ≤ 4000m  |

仕様書





