


MPPT 50A / 60A

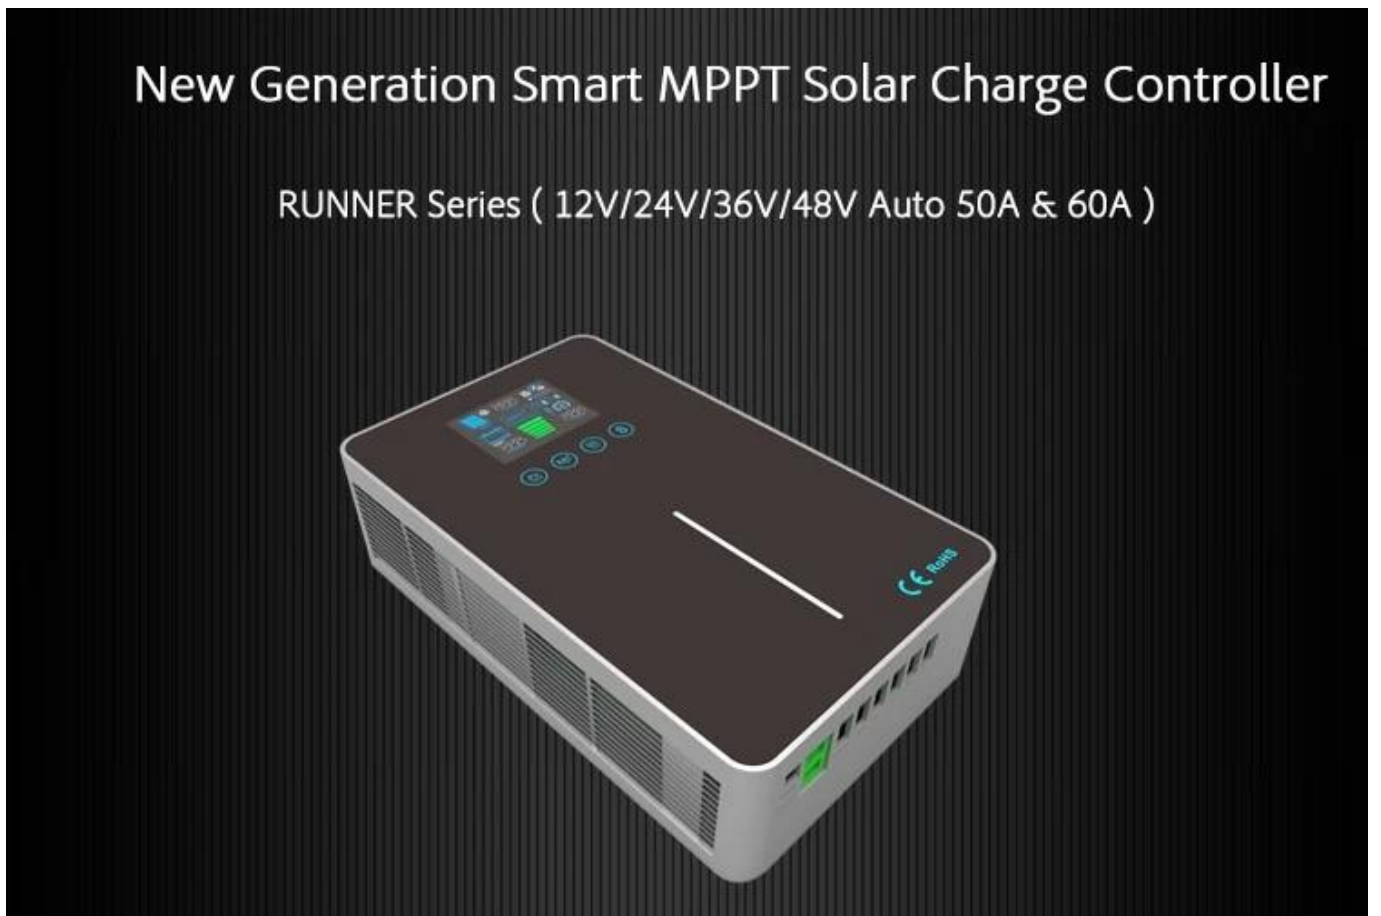

2019

MPPT

- 1
- 2
- 3 99.8
- 4
- 5 APP
- 6

□□

- * MPPT ≥ 99.5
- * / /
- * 4 ON / OFF PV +
- *
- *
- *


- * RS485
- * PC APP Android iOS
- * CE RoHS FCC

□□□□

□□□□ □□□□		□□□□ -50A	□□□□ -60A	
□□ □□□□	□□□□ □□□□	MPPT □□ □□ □□□□ □□		
	MPPT □□	≥99.5%		
	□□□□ □□	0.5W~1.2W		
	□□□□ □□	12V / 24V / 36V / 48V □□ □□		
	□□□□ □□	□□□□		
□□ □□	□□PV □□ □□□Voc□	DC150V		
	□□ □□ □□ □□□□	□□ □□ + 3V		
	□□ □□ □□ □□ □□□□	□□ □□ + 2V		
	PV □□□□ □□□□	12V □□□□	650W	780W
		24V □□□□	1300W	1560W
36V □□□□		1950W	2340W	
48V □□□□		2600W	3120W	
□□ □□	□□ □□ □□□□□□ □□ □□	□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□		
	□□ □□□□ □□	50A	60A	
	□□ □□	3 □□□□□□ CC □□□□ □□□□ - □□□□ □□□□ □□□□ - CF □□□□□□□□ □□□□		
□□ □□	□□ □□	□□ □□□□ □□ □□		
	□□ □□□□ □□	30A		
	□□ □□□□□□ □□□□	□□ □□ □ PV □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ PV + □□ □□□□□□		
	□□ □□ □□	□ □□□□□ □□ □□□□ □□ 10.5V□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□		
	Se□□□□ □□	□□□□ □□□□□□ / □□□□ APP / □□□□□□ □□		

规格 & 技术参数	显示屏	1.5英寸 LCD 显示屏 分辨率 128x128 点	工作电压 5V DC 12V	通信接口 支持 RS485 / RS485 / 有线 / 无线 / 有线 / 无线 / 支持 Wi-Fi 支持 APP 控制 / 支持 蓝牙 控制
	工作电压	5V DC 12V		
	通信接口	支持 RS485 / RS485 / 有线 / 无线 / 有线 / 无线 / 支持 Wi-Fi 支持 APP 控制 / 支持 蓝牙 控制		
工作温度	-20°C ~ +50°C	尺寸 305x185x72 / 420x275x150	重量 0.5kg / 1.1kg	认证 CE, RoHS, FCC, EMC, PSE, CCC, UL, VDE, TUV, GS, SAA, BSMI, etc.
存储温度	-40°C ~ +75°C			
IP等级	IP21			
输入线径 / AWG	30mm ² / 16AWG			
输出线径 / AWG	30mm ² / 16AWG			
最大电流	100A			
最大功率 / 效率	2.15 / 3.05			
尺寸 (mm) / 重量 (kg)	305x185x72 / 420x275x150			

应用案例

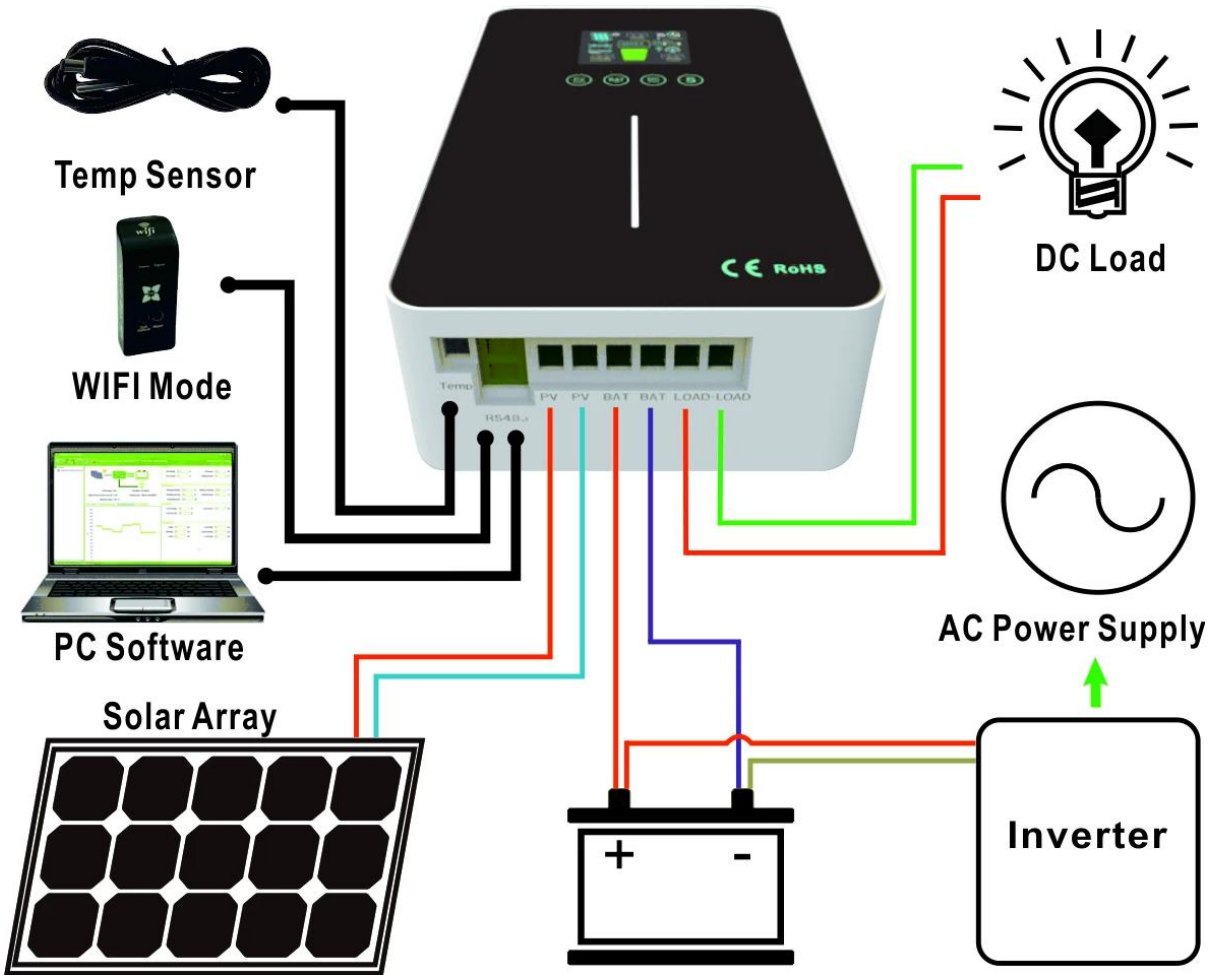

服务

1. 提供定制化的解决方案和专业的技术支持
2. 提供定制化的解决方案和专业的技术支持
3. [提供定制化的解决方案和专业的技术支持]