

說明書

本產品採用PWM頻率30kHz/60kHz，MPPT電壓範圍10V-150V，輸出電壓12V/24V/48V，輸出電流3A，通訊接口RS232，MPPT效率>99%，SMART功能。

產品特點

1. MPPT效率>99%
2. DC12V / 24V / 48V輸出電壓
3. PV DC100V輸入電壓
4. 3A輸出電流，MPPT電壓範圍10V-150V
5. 通訊接口RS232，MPPT效率>99%
6. 輸出電壓12V/24V/48V，輸出電流3A
7. 輸入電壓10V-150V
8. RS232通訊接口
9. 符合CE、RoHS、FCC標準
10. CE、RoHS、FCC認證
11. 2年保用，30天退換

規格

產品型號

產品尺寸

產品重量


產品電壓

產品電流

產品功率

包裝

□□□□□□□□□□□□□□□□

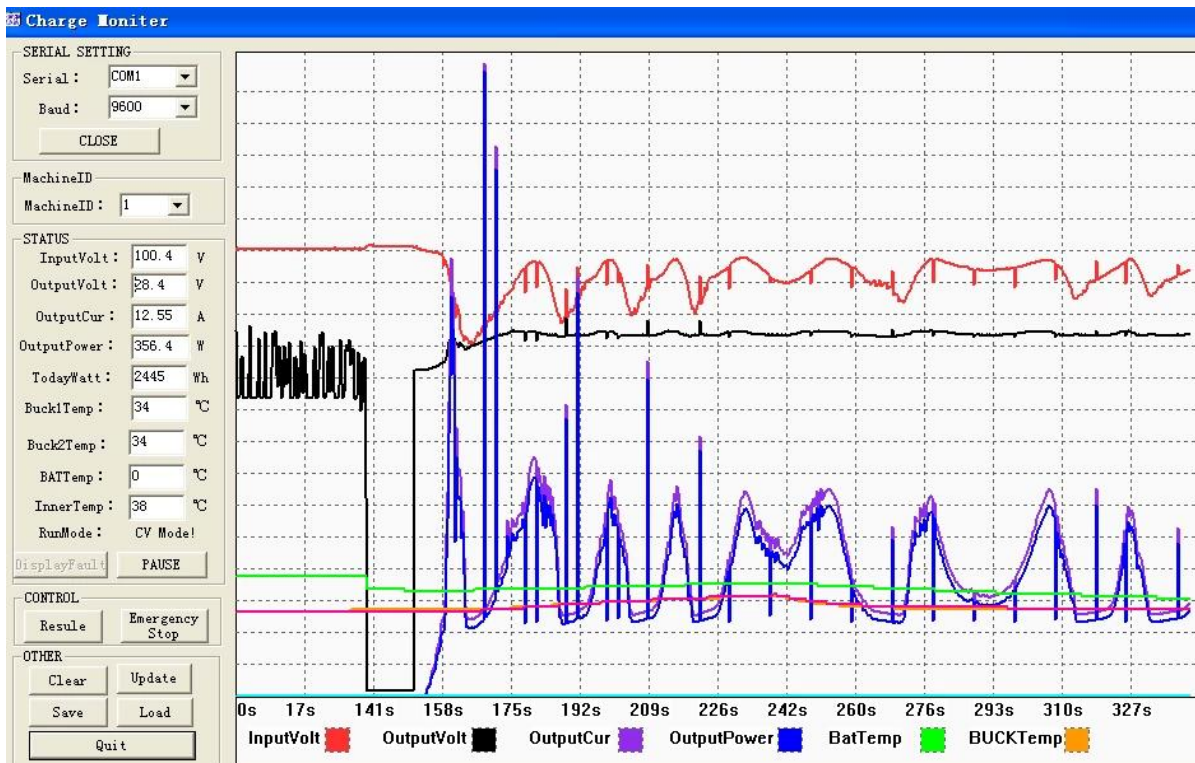

□□□□□□

MPPT		20A
I-P-E-SMART-12V / 24V / 48V		
MPPT	MPPT	
MPPT	MPPT	
MPPT	DC12V / 24V / 48V	
MPPT	12V	DC9V DC15V
MPPT	24V	DC18V DC30V
MPPT	48V	DC36V DC60V
MPPT	12V / 24V / 48V	≤3S
MPPT	12V / 24V / 48V	500US
MPPT	12V / 24V / 48V	≥96.5% ≤99%
MPPT	12V	DC14V DC100V
MPPT	24V	DC30V DC100V
MPPT	48V	DC60V DC100V
MPPT	12V	DC14V
MPPT	24V	DC30V
MPPT	48V	DC60V
MPPT	12V	DC18V
MPPT	24V	DC34V
MPPT	48V	DC65V
MPPT	12V / 24V / 48V	DC110V
MPPT	12V / 24V / 48V	DC100V
MPPT	12V	426W
MPPT	24V	852W
MPPT	48V	1704W

CHARGE CHRECTRESTICS

<p>□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□</p>	12V / 24V / 48V□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	20A
□□□□ □□	12V / 24V / 48V□□□□	25A
□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	±0.02□/°C
□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	14.2V-□□□□□-25°C□* 0.3
□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	200mV□
□□□□□□□□ □□	12V / 24V / 48V□□□□	≤±1.5□
□□□□□□		
□□□□		□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□		□□□□□10.5V□□□□11V□□□□□□□□
□□□□□□		30A
□□□□		□□□□□□□PV□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□		
LED□□□□□□□□		□□□□□□□□□□
LED□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□LOAD□□□□□□□□□□
PC□□□□□□□□		RS232
□□□□□□□□		
□□□□		≤40dB
□□□□□□		□□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□		EU□□□□□□□□□□□□□□
□□		FCC ROHS CE
□□		
□□		0□90□RH□□□□□□
□□		0□3000□□□□□□
□□□□		-20°C□+ 50°C
□□□□		-40°C□+ 75°C
□□□□		70□106kPa□□□□□□

□□ • □□





中外运敦豪





