

□□



□□

- 1 MPPT
- 2
- 3 [3](#)
- 4 PC





Cooling Fan



LCD display  
Screen

Multi-Function  
Buttons

LED display  
Light



11. 产品支持Port.RS232

产品支持7个USB接口，支持PC接口，支持12V

13. 支持LAN接口

14. Equipment支持+ CD-ROM支持+支持+支持

15. CE, ROHS, FCC, PSE approved. The

16. 2个接口，3个10接口


产品规格

P-MSDC12V / 24V / 48V		60A
输入	3	MPPT
输出	DC12V / 24V / 48V	
输出	12V	DC9V DC15V
输出	24V	DC18V DC30V
输出	48Vsystem	DC36V DC60V
输出	12V / 24V / 48Vsystem	≤10S
输出	12V / 24V / 48Vsystem	500US
输出	12V / 24V / 48Vsystem	≥96.5% ≤99%
PV	12V / 24V / 48Vsystem	≥99%
MPPT	12V	DC18V DC150V
MPPT	24V	DC34V DC150V
MPPT	48V	DC65V DC150V
MPPT	12V	DC16V
MPPT	24V	DC30V
MPPT	48V	DC60V
MPPT	12V	DC22V
MPPT	24V	DC34V
MPPT	48V	DC65V
DC	12V / 24V / 48V	DC160V
DC	12V / 24V / 48V	DC150V
DC	12V / 24V / 48V	DC145V
DC	12V	700W
PV	24V	1400W
PV	48V	2800W
GEL	12V / 24V / 48Vsystem	NiCd
GEL	12V / 24V / 48V	
GEL	12V / 24V / 48V	
GEL	12V	14.6V
GEL	24V	29.2V
GEL	48V	58.4V
GEL	12V / 24V / 48V	50A
GEL	12V / 24V / 48V	55A
GEL	12V / 24V / 48V	±0.02%/°C
GEL	12V / 24V / 48V	14.2V-25°C* 0.3
GEL	12V / 24V / 48V	200mV
GEL	12V / 24V / 48V	≤±1.5%
LCD		LCD
LED		3 LED
PC		RS232 LAN
温度		95°C
温度		85°C

噪音	≤40dB
重量	3.6kg
尺寸	270 * 185 * 90 mm
工作温度	-20°C ~ +40°C
存储温度	-40°C ~ +75°C
湿度	0~90%RH
大气压力	70~106kPa
认证	CE, RoHS, EN61000, IP21
EMC	EN61000
防护等级	IP21
材料	ABS
颜色	蓝色
保修	3年
产地	中国

我们提供OEM/ODM服务。The 36V / 72V / 96V

请联系我们

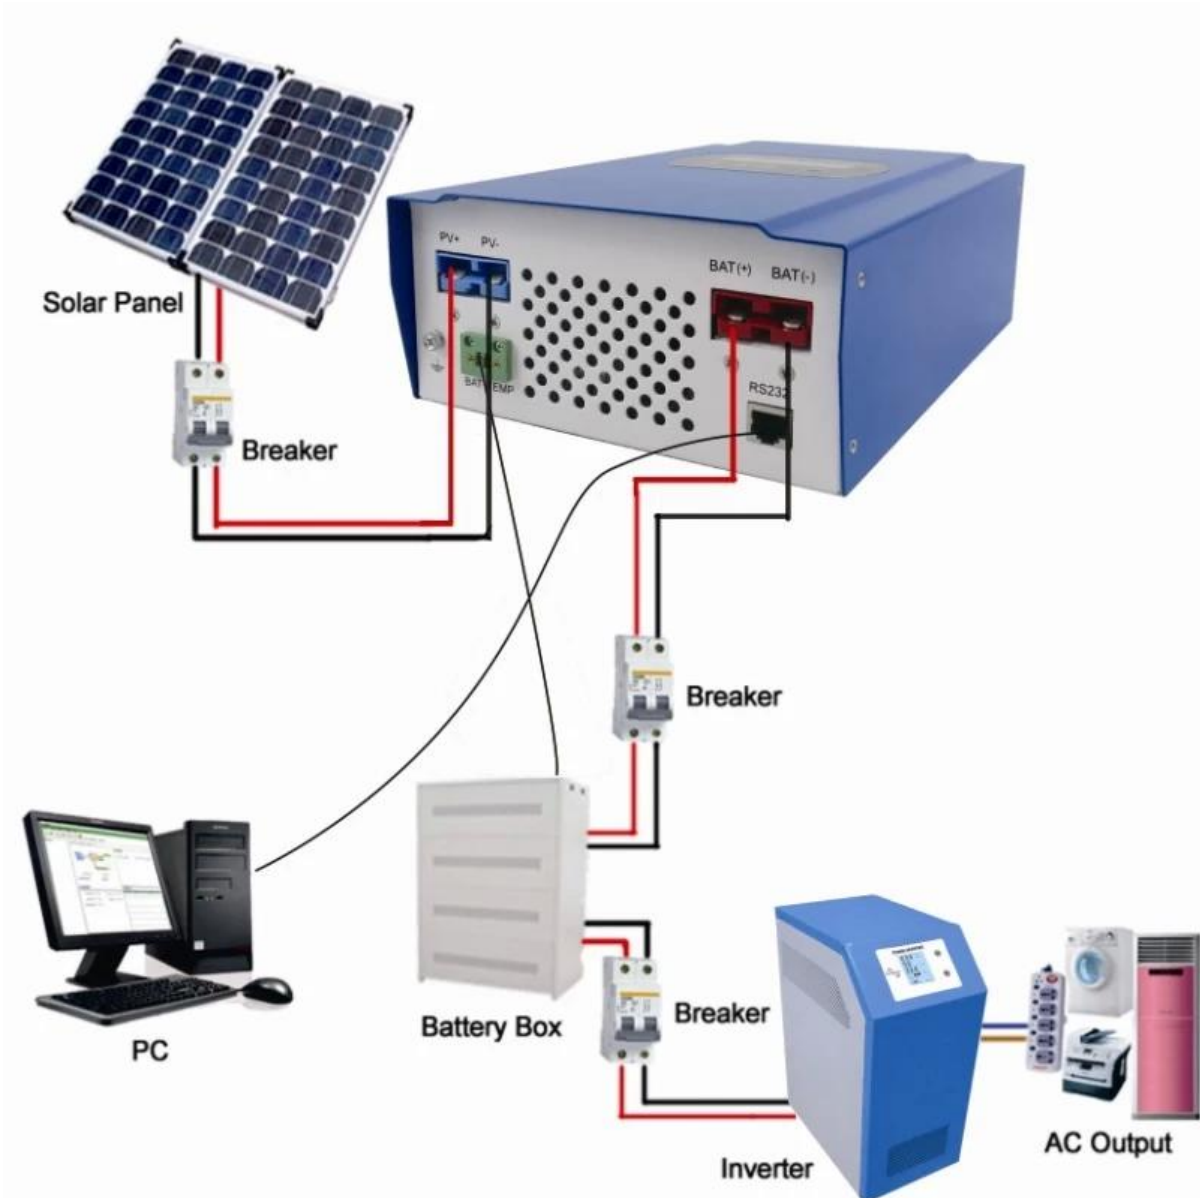

联系我们

- 1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2. □□□□□□□□□□□□□□□□
- 3. □□□□□