


Hoog vermogen en spanning 96V 192V 216V 240V 384V MPPT Solar Controller



New Arrival


GALAXY

MPPT Solar Controller

96V 192V 216V 240V 384V



Galaxy Series is een maximale Power Point Tracking (MPPT) -functie met MPPT -ladingscontroller met een hoog efficiënte, het heeft veel voordelen, zoals een groot bereik van PV -ingang, opladerspanning kan worden ingesteld, RS485 of RS232 (optioneel) en LAN -communicatiepoort. Modulair ontwerp, klein volume, lichtgewicht, hoge conversie -efficiëntie. Het is het meest high-end product op de zonne-markt.

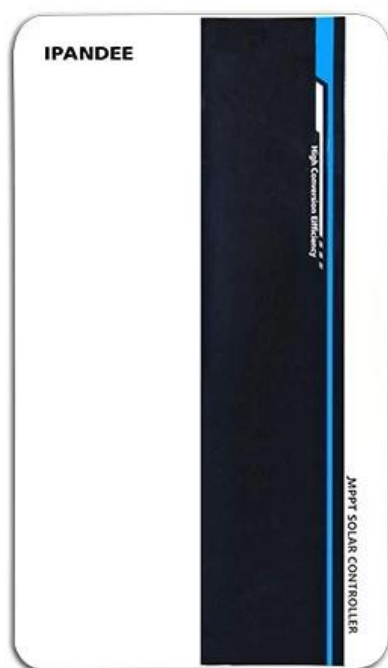

Product Model

Model	Batterijsysteem	Max.PV -ingangsspanning	Nominale stroom
Galaxy-B96-XXA	96V □8*12V	430V	70a; 80a
Galaxy-B192-XXA	192V □16*12V□	430V	50a; 60a
Galaxy-B216 □220□ -xxa	216V □18*12v□		
Galaxy-B240-XXA	240V □20*12V□		

Galaxy-B384-XXA	384V □32*12v□	850V	70a; 80a
-----------------	---------------	------	----------

Functie

1. Het heeft een efficiënt MPPT -algoritme, MPPT -efficiëntie $\geq 99,5\%$, en converter -efficiëntie tot 98%.
2. Laadmodus: drie fasen (constante stroom, constante spanning, zwevende lading), het verlengt de levensduur van de batterijen.
3. Four Soorten laadmodus Selectie: aan/uit, PV -spanningsregeling, dubbele tijdregeling, PV+tijdregeling.
4. Drie soorten veelgebruikte loodzuurbatterij (afdichting \ gel \ overstroomde) parameterinstellingen FCAN worden geselecteerd door de gebruiker, en de gebruiker kan ook de parameters aanpassen voor andere batterij opladen.
5. Het heeft een huidige beperkende laadfunctie.Wanneer het vermogen van PV te groot is, houdt de controller automatisch het laadvermogen en zal de laadstroom de nominale waarde niet overschrijden.
6. Support multi - machine parallel om het systeem upgrade te realiseren.
7. Hoge definitie LCD -weergavefunctie om het apparaat dat gegevens en werkstatus uitvoert te controleren, kan ook ondersteunen bij het wijzigen van de parameter van de controllerweergave.
- 8.RS485 Communicatie, we kunnen een communicatieprotocol aanbieden om het geïntegreerde beheer van de gebruiker en de secundaire ontwikkeling van de gebruiker te bieden.
- 9.Support PC Software Monitoring en WiFi -module om de cloudbewaking van apps te realiseren.
- 10.CE, ROHS, FCC -certificeringen goedgekeurd, kunnen we klanten helpen verschillende certificeringen door te geven.
- 11,3 jaar garantie en 3 ~ 10 jaar langdurige garantiedienst kan ook worden verstrekt.

PC -software, bewakingssoftware, weergeven en de parameter instellen

IPANDEE MPPT Model: Explorer-M2460 Firmware: V2.6 Serial: 9246111120220419 Message: Click [START EDIT] to modify parameters!

Com Port: COM1 BaudRate: 9600 Address: 1

Running State
Standby

Real-time Data
PV Voltage: 0.1V
BAT Voltage: 14.2V
Load Voltage: 14.1V
CHG Current: 0.0A
Load Current: 0.4A
CHG Power: 0W
Load Power: 5W
Inner Temp: 27.0°C
BAT Temp: 25.0°C
Alarm Tip: PV Low

Electricity Statistics
Day CHG: 0.0kWh
Month CHG: 0.0kWh
Total CHG: 0.0kWh
Day Used: 0.5kWh
Month Used: 0.5kWh
Total Used: 0.5kWh

Bat Parameters Of Controller
Bat Category: FLD System Volt: (Auto)12 V
C.V. Charge: 14.6 V Float Charge: 13.8 V
Equalizing V: 14.8 V Equalizing T: 30 min
Max Chg Curr: 60.0 A Max Load Curr: 30.0 A
Battery Over: 15.0 V Over Recover: 14.8 V
Battery Low: 10.5 V Low Recover: 11.0 V

Bat Parameters Set
Select Battery
BatType: FLD Sys. Volt: Auto
Max CHG -I: 60.0 A
Max Load-I: 30.0 A
SAVE

Lead Acid Battery(9~15V)
C.V. Charge: 14.6 V
Equalizing V: 14.8 V
Float Charge: 13.8 V
Equalizing T: 30 min
Battery Over: 15.0 V
Over Recover: 14.8 V
Battery Low: 10.5 V
Low Recover: 11.0 V
SAVE

Lithium Battery
Charge Volt: 14.4 V
Nominal Volt: 12.8 V
Battery Over: 15.0 V
Over Recover: 14.8 V
Battery Low: 7.8 V
Low Recover: 8.0 V
SAVE

Load Output Parameters Of Controller
Load Control Mode: On Mode
Note: If Vbat exceeds the protection, will turn off!

Load Output Set
Light Mode
On Load->PV Low: 13.8 V Off Delay: 10 min
Off Load->PV OK: 14.1 V Off Delay: 10 min
Dual Timer Mode
Timer1->On Time: 1:00 Off Time: 1:00
Timer2->On Time: 1:00 Off Time: 1:00
Light-Time Mode
Dark->On Load->PvLow: 13.8 V On Hour: 17 H
Dawn->Off Load->Pv Ok: 14.1 V On Hour: 6 H
Load Mode Selection: On Mode SAVE

Copyright(C)IPANDEE [2022/1] 2022- 4-19 15:37:33 Bytes received: 378468 Bytes sent: 99320 Language: English 切换为中文


PC -software

Display lading en ontladingsstatus, PV -spanning, laadspanning, laadstroom enz. En de bijbehorende parameter kan worden ingesteld.


parameter

HEELAL	Serie	B96			B192 \ B216 □220□ \ B240				
	Power Model	70a	80A	100a	50a	60A	70a	80A	100a
Product categorie	Controller - eigenschappen	MPPT (maximaal power point tracking)							
	MPPT -efficiëntie	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
	Systeemspanning	DC96V			DC192V \ DC216V (DC220V) \ DC240V				
	Bereik van videntificatie	DC72V ~ DC128V			DC144V ~ DC256V \ DC162V ~ DC288V \ DC180V ~ DC320V				
	Hitte-dissipatiemethode	Intelligente fan -koeling							
Invoerkenmerken	Open circuit VMAX-PV	DC430V			DC430V	DC430V	DC660V	DC660V	DC660V
	Start lading vstart-pv	VBAT+20V	VBAT+20V	VBAT+20V	VBAT+20V	VBAT+20V	VBAT+20V	VBAT+20V	VBAT+20V
	Lage bescherming Vlow-PV	VBAT+10V	VBAT+10V	VBAT+10V	VBAT+10V	VBAT+10V	VBAT+10V	VBAT+10V	VBAT+10V
	Over bescherming Vover-PV	DC430V	DC430V	DC430V	DC430V	DC430V	DC660V	DC660V	DC660V
	Nominale PV -kracht	7280W	8320W	10400	10400W \	12480W \	14560W \	16640W \	20800W \
					11700W \	14040W \	16380W \	18720W \	23400W \
13000W					15600W	18200W	20800W	26000W	
Laadkenmerken	Selecteerbare batterijtypen	Afgesloten loodzuur, gelbatterij, overstroomd (andere soorten batterijen kunnen ook worden gedefinieerd)- standaard gelbatterij							
	Lading beoordeelde stroom	70a	80A	100a	50a	60A	70a	80A	100a
	Laadmethode	3-fasen: constante stroom (snel opladen) -constante spanningsdoek lading							
Laadkenmerken	Spanning	Hetzelfde als de batterijspanning			Hetzelfde als de batterijspanning		□	□	□
	Lading nominale stroom	70a	80A	100a	50a	60A	□	□	□
	Laadbesturingsmodus	Op \ UIT-modus, PV-spanningsregelingsmodus, dual-time bedieningsmodus, PV + tijdbesturingsmodus					□	□	□
Display en communicatie	Weergavemodus	LCD128*64 DOTS/ BACTLAGLAARD Display							
	Communicatiemodus	8-pins RJ45 PORT/RS485/Ondersteuning PC Software Monitoring/Support WiFi-module om App Cloud Monitoring te realiseren							
Andere parameters	Bescherm de functie	Input-output over \ onder spanningsbescherming, preventie van omgekeerde bescherming.							
	Werktemperatuur	-20 °C ~+50 °C							
	Bewaar temperatuur	-40 °C ~+75 °C							
	IP (bescherming tegen binnendringen)	IP21							
	Netto gewicht / kg)	14,7 kg			14,7 kg		18,8 kg		
	Bruto gewicht (kg)	16,6 kg			16,6 kg		20,6 kg		
	Productgrootte □mm□	371*500*187			371*500*187		391*500*227		
	Verpakkingsmaat (mm)	590*420*270			590*420*270		590*440*320		

Systeemverbindingsdiagram

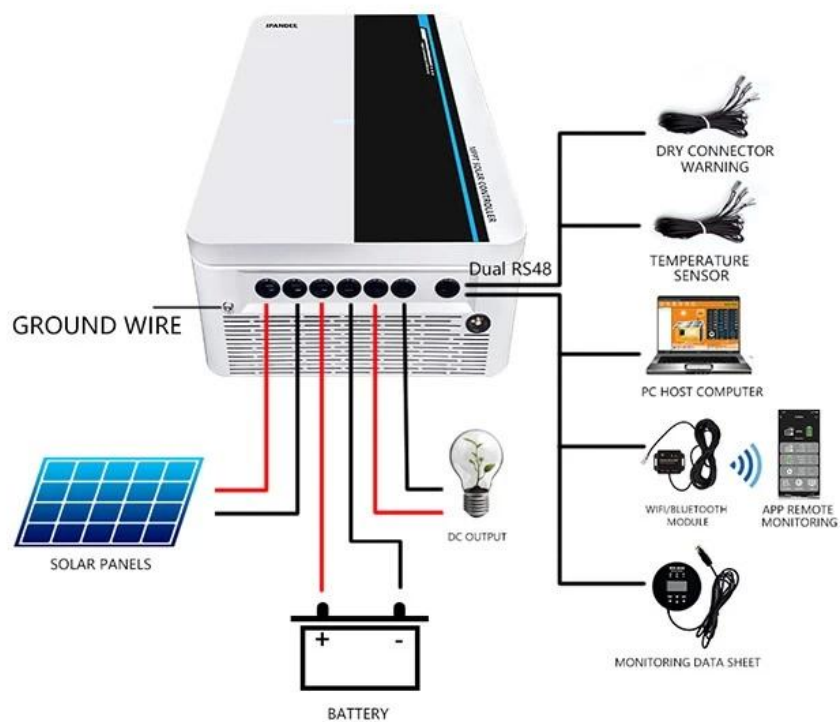

Parallel verbindingsdiagram

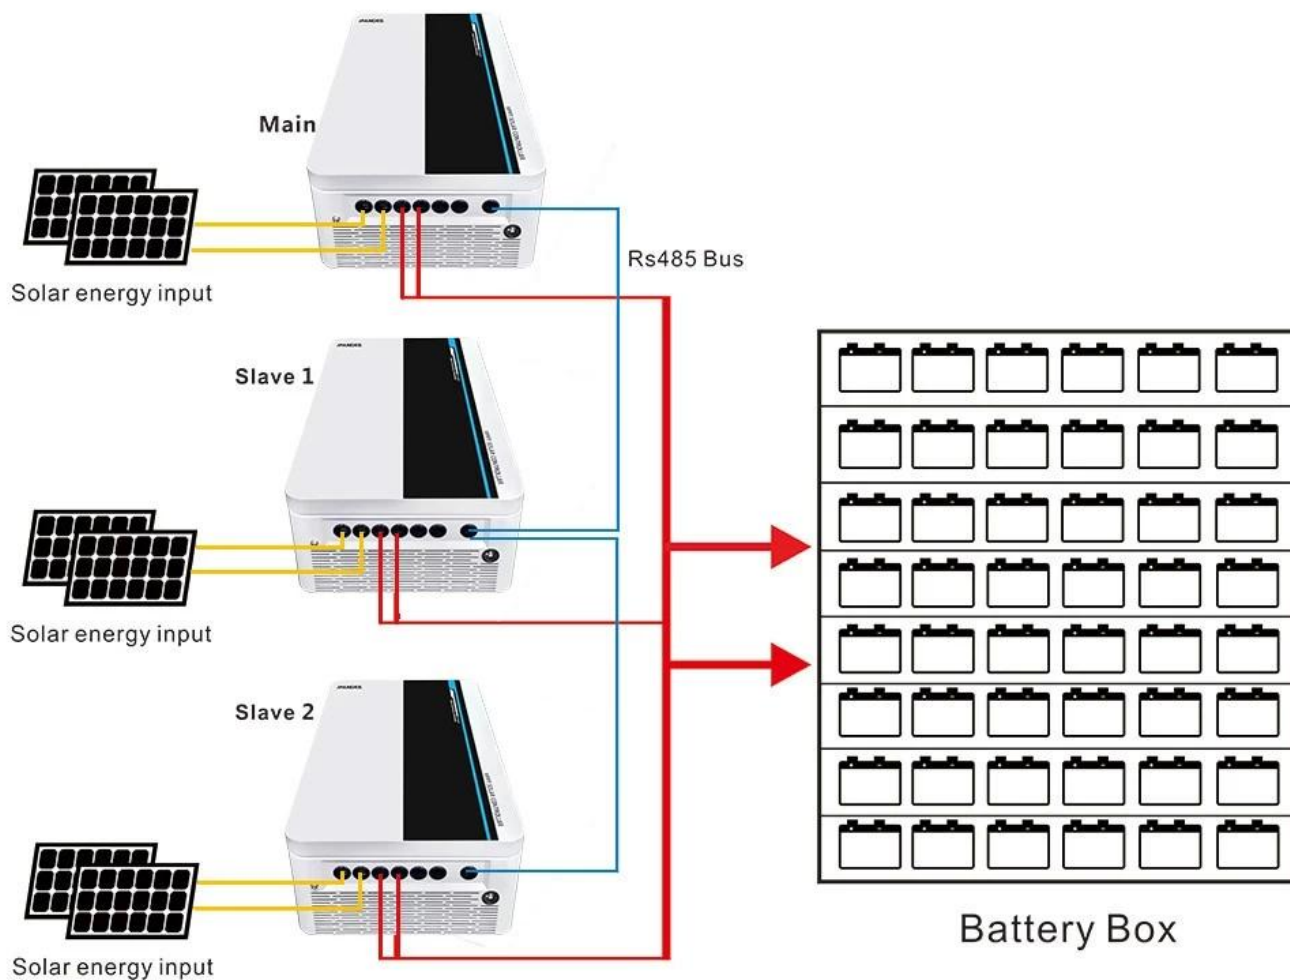

Opmerking: hierboven staat de standaardparameters van het bedrijf, elke wijzigen, kijk dan op onze officiële website.