

Introductie

Dit is een MPPT (Maximum Power Point Tracking) slimme zonne-controller, met laden en ontladen van de functie, het verhogen 30% ~ 60% rendement dan traditionele PWM-controller. Het heeft een automatische erkenning functie, drie fasen oplaadfunctie, ondersteunt ook vele soorten van de batterij opladen en ontladen, RS232 communicatie etc, het is onze bedrijf MPPT zonne-controller e-SMART series. Opmerkingen: DC12V / 24V / 48V accusysteem automatisch herkend.

Kenmerken:

1. MPPT opladen modus, maximale efficiëntie tot 99%, bespaart 30% ~ 60% zonnepaneel dan traditionele PWM-controller.
2. DC12V / 24V / 48V accusysteem automatische erkenning, gebruikers willen graag gemakkelijk te gebruiken in ander systeem.
3. DC12V / 24V / 48V-systeem, maximale PV-ingang voltage tot DC100V.
- Soort 4. Charge: drie stadia opladen snel opladen (MPPT), constante spanning, floating charge, beschermd onze batterij, leiden tot een langdurig gebruik leeftijd.
5. Kwijting soort bezit altijd op patroon en altijd uit patroon, het heeft ook PV-spanning zonne controlerende schakelaar patroon.
6. Klanten kunnen auto kiezen uit een van de 4 soorten van de meest gebruikte batterijen, lood-zuur, geventileerd, Gel, NiCd en aangepaste andere batterijen.
7. Digitale tube display controller batterij spanning en laadstroom, bovenste beeldscherm verschillende parameters, zoals model, PV ingangsspanning, typen batterijen, accuspanning, laadstroom, laadstroom, werkende staat etc.
8. RS232 communicatie, en dat het verstrekken van communicatieprotocol, het is handig voor de integratie beheer van de klant.
9. Deze controller kan worden geëvenaard oneindig.
10. CE, RoHS Certificaten goedgekeurd; samen te werken met klanten via de andere certificeringen.
11. 2 jaar garantie; 3 ~ 10 jaar verlengd technische dienst.

Parameters:

MPPT zonne-controller modi: I-P-e-SMART-12V / 24V / 48V-serie		40A
Charge-modus	MPPT (maximum power point tracking-)	
Charge methode	Drie fasen: constante stroom (MPPT), constante spanning, floating charge	
Stelsysteem type	DC12V / 24V / 48V	Automatische herkenning
Stelsysteem voltage	12V-systeem	DC9V ~ DC15V
	24V-systeem	DC18V ~ DC30V
	48V-systeem	DC36V ~ DC60V
Soft start tijd	12V / 24V / 48V-systeem	≤3S
Dynamisch herstel en het bereik reactie	12V / 24V / 48V-systeem	500us
MPPT efficiency	12V / 24V / 48V-systeem	≥96.5%, ≤99%

Ingangskennmerken		
MPPT werkspanning en Range	12V-systeem	DC14V ~ DC100V
	24V-systeem	DC30 ~ DC100V
	48V-systeem	DC60 ~ DC100V
Laagspanningsingang Beveiligingspunt	12V-systeem	DC14V
	24V-systeem	DC30V
	48V-systeem	DC60V
Laagspanningsingang Herstelpunt	12V-systeem	DC18V
	24V-systeem	DC34V
	48V-systeem	DC65V
Input overspanningsbeveiligingspunt	12V / 24V / 48V-systeem	DC110V
Input overspanning herstpunt	12V / 24V / 48V-systeem	DC100V
Maximaal PV-vermogen	12V systeem (W)	568
	24V-systeem (W)	1136
	48V systeem (W)	2272
CHARGE CHRECTRESTICS		
Selecteerbare Accutypes (Standaard type is GEL batterij)	12V / 24V / 48V-systeem	Verzegelde lood-zuur, geventileerd, Gel, NiCd-batterij (Andere soorten van batterijen kunnen ook worden gedefinieerd))
Constant Voltage	12V / 24V / 48V-systeem	Kijk dan op de laadspanning volgens het type batterij formulier.
Drijvende Charge Voltage	12V / 24V / 48V-systeem	Kijk dan op de laadspanning volgens het type batterij formulier.
Nominaal ingangsvermogen Actueel	12V / 24V / 48V-systeem	40A
Stroombegrenzende Bescherming	12V / 24V / 48V-systeem	45A
Temperatuur Factor	12V / 24V / 48V-systeem	± 0,02% / °C
Temperatuur Compensatie	12V / 24V / 48V-systeem	14.2V- (De hoogste temperatuur-25 °C) * 0.3
Uitgang Ripples (piek)	12V / 24V / 48V-systeem	200mV
Output Voltage Stabiliteit Precisie	12V / 24V / 48V-systeem	≤ ± 1,5%
Uitgang ontladeigenschappen		
Uitgangsspanning		Base op accuspanning
Lage voltage output Beveiligingspunt		Default 10,5 V; herstel 11V; maat beschikbaar;
Nominaal vermogen Actueel		30A
De output controle		Altijd aan, altijd uit, PV-voltage schakelaar
Output control set modus		Controller knop of bovenste computer
Tonen		
LED digitale tube display		Accuspanning, laadstroom
LED-display		Batterij-indicator licht, LOAD indicatielampje
PC (communicatie-poort)		RS232
Bescherming		
Input Low Voltage Protection		Controleer de input kenmerken
Input Overspanningsbeveiliging		Controleer de input kenmerken
Laad dan voltage bescherming		ja
Low Voltage uitgang Bescherming		ja
Nominaal vermogen Huidige bescherming		ja
Temperatuur bescherming		ja
Andere parameters		
Ruis		≤40dB
Thermische warmteafvoerende methode		Zelf koeling ventilator koeling
Onderdelen		Geïmporteerd materiaal, met de EU-normen.
Certificaat		CE FCC ROHS
Fysiek		
Meting D x B x H (mm)		205 * 168 * 60
verpakkingsgrootte D x B x H (mm)		265 * 196 * 110

N.G (KG)	1.8kg
G.N (KG)	2kg
Type Mechanische bescherming	IP25
Milieu	
Vochtigheid	0 ~ 90% RH (geen condens)
Hoogte	0 ~ 3000m
Bedrijfstemperatuur	-20 °C ~ + 50 °C
Temperatuur bij opslag	-40 °C ~ + 75 °C
Luchtdruk	70 ~ 106kPa

Opmerkingen:

De specificatie is alleen voor referentie. Kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd


Wij bieden OEM en ODM service. De 36V / 72V / 96V-model kan ook op maat gemaakt worden voor u.

Producten Pakket


Aantal	hoeveelheid	Parets naam
1	1 pc	Controller uiterlijk (blauw of groen is optioneel, OEM is ook beschikbaar)
2	2 pct	hangers (Gebruikt in de controller hangen)
3	4 set	schroef (Gebruikt voor opknoping oor sluis in de controller)
4	1 pc	RS232-poort
5	1 pc	Batterij temperatuur sensing lijnen
6	2 pct	zekering (DC output)
7	1 pc	specificatie (handleiding)
8	1 pc	CD (Ingebouwde bovenste software)

[Controleur](#) bovenste software testen van software-display informatie en parameters.

1. upper software en testsoftware display-informatie en parameters

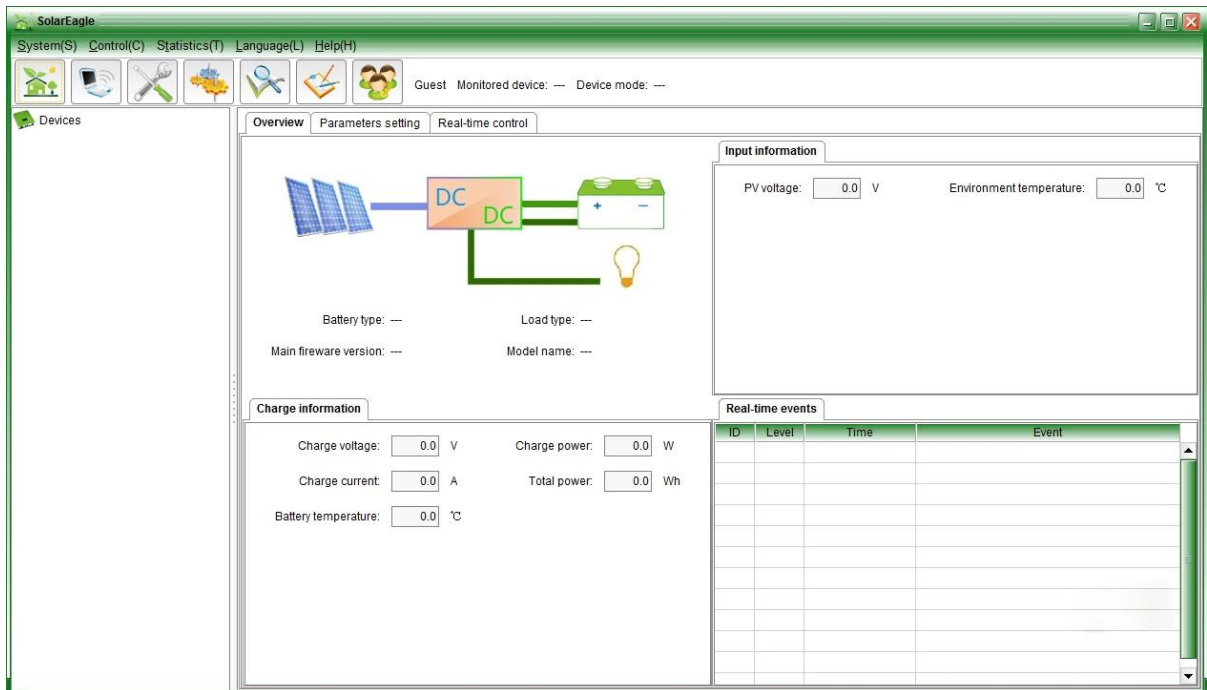

Grafisch: bovenste software

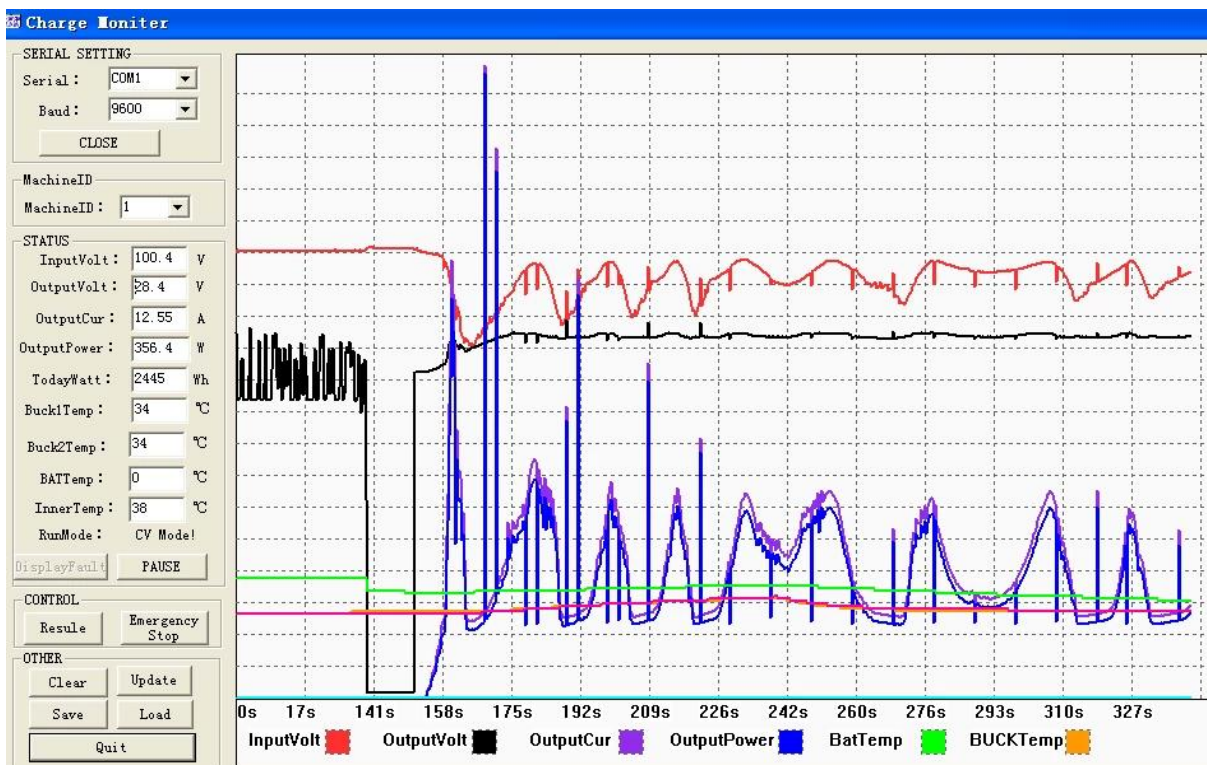

Grafisch: het testen van consumptieaardappelen

laadstroom etc, en het instellen van het type van de accu's, LOAD output controle methode.

1.2 Goederen standaard bovenste software; het testen van software is niet voorzien (Vanwege het testen van software nodig pc-clients 'is de ontwikkeling van software-platform, als klanten hebben de verzoeken, kunt u zich wenden tot ons bedrijf voor het nemen)

Opmerkingen: de PC-software wordt gratis aangeboden door ons bedrijf.

2. Informatie display en parametring.



e-Smart-serie

2.1 ENTER1 knop: druk op de linker ENTER1 tonen 2 digitale accuspanning (als deze wordt opgeladen, laat dan 2 digitale laadspanning), bijvoorbeeld, de accuspanning of de laadspanning is 13.5V, het shows13.

Druk ENTER1 voor een lange tijd, u kunt typen batterijen te stellen; meer informatie zie de specificatie.

2.2 ENTER2 knop: druk rechts ENTER2 tonen 2 digitale batterij stroom (als het niet is opgeladen, dan weer 00, indien de laadstroom is 20.5A, dan blijkt dat 25; pers ENTER2, dan kunt u altijd op de set en always off patroon, kunt u meer details zien in de specificatie.

Andere gedetailleerde parameters

Zie het overzicht van het ontwerp, technische documenten, handleidingen etc.

Engineeringafdeling aangepaste 2e versie op 5 mei 2014.





Solar Eagle

Solar Eagle
Professional MPPT solar charge
controller manufacturer



MAINTENANCE CARD

Name _____ Tel _____
Address _____
Brand _____ Model _____ Serial No. _____
Bought From _____ Date Purchased _____
Invoice Number _____ Invoice Price _____

Conditions of warranty
1. The above appliance is guaranteed, under normal use, for two years from date of purchase. During the period, we will repair or at its option replace, free of charge, any damaged parts.
2. Damage caused by accident, negligence, misuse, transportation, normal wear and tear, or any alteration that affects the reliability or performance of the machine will not be covered by this warranty.
3. This warranty does not cover electrical parts and the cost in condition No.2, and after the warranty period. As well as the cost of any on-site visits and service are the product owner's responsibility.
4. No extension of this certificate will be allowed.
5. Please keep your invoice and present with this warranty card for maintenance service.

Issued By _____

CERTIFICATE

Model: _____
Specifications: _____
Inspector: _____
Date: _____

Products have been tested qualified by standard and permitted to deliver.