


Hoog vermogen en spanning 96V 192V 216V 240V 384V Solar Controller MPPT MPPT

New Arrival
GALAXY
MPPT Solar Controller
96V 192V 216V 240V 384V



De Galaxy -serie is een maximale Power Point Monitoring Function (MPPT) met MPPT -controller met hoge efficiëntie heeft veel voordelen, zoals de grote fotonvoltaïsche ingang, het is mogelijk om de spanning van de lader, RS485 of RS232 (optionele) E Communicatiedeur in te stellen LAN.Design modulair, klein volume, lichtgewicht, hoge conversie -efficiëntie. Het is het hoog -end product op de zonne -markt.

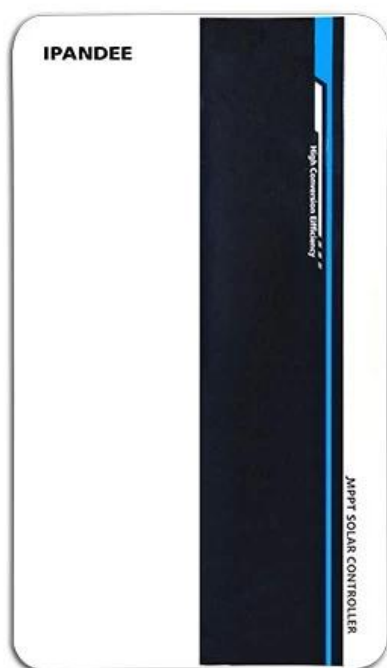

Product Model

Model	Batterijsysteem	Max. Fotovoltaïsche invoerintentie	Nominale stroom
Galaxy-B96-XXA	96V □8*12V)	430V	70a;80e
Galaxy-B192-XXA	192V □16*12V□	430V	50a;60e
Galaxy -B216 □220□ -xxa	216V □18*12v□		
Galaxy-B240-XXA	240V □20*12V□		
Galaxy-B384-XXA	384V □32*12v□	850V	70a;80e


Kenmerk

- 1.A heeft een efficiënt MPPT -algoritme, MPPT -efficiëntie $\geq 99,5\%$ en de efficiëntie van de converter tot 98%.
2. Laadmodus: drie fasen (constante stroom, constante spanning, mobiele lading) verlengt de duur van de batterijen.
3. Vier soorten laadmodus selectie: aan/uit, regeling van fotovoltaïsche spanning, dubbel -time regeling, PV+tijdregeling.
4. Prepreter ME -instellingen van de veelgebruikte lead leadparameters (SEAL gel overstroming) Fance worden door de gebruiker geselecteerd en de gebruiker kan ook de parameters aanpassen voor andere batterij opladen.
5. Het heeft een huidige beperkende top -UP -functie. Wanneer het vermogen van de fotovoltaïsch te groot is, handhaaft de controller automatisch het laadvermogen en de laadstroom zal de nominale waarde niet overschrijden.
6. SUPPORT MULTI - Machine parallel om de voeding van het systeem te maken.
7. High Definition LCD -weergavefunctie om ook de gegevens te controleren bij de uitvoering van het apparaat en de stand van de werkzaamheden, kan het ook ondersteunen bij het wijzigen van de controllerweergaveparameter.
- 8.RS485 Communicatie, we kunnen een communicatieprotocol aanbieden aan het comfortabele geïntegreerde beheer van de gebruiker en de secundaire ontwikkeling.
- 9.Support PC Software Monitoring en WiFi -module om de cloud -app -monitoring te maken.
- 10.CE, ROHS, goedgekeurde FCC -certificeringen, we kunnen klanten helpen bij het passeren van verschillende certificeringen.
- 11,3 jaar garantie en 3 ~ 10 jaar kan ook een uitgebreide garantieservice worden geboden.


PC -software, bewakingssoftware, bekijk en stel de parameter in

Laadfuncties	Selecteerbare batterijtypen	Het afgesloten loodzuur, de gelbatterij, overstroomd (ook andere soorten batterijen)- Standaard gelbatterij kan ook worden gedefinieerd							
	Huidig geclassificeerd verantwoordelijk	70e	80e	100a	50e	60e	70e	80e	100a
	Laadmethode	3 stadions: constante stroom (snel laden) -arisch voor de bloei van de spanning							
Laadkenmerken	Spanning	Hetzelfde als de batterijspanning			Hetzelfde als de batterijspanning		□	□	□
	Huidige huidige lading	70e	80e	100a	50e	60e	□	□	□
	Methodcontrole van laden	Op UIT -methoden, wijze van besturing van fotovoltaïsche spanning, dubbele tijdbesturingsmodus, PV + tijdregelingsmodus					□	□	□
Display en communicatie	Weergavemodus	LCD128*64 puntpunten/ retroillumpatie -display							
	Communicatiemethoden	8 -Pin RJ45 -poort							
Andere parameters	Bescherm de functie	Input-output op in bescherming van spanning, preventie van de omgekeerde bescherming van de verbinding enz.							
	Bedrijfstemperatuur	-20 °C ~+50 °C							
	Bewaar temperatuur	-40 °C ~+75 °C							
	IP (toegangsbescherming)	IP21							
	Netto gewicht / kg)	14,7 kg			14,7 kg		18,8 kg		
	Bruto gewicht (kg)	16,6 kg			16,6 kg		20,6 kg		
	Productgrootte □mm□	371*500*187			371*500*187		391*500*227		
	Verpakkingsmaat (mm)	590*420*270			590*420*270		590*440*320		

Stysteemverbindingsdiagram

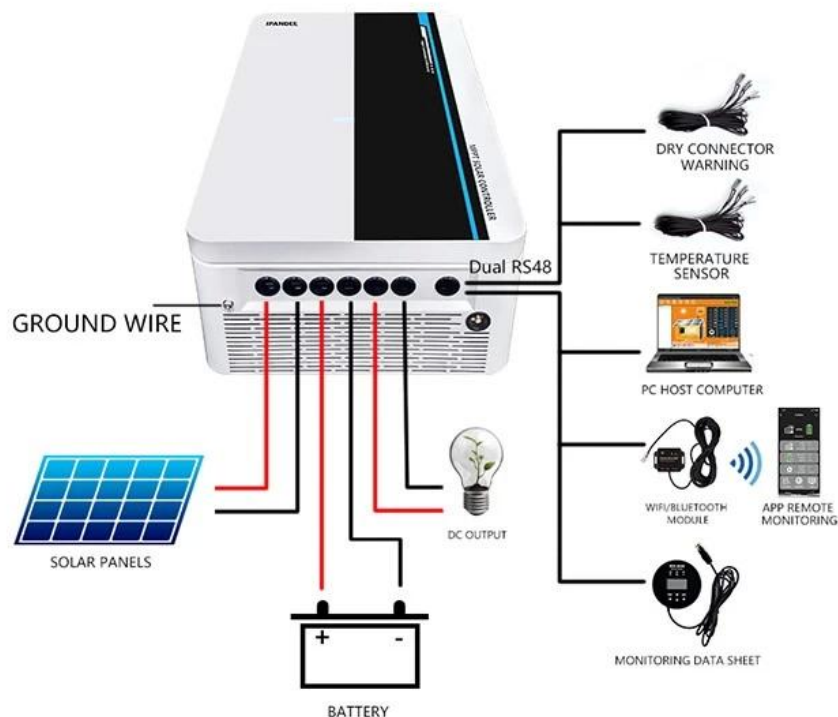

Parallel verbindingsdiagram

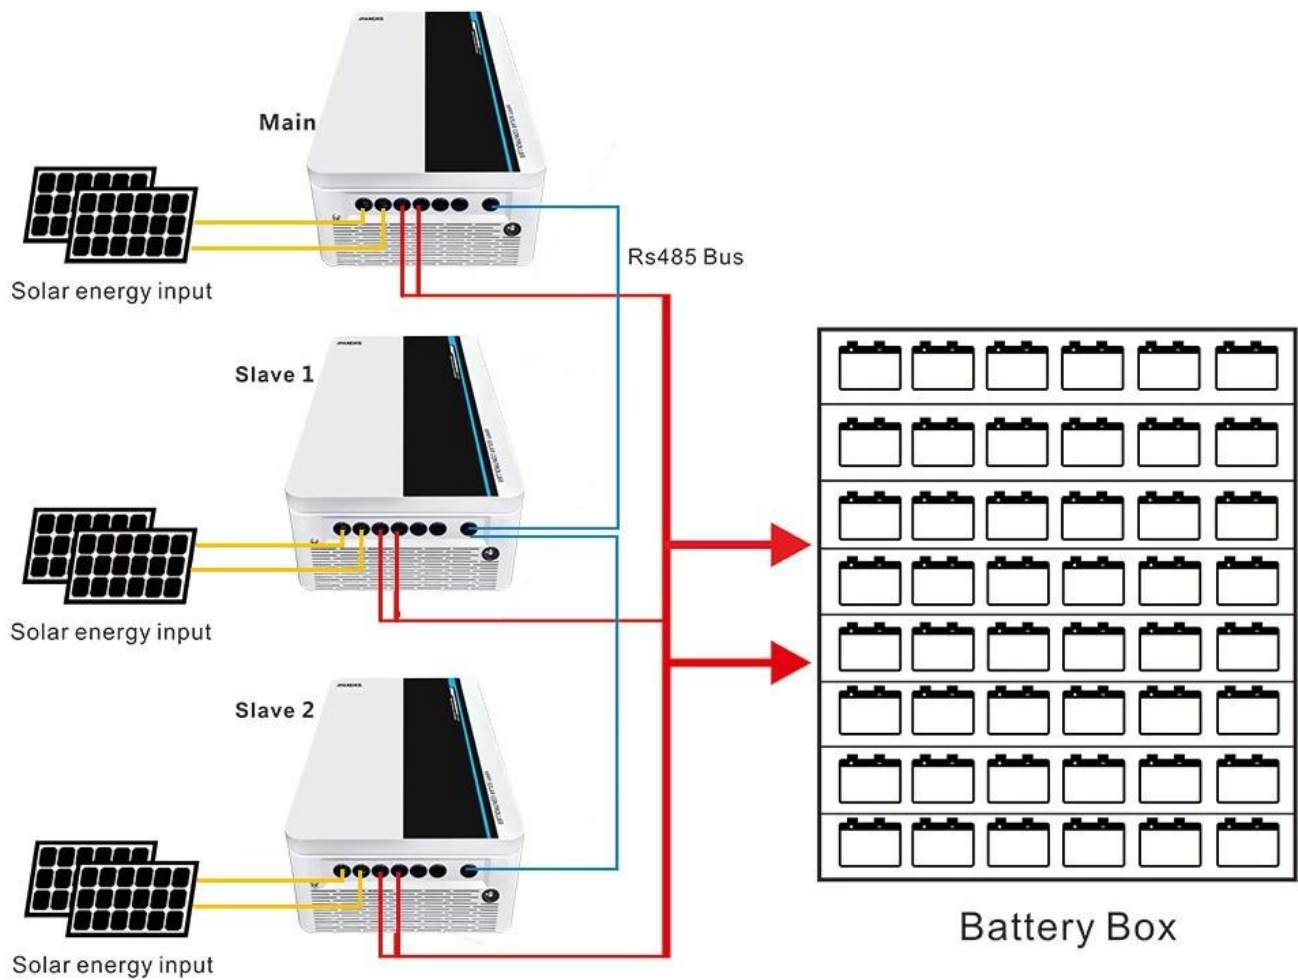

Opmerking: hierboven staat de standaardparameters van het bedrijf, elke wijziging controleert onze officiële website.