eSmart3 series é a terceira geração do controlador eSmart mppt, baseado no eSmart1, eSmart2 series controlador de mppt

MPPT Solar Controller

12V24V36V48 50A-60A

MPPT Solar Controller

12V24V36V48 50A-60A

Recursos:

1. Tem um algoritmo MPPT eficiente, eficiência MPPT ≥99,5% e eficiência do conversor de até 98%.
2. Modo de carga: três estágios (corrente constante, tensão constante, carga flutuante), prolonga a vida útil das baterias.
3. Quatro tipos de seleção de modo de carga: ON / OFF, controle de tensão PV, controle Dual Time, PV + Time control.
4. Reconhecimento automático da tensão do sistema da bateria.
5. Três tipos de configurações de parâmetro de bateria de chumbo-ácido comumente usadas (Seal \ Gel \ Flooded) podem ser selecionadas pelo usuário, e o usuário também pode personalizar os parâmetros para outro carregamento de bateria.
6. Tem uma função de limitação de carga de corrente. Quando a potência de PV é muito grande, o controlador mantém automaticamente a potência de carga e a corrente de carga não excederá o valor nominal.
7. Função de exibição de LCD de alta definição para verificar os dados de funcionamento do dispositivo e o status de trabalho, também pode suportar a modificação do parâmetro de exibição do controlador.
8. Comunicação RS485, podemos oferecer protocolo de comunicação para conveniente gerenciamento integrado do usuário e desenvolvimento secundário.
9.Suporte para monitoramento de software de PC e módulo WiFi para realizar o monitoramento de nuvem APP.
10. CE, RoHS, certificações FCC aprovadas, podemos ajudar os clientes a passar por várias certificações.
11,2 anos de garantia e serviço de garantia estendida de 2 ~ 10 anos também podem ser fornecidos.

Diagrama de conexão do controlador MPPT

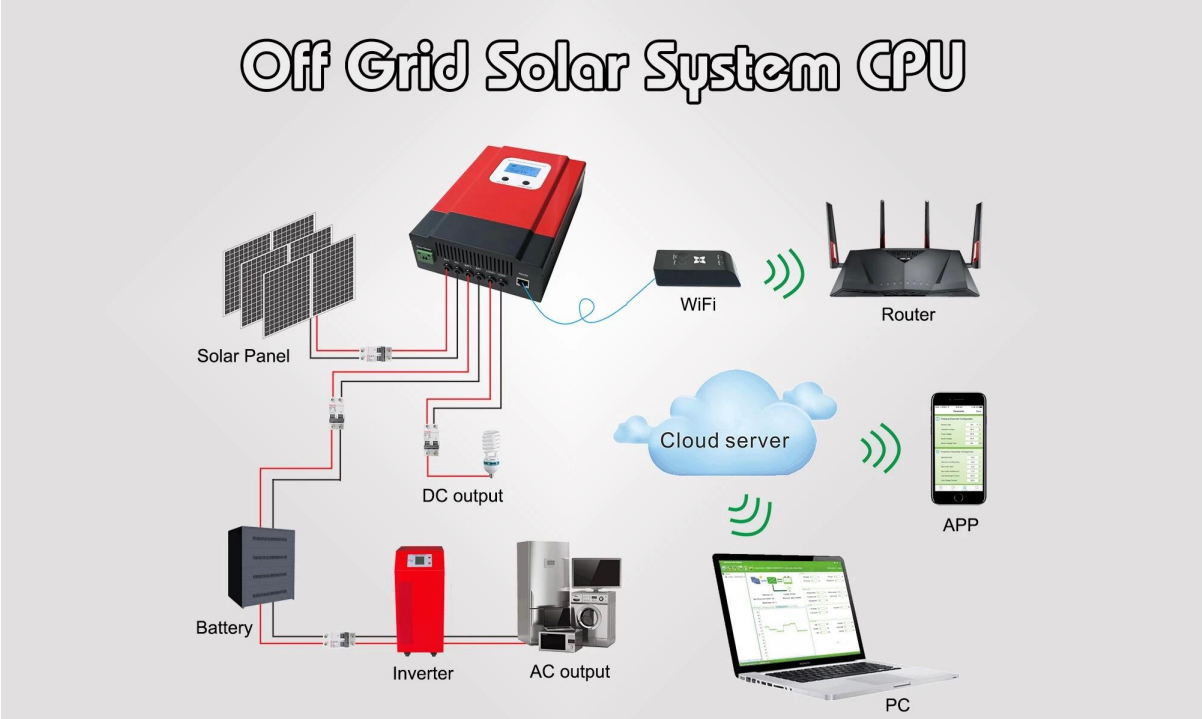

Exibição de parâmetros e informações de configuração

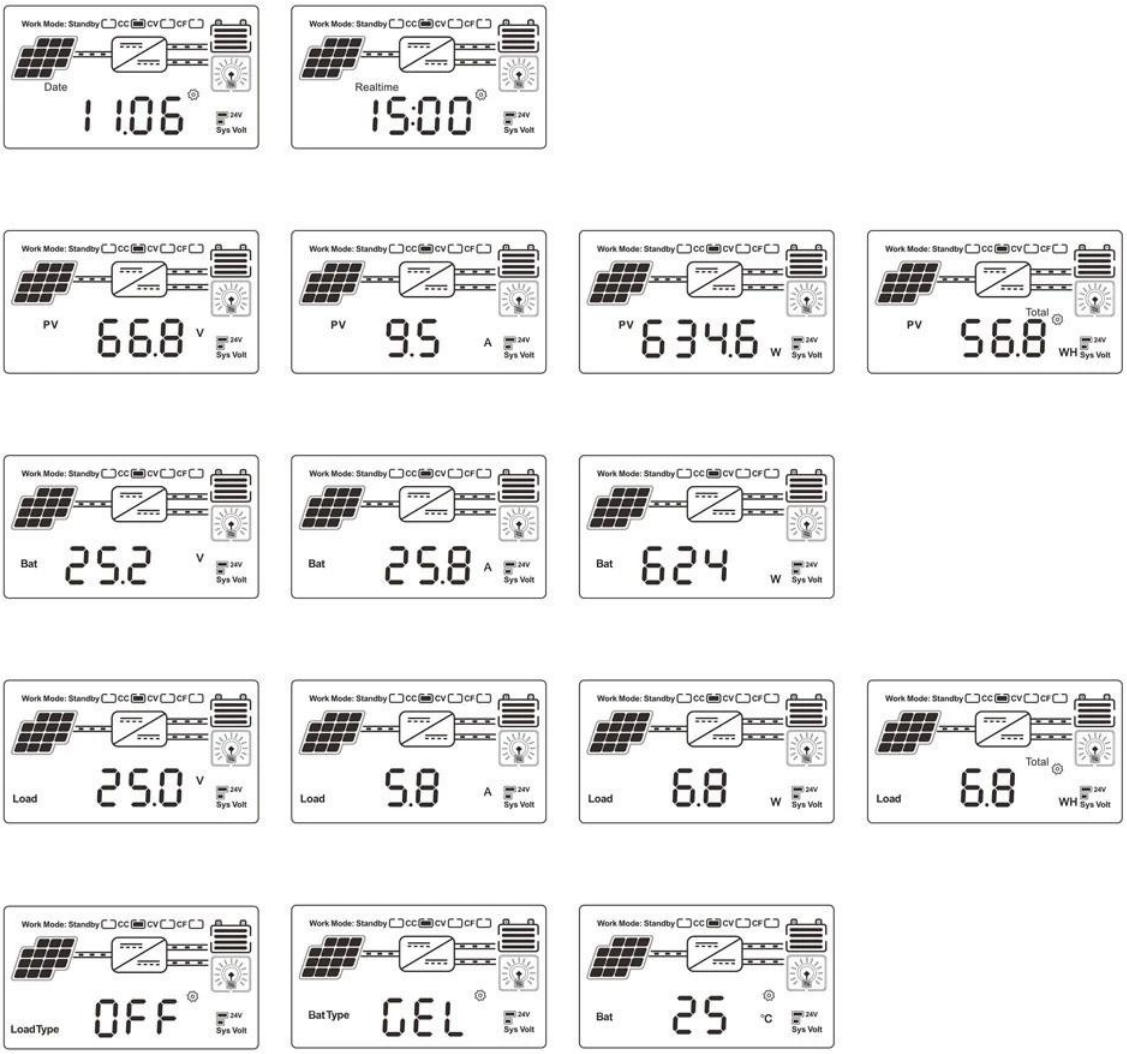

Informações do display LCD

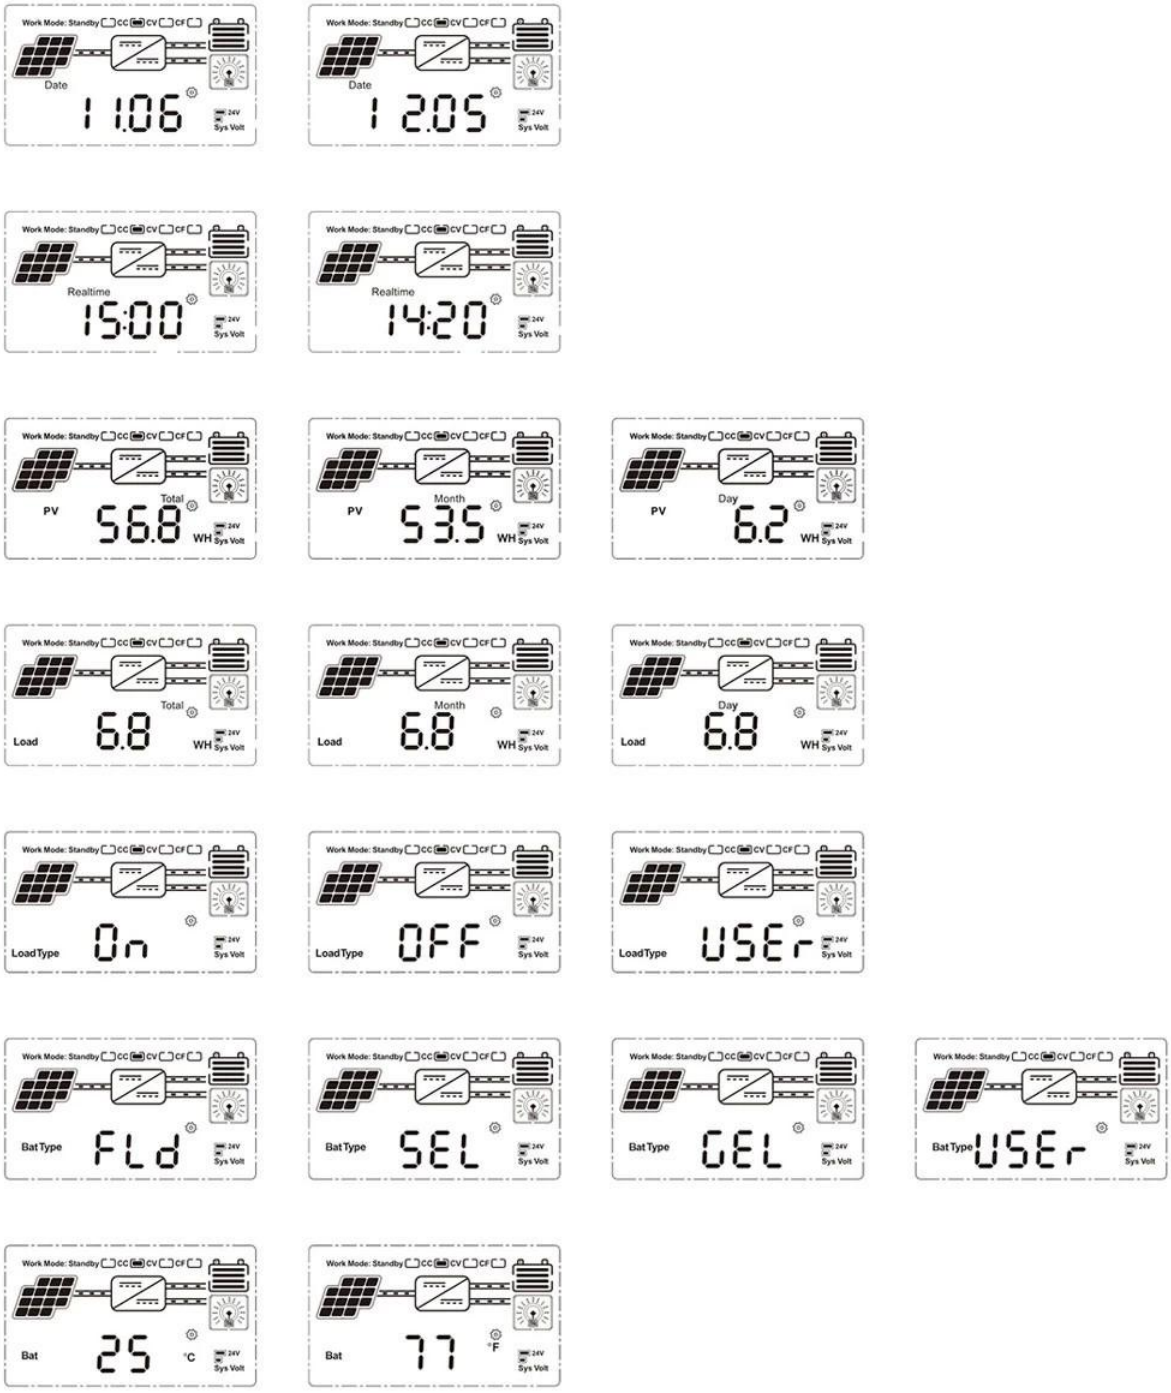

On	Mean "ON"	FLd	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USEr	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

Defina o tipo de bateria e o modo de controle de CARGA

Defina o tipo de bateria e o modo de controle de CARGA

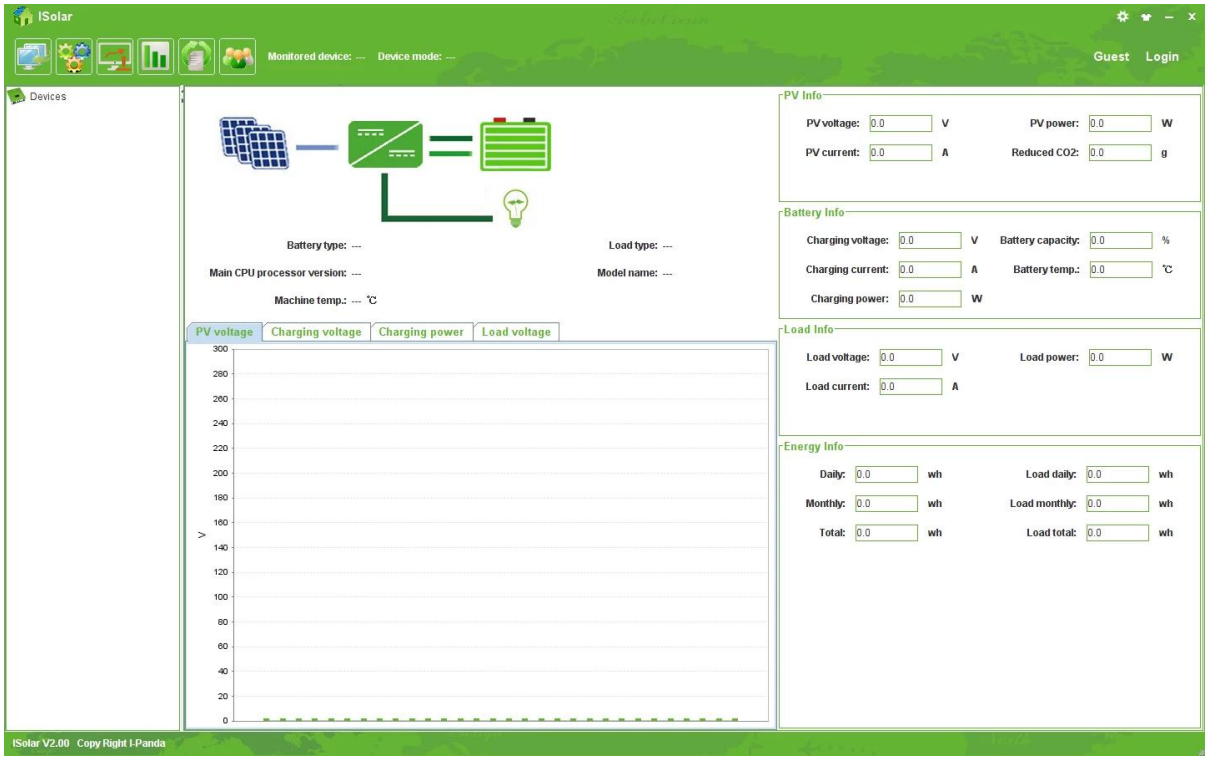

Software de PC_SolarEagle

Exibição visual do status de carga e descarga, tensão fotovoltaica, tensão de carga, corrente de carga e pode definir o tipo de bateria, controle de saída de CARGA;

Parâmetro