

Alta qualidade Inversor Inteligente com Built-in série MPPT Controlador IP-HPC

I-P-HPC-Series System



Introdução

[Pure inversor de onda senoidal com built-in controlador MPPT](#) I-P-HPC-Series é um projeto do módulo. Tem as vantagens de eficiência de conversão elevada, baixo consumo de energia e uma forte capacidade de transporte de carga. Com controle inteligente, os usuários podem definir o modo de carregamento, (Utilitário de poder complementar) primeiro modo AC ou DC primeiro modo, cronometrando o modo de inversão e modo de utilidade tempo, modo on / off. É uma das avançado conversor híbrido & amp; controlador do mundo.

Aplicação

1. [Off-grade sistema de energia solar](#)

2. Solar e utilidade complementar do sistema de energia



Característica

1. Easy para install. To configurar um sistema solar, os usuários só precisa conectá-lo com painéis solares e baterias
2. CPU, controle inteligente, design modular, display LCD
3. [Built-in controlador MPPT](#), Uma elevada eficiência de carregamento
4. Low, a eficiência de conversão elevada
5. Intellectual, multi-função, que é conveniente para os usuários a fazer pleno uso da energia solar em situação diferente
6. conexão de bateria externa, que é conveniente para os usuários a se expandir back-up de energia tempo
7. Strong capacidade de carga, baixa taxa de falhas, de fácil manutenção e longa vida útil (em funcionamento adequado, que pode durar pelo menos 5 anos)
8. Perfect: proteção de baixa tensão, proteção de alta tensão, sobre a proteção de temperatura, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga
9. [CE / EMC / LVD / RoHS Aprovações](#)
10. Two anos de garantia, suporte técnico ao longo da vida

Função

Função 1. Charging

Existem dois modos, como mostrado abaixo:

- 1.1 PV único modo: quando PV e utilidade estão conectados ao inversor, apenas o PV irá carregar a bateria enquanto utilitário não carregar a bateria.
- 1.2 PV + modo híbrido AC: quando PV e utilidade estão conectados ao inversor, PV e utilitário irá carregar a bateria.

2. Utility como UPS de energia complementar função

Existem dois tipos de modos complementares, como mostrado abaixo:

- 2.1 AC primeira, DC UPS modo standby

Quando o utilitário ea bateria estão ligados ao inversor, utilitário irá fornecer energia para as cargas preferencialmente. Quando o utilitário é cortado, a bateria continuará automaticamente para fornecer energia para as cargas.

As etapas são as seguintes:

Passo 1: Quando a energia elétrica está disponível, ele irá conduzir as cargas diretamente após a tensão a ser estabilizados e carregar baterias ao mesmo tempo.

Passo 2: quando a energia é cortada de repente, o inversor irá converter DC para AC automaticamente para garantir fornecimento ininterrupto de energia dentro de 5ms.

Etapa 3: Quando a energia elétrica está disponível novamente, ele irá transferir automaticamente a utilidade a alimentação das cargas e carregar baterias ao mesmo tempo.

Veja Fluxo de trabalho como abaixo:

Função 3. Timing

Existem dois tipos de modo de temporização:

- 3.1 Em modo Liga / Desliga: Os usuários podem definir o tempo específico para ligar / desligar a saída do inversor.

Modo de Trabalho 3.2: modo comutável utilitário Battery ou. Os usuários podem definir o tempo específico quando usar bateria ou rede elétrica fornecendo (adequado para áreas onde a taxa elétrica é cobrada de forma diferente em diferentes períodos)

/ Função de verificação 4.Recording


4.1 Inverter a verificação falha: Os usuários podem verificar as informações de falha do inversor

4.2 Descarga verificação tempo: Os usuários podem verificar o tempo de descarga da bateria

O parâmetro "opcional" podem ser definidos conforme a necessidade do cliente

A descrição acima é a de parâmetro padrão. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Nós temos nossa própria profissional inversor e controlador de R & amp; D equipe e nós fornecemos o suporte técnico e serviço OEM ODM

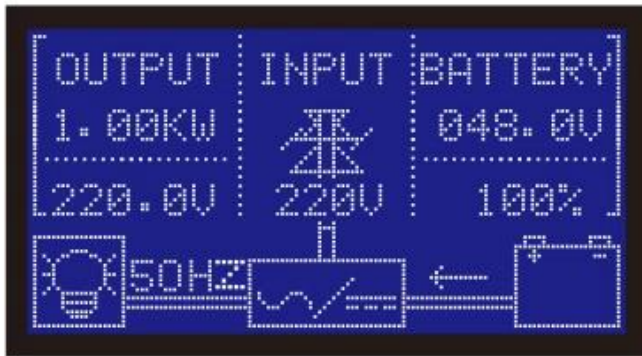

Fotos







Parâmetro

Parâmetro Modelo	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Potência de saída	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Poder Peak	2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
Bateria	24V	24V / 48V (opcional)			48V	
(Bateria de chumbo-ácido)						
Carregar Parâmetro						
Modo de Carga (ajuste)	Carga PV					
	Carga PV + carga utilidade					
	Tensão	24V	24V / 48V			48V
	Atual	20A	25A	30A	40A	40A
	Max PV Tensão de entrada	100V				
	Eficiência PV Carga	95% ~ 99%				
MPPT Controlador Solar	Max PV Poder de entrada	568W	24V: 710W 48V: 1420W	24V: 852W 48V: 1704W	24V: 1136W 48V: 2272W	2272W
Utility	AC corrente de carga	0 ~ 15A				
	Modo de Carga	3 Estágios de carregamento				
Parâmetro Inversion						
Saída AC	Tensão	220V ± 3% ou 230 ± 3 ou 240V ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (opcional)				
	Frequência	50Hz ± 0.5 ou 60 Hz ± 0.5 (opcional)				
Tipo de onda de saída	Onda senoidal pura saída, distorção harmônica total THD ≤ 3					
Capacidade de sobrecarga	8 & Gt; 120% 1 min, & gt; 10s 130%					
Consumo de energia (Em condições normais modo de trabalho)	0.4A	24V: 0.5A 48V: 0.4A	24V: 0.7A 48V: 0.45A	24V: 0.7A 48V: 0.5A	0.6A	0.65A

Consumo de energia (Em modo sleep)		1-6W					
Conversão Inverter Eficiência		85% – 92%					
Modo Utility							
Entrada AC	Tensão	220V ± 35% ou 110V + 35% (opcional)					
	Frequência	O mesmo que frequência da concessionária					
Saída AC	Tensão	220V ± 5% ou 110V + 5% (opcional)					
	Frequência	O mesmo que frequência da concessionária					
Capacidade de sobrecarga (AC ou DC primeiro primeiro) prioridade		& Lt; 120% 1 min, & gt; 10s 130%					
UPS de saída (definição)		AC, DC espera DC primeiro, CA espera					
Interruptor de tempo		& Lt; 5ms (AC a DC / DC para AC)					
Power On (Definição)		Definidas pelos usuários Temporizado on / off saída AC automaticamente					
Geral Parâmetro							
Exibição	Modo de Exibição	LCD + LED					
	Information Display	Tensão de entrada, tensão de saída, saída frequência, a capacidade da bateria, condição de carga, informações de status					
Proteção		Sobrecarga, curto-circuito, de alta tensão entrada, a entrada de baixa tensão, superaquecimento					
Meio Ambiente	Temperatura	-10 °C ~ 50 °C					
	Umidade	10% ~ 90%					
	Altitude	≤4000m					
Tamanho W x D x H (mm)		438 * 208 * 413			450 * 246 * 468		
Tamanho da embalagem W x D x H (mm)		520 * 310 * 460			540 * 300 * 518		
Net Peso (kg)		15	17	19	25	34	35
Gross Peso (kg)		16	18	20	27	40	41