

## Novo controlador / regulador de carga solar 100A LCD, Ethernet MPPT



### Recurso

1. E tem um algoritmo MPPT eficiente, eficiência MPPT  $\geq 99,5\%$  e eficiência do conversor de até 98%.
2. Modo de carga: três estágios (corrente constante, tensão constante, carga flutuante), prolonga a vida útil das baterias.
3. Four Tipos de seleção do modo de carga: ON/OFF, controle de tensão PV, controle de tempo duplo, controle de tempo PV+.
4. Battery Sistema de tensão Reconhecimento automático.
5. Três tipos de configurações de parâmetro de ácido de chumbo (selo \ gel \ inundado) são selecionadas pelo usuário, e o usuário também pode personalizar os parâmetros para outros carregamentos da bateria.
6. Tem uma função de carregamento limitante atual. Quando a potência do PV é muito grande, o controlador mantém automaticamente a potência de carregamento e a corrente de carregamento não excederá o valor nominal.
7. Support Multi - Machine paralelo para realizar a atualização de energia do sistema.
8. High Definição Função de exibição LCD para verificar o dispositivo executando dados e status de trabalho, também pode suportar modificar o parâmetro de exibição do controlador.
9. RS485 Comunicação, podemos oferecer protocolo de comunicação ao gerenciamento integrado e desenvolvimento secundário do usuário conveniente.
10. Support PC Monitoramento de software e módulo WiFi para realizar o monitoramento da nuvem de aplicativos.
11. CE, ROHS, FCC Certificações aprovadas, podemos ajudar os clientes a passar em várias certificações.
12. 3 anos de garantia e 3 ~ 10 anos de garantia prolongada também podem ser fornecidos.

### Parâmetro

Série Mestre		48BL-100A
Categoria de Produto	Propriedades do controlador	MPPT (rastreamento máximo de ponto de energia)
	Eficiência MPPT	$\geq 99,5\%$
	Poder de espera	0,5W ~ 1,2W
	Tensão do sistema	Reconhecimento automático
	Método de dissipação de calor	Resfriamento de ar

Características de entrada	Tensão de entrada max.pv (VOC)		DC150V
	Inicie o ponto de tensão de carga		Tensão da bateria + 3V
	Ponto de proteção de tensão de entrada baixa		Tensão da bateria + 2V
	Ponto de proteção de tensão		DC150V
	Potência PV classificada	Sistema 12V	1300W
		Sistema de 24V	2600W
		Sistema 36V	3900W
Sistema 48V		5200W	
Sistema 96V		□	
Características de carga	Tipos de bateria selecionáveis (bateria de gel padrão)		Ácido de chumbo selado, bateria de gel, inundados (outros tipos de baterias também podem ser definidos)
	Corrente de cobrança		100a
	Método de carregamento		3 estágios: Corrente constante (carregamento rápido)-Carga de flutuação de tensão
Características de carga	Tensão de carga		O mesmo que a tensão da bateria
	Corrente nominal de carga		100a
	Modo de controle de carga		No modo \ OFF, modo de controle de tensão PV, modo de controle de tempo duplo, modo de controle de tempo PV +
Exibir e comunicação	Modo de exibição		Exibição de backlight do código de segmento LCD de alta definição
	Modo de comunicação		Porta RJ45 de 8 pinos/RS485/Suporte PC Monitoramento de software/Suporte Módulo WiFi para realizar o Monitoramento da Cloud de App App

Outros parâmetros	Proteger a função	Entrada de entrada sobre \ sob proteção de tensão, prevenção de proteção reversa de conexão, proteção contra derramamento de bateria etc.
	Temperatura de operação	-20 °C ~+50 °C
	Temperatura de armazenamento	-40 °C ~+75 °C
	IP (proteção de entrada)	IP43
	Máx.Tamanho da conexão	50mm <sup>2</sup>
	Peso líquido (kg)	7.1
	Peso bruto (kg)	8.8
	Tamanho do produto □mm□	420*280*95
	Tamanho da embalagem (mm)	510*368*210

## Página de configuração

**Observação:** Todas as informações acima são uma amostra que é o estado de trabalho de **MESTRE** em alguns tempo .Em diferentes estágio de trabalho, os parâmetros mudarão, Assim, como o trabalhando modo, corrente de carga, modo de carga, potência de carga e assim por diante;No modo de falha, ele mostrará o modo de falha;

## Comp superiorvocêsoftware e teste suaveção

MPPT Solar Monitor V1.0

IPANDEE MPPT Model: Explorer-M2460 Firmware: V2.6 Serial: 9246111120220419 Message: Click [START EDIT] to modify parameters!

Com Port: COM1 BaudRate: 9600 Address: 1

Running State: Standby

Real-time Data: PV Volt: 0.1V, BAT Volt: 14.2V, Load Volt: 14.1V, CHG Curr: 0.0A, Load Curr: 0.4A, CHG Power: 0W, Load Power: 5W, Inner Temp: 27.0°C, BAT Temp: 25.0°C, Alarm Tip: PV Low

Bat Parameters of Controller: Bat Category: FLD, System Volt: (Auto)12 V, C.V. Charge: 14.6 V, Float Charge: 13.8 V, Equalizing V: 14.8 V, Equalizing T: 30 min, Max Chg Curr: 60.0 A, Max Load Curr: 30.0 A, Battery Over: 15.0 V, Over Recover: 14.8 V, Battery Low: 10.5 V, Low Recover: 11.0 V

Load Output Parameters of Controller: Load Control Mode: On Mode

Load Output Set: Light Mode: On Load->PV Low: 14.0 V, Off Delay: 10 min, Off Load->PV OK: 14.0 V, Off Delay: 10 min

Dual Timer Mode: Timer1->On Time: 00:00, OFF Time: 00:00, Timer2->On Time: 00:00, OFF Time: 00:00

Light-Time Mode: Dark->On Load->PvLow: 14.0 V, On Hour: 00 H, Dawn->Off Load->Pv Ok: 14.0 V, On Hour: 00 H

Electricity Statistics: Day CHG: 0.0kWh, Month CHG: 0.0kWh, Total CHG: 0.0kWh, Day Used: 0.5kWh, Month Used: 0.5kWh, Total Used: 0.5kWh

Bat Parameters Set: Select Battery: BatType: FLD, Sys. Volt: Auto, Max CHG -I: 30.0 A, Max Load-I: 30.0 A

Lead Acid Battery(9~15V): C.V. Charge: 14.4 V, Equalizing V: 14.8 V, Float Charge: 13.8 V, Equalizing T: 30 min, Battery Over: 15.0 V, Over Recover: 14.8 V, Battery Low: 10.5 V, Low Recover: 11.0 V


Lithium Battery: Charge Volt: 14.4 V, Nominal Volt: 12.8 V, Battery Over: 15.0 V, Over Recover: 14.8 V, Battery Low: 7.5 V, Low Recover: 8.0 V

Control Buttons: CHECK ADDRESS, STOP MONITOR, START EDIT, SET TIME, RESTORE, DATA CORRECTION


Status Bar: Copyright (C) IPANDEE [2022/1], 2022- 4-19 15:37:33, Bytes received: 378468, Bytes sent: 99320, Language: English, 切换为中文



### Diagrama de conexão do sistema

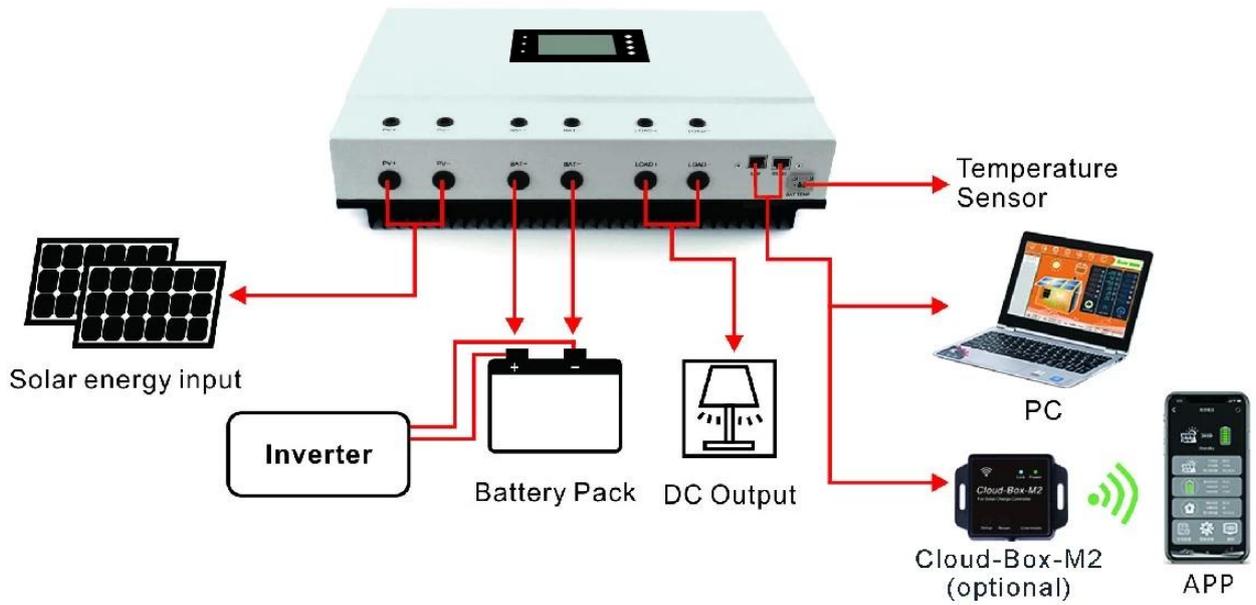

### Diagrama de conexão paralelo

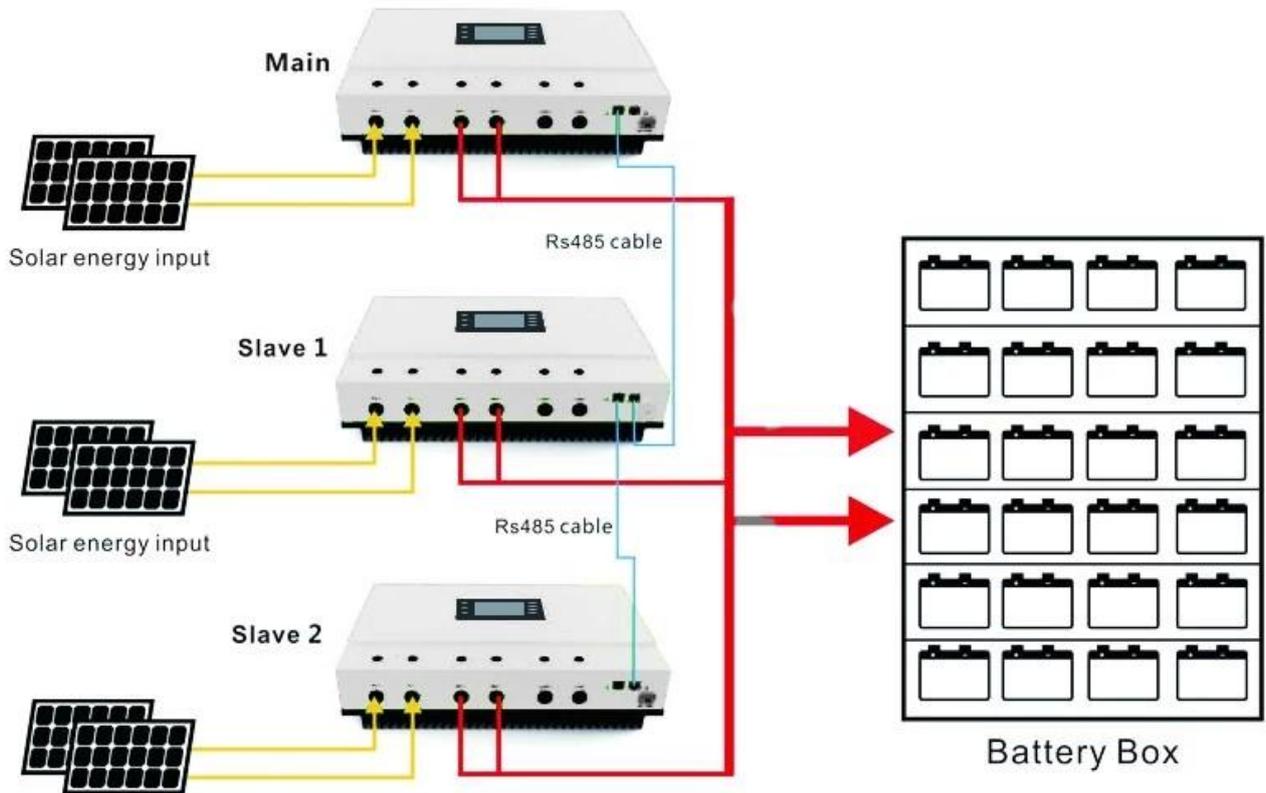

**Mestre MPPT Controller venceu Shanghai 10º (2016) S nec Fair 10top Destaques**



**Bem -vindo ao contato, discuta mais detalhes**