

LCD



有市电时供电给负载同时为蓄电池充电



没有市电时为, 逆变为负载供电

1


2

3.2.2 LCD FREQUENCY 03


1

2 5ms

3

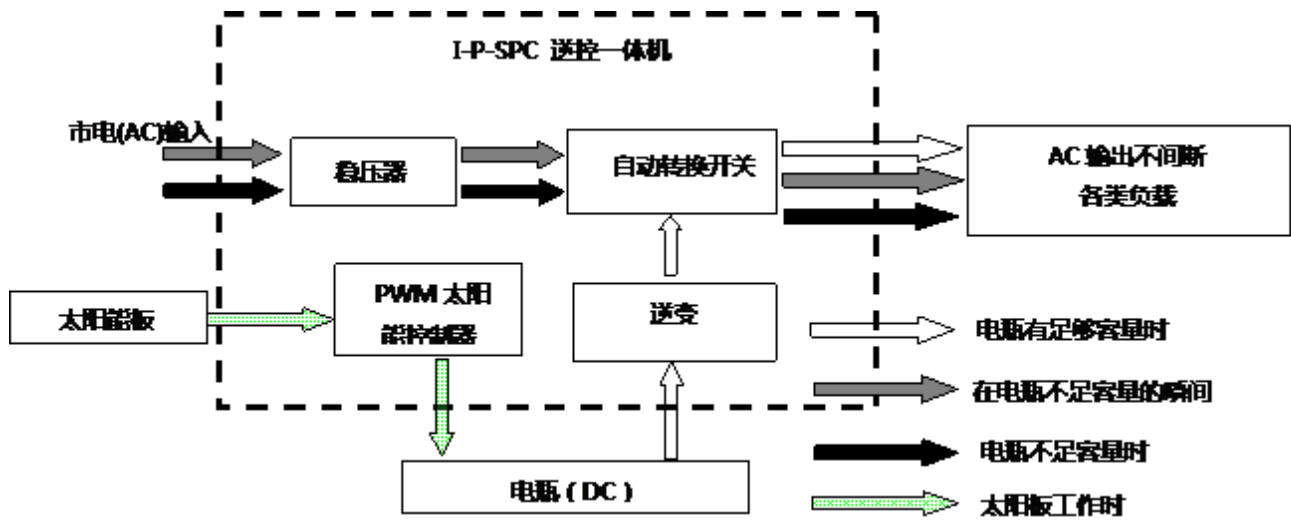

LCD

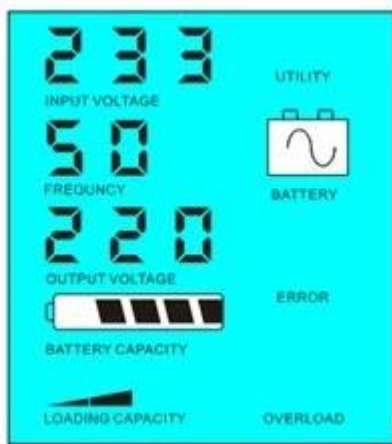

蓄电池有电的时候，逆变供电给负载



蓄电池没电的时候，由市供电给负载

1

2

I-P-SPC-1000VA	
最大功率	700W
额定功率	1500W
输入电压	24V
输出电压	24V
PWM 控制器	20A
PV 接口	50V
尺寸(宽*高*深)mm	335*165*375
重量mm	355*185*395
重量(kg)	12
重量(kg)	13

I-P-SPC-系列连接示意图

