

Introduction

Il se agit d'un [régulateur solaire 20A de charge ~ 30A](#) qui ont automatique max. fonction de suivi du point de puissance avec une grande efficacité que près de 30% ~ 60% plus élevé que régulateur de charge traditionnelle. Il dispose également des fonctions de reconnaissance automatique de la tension du système, large a sonné l'entrée PV, la charge pour tous les types de piles, contrôle automatique de décharge, RS 232 fonction de communication / LAN et ainsi de suite. Il est produit très haut de gamme pour le marché solaire avec son meilleur partenaire [I-P-TPI2 modèle onduleur / chargeur / UPS.](#)

Application

1. industrielle, système commercial, ménages hors réseau l'énergie solaire génération
2. Système de production d'énergie solaire hors réseau mobile
3. stations de base de communication
4. Nouvelle entreprise de l'éducation de l'énergie
5. [Système de surveillance solaire](#)
- Système 6. Rue d'éclairage solaire

Les raisons de choisir

1. 30% -60% des panneaux solaires enregistrés
- 1) l'efficacité de conversion de 95% -99%, prendre le plus de panneaux solaires
- 2) Charge pour tous types de batteries, l'étape 3 de charge pour protéger la batterie. Réduire la consommation, le coût sauvé.
2. Les données surveiller et à configurer. Paramètres de panneaux solaires comme responsable courant / tension et l'adresse IP de la porte, la puissance totale de production, etc peuvent être montré. 4 types DC contrôle de la charge, automaticly sauver ernergy la fois de l'homme et l'énergie solaire.
3. Lan commucation et le port RS232.
4. Logiciel pour surveiller 100pcs équipements en même temps sur un écran d'un ordinateur.

Caractéristiques

1. charge de MPPT Mode, l'efficacité de conversion jusqu'à 99%
2. 12V / 24V / 48V auto système reconnaîtra;
3. Large gamme de l'entrée PV max. est DC150V.
4. connexion parallèle illimité
5. Journal fonction, la fonction de sauvegarde ensemble, Date, heure, La capacité de production et ainsi de suite.
- mode 6.Charge: trois étapes (charge rapide, charge constante, charge flottante) .Il prolonge la durée de vie des batteries.
- Mode 7.Discharge: mode ON / OFF, double mode de contrôle de temps, le mode de contrôle de la tension PV, tension PV + mode de délai de temps et ainsi de suite.
- Types de batteries: 8.Recommended scellées au plomb-acide, ventilés, gel, batterie NiCd. D'autres types de batteries peuvent également être définis.
- 9.Most information pourrait être fournir par écran LCD et LED comme:. Modèle non, tension PV d'entrée, le type de batterie, la tension de la batterie, courant de charge, puissance de charge, le statut de travail et ainsi de suite. Également l'information du client comme nom de l'entreprise, site web et logo peut être ajouté dans le logiciel solaire Aigle.
- Port de communication 10.RS232 et LAN. IP et porte l'adresse pourrait être utilisateur de définir elle satisfaire protocole mondial de communication area.And peut être fournie pour aider les clients à gérer toutes les informations.
- 11.Le logiciels supérieure se affiche en 11 langues, il pourrait montrer l'état de travail et règlent les paramètres du système d'évacuation.
- 12.Avec conception intelligente, le dispositif peut être mis à niveau en ligne continue.
- 13.Adopting les composants bien connus marque, les appareils peuvent souffrir de la température non inférieure à 105 ° C. La durée de vie est conçu pour utiliser pendant 10 ans dans la théorie.
- 14.Compliance avec l'environnement 2002/95 / CE protéger la demande, ne inclut pas le cadmium, hydrure et du matériel de fluorure etc.
- L'intégrité 15.Equipment: contrôleur + CD-ROM (logiciel de micro-ordinateur) + câble de communication + détection de température fil + bornes Anderson;
- 16.CE, certifications ROHS approuvés.

Paramètre

Modèle: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A - SERIES	20A	25A	30A
Mode de charge	Puissance maximum de suivi Point		
mode de décharge	Commande intelligente		
Type de système	12V 24V 48V reconnaissance automatique		
Soft Start Temps	≤10S		

Réponse dynamique Temps de récupération		500US		
Efficacité de conversion		≥96.5%	≤99%	
Modules PV Taux d'utilisation		≥99%		
caractéristiques d'entrée				
MPPT Tension de travail et Range	Système 12V	DC18V ~ DC150V		
	Système 24V	DC34 ~ DC150V		
	Système 48V	DC65 ~ DC150V		
Point de basse tension de protection d'entrée	Système 12V	DC16V		
	Système 24V	DC30V		
	Système 48V	DC60V		
Low Voltage Recovery Point d'entrée	Système 12V	DC22V		
	Système 24V	DC34V		
	Système 48V	DC65V		
Max. Tension DC		DC160V		
Protection contre les surtensions point	Entrée	DC150		
Entrée surtension Recovery Point		DC145V		
Max. PV Puissance	Système 12V	286W	357W	429W
	Système 24V	572W	715W	858W
	Système 48V	1144W	1430W	1716W
CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE				
Types sélectionnable batterie		Plomb étanche, ventilé, Gel, NiCd (type de défaut est GEL batterie)		
Autres types de réglage Batterie	Charge constante	constante flottante plage définie par l'utilisateur / tension de charge entre DC10V ~ DC15 (basée sur 1 pcs de batteries de 12V)		
	Charge flottante			
TYPE BATTERIE		12V / 24V / 48V SYS	Et contrôleur supérieure	
Type de charge		12V / 24V / 48V SYS	Trois étapes: rapide gratuit / payant Constant / charge flottante	
Courant nominal de sortie		20A	25A	30A
Limiteur de courant protection		25A	30A	35A
Facteur de température		± 0,02% / °C		
Compensation de température		14.2V- (La plus haute température 25 °C) * 0,3		
Sortie Ripples (pic)		200mV		
Tension Stabilité sortie de précision		≤ ± 1,5%		
tension de charge crête à crête Ripple		200mV		
précision de tension de chargeur		≤ ± 1,5%		
caractéristiques de décharge				
Contrôle Réglage		Contrôleur ou LAN		
Courant max de décharge		30A		
Puissance de décharge max		420W	840W	1680W
protection de décharge		fusible 40A * 2		
Double commande à temps		Sur le matin, hors le matin / Sur dans la nuit, au large dans la nuit		
ON / OFF		ON / OFF		
contrôle de la tension PV		tension PV, la tension PV off		
tension PV / heure commande de retard		tension PV sur, le retard de temps libre		
protection de tension de décharge		Sortie éteint quand il sous tension de réglage; réglage d'usine est de 10,5 (Remarque: jeu basé sur une batterie).		
PORT DE COMMUNICATION				
Communication RS232		Choisissez communication COM		
Communication LAN		Régler l'adresse IP et la porte pour le contrôleur et l'aigle solaire; ensuite choisi communication TCP		
PROTECTIONS				
Entrée Low Voltage Protection				
Entrée Protection contre les surtensions				
Entrée inversion de polarité Protection		Vérifiez les caractéristiques de / sortie		
Surtension de sortie protection				
Inversion de polarité Sortie protection				
Protection contre les courts-circuits		Récupérer après avoir éliminé le défaut de court-circuit, pas de problème pour le long terme de court-circuit		
Protection contre la surchauffe		95 °C		

Protection de température	Au-dessus de 85 °C, diminuer la puissance de sortie, diminuer 3A par degré.
AUTRES PARAMÈTRES	
Bruit	≤40dB
Les méthodes thermiques	Refroidissement par air forcé, le taux de la vitesse du ventilateur régulé par la température, lorsque la température intérieure est trop faible, ventilateur couru lentement ou se arrête; lorsque le contrôleur arrêter de travailler, arrêt du ventilateur a également couru.
Protection de l'environnement	les matières premières de la marque mondiale. Conformité aux normes de l'UE. Répondre à la 2002/95 / CE, sans cadmium hydrure, le fluorure, l'odeur particulière et toxiques température nominale de substances.All de condensateurs électrolytiques au moins 105 °C
PHYSIQUE	
Mesure PxLxH (mm)	270 * 185 * 90
N.G (kg)	2.1
G.N (kg)	2.4
Couleur	Bleu / Vert (facultatif)
Sécurité	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Type de protection mécanique	IP21
ENVIRONNEMENT	
Humidité	0 ~ 90% HR (sans condensation)
Altitude	0 ~ 3000m
Température de fonctionnement	-20 °C ~ + 40 °C
Température de stockage	-40 °C ~ + 75 °C
Pression atmosphérique	70 ~ 106 kPa

Remarque: service d'OEM et ODM sont fournis. Le modèle 36V / 72V / 96V peut également être fait sur mesure pour vous.

Pièces de produit

NO.	Quantité	Description
1	1 pc	Contrôleur de charge
2	2 pc	Gallow poulie (Pour installer le contrôleur sur le mur)
3	4 jeu	Visser (Pour installer le contrôleur sur le mur)
4	1 pc	232 tour de câble de communication RJ45
5	1 pc	Mode d'emploi
6	1 pc	fil de détection de température
7	2 pc	fil de fusible



Blue



Green




Upper Computer




Package

Haute Computer Software et logiciel de test

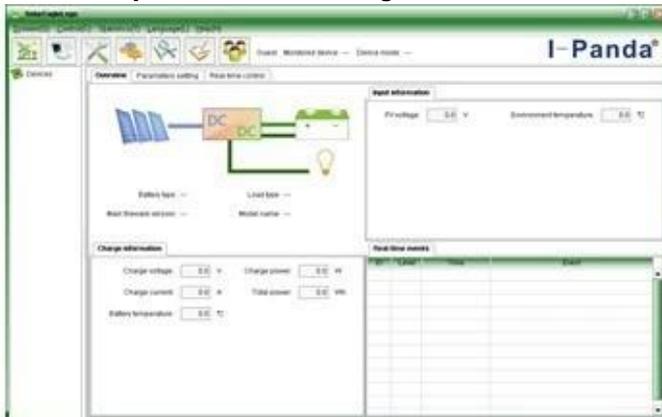


The interface of upper computer software working state

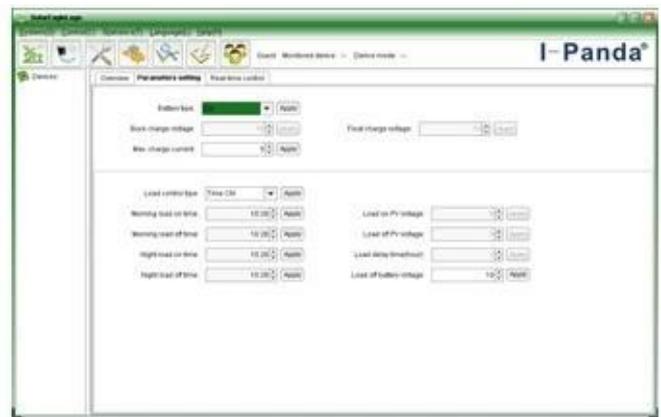

The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

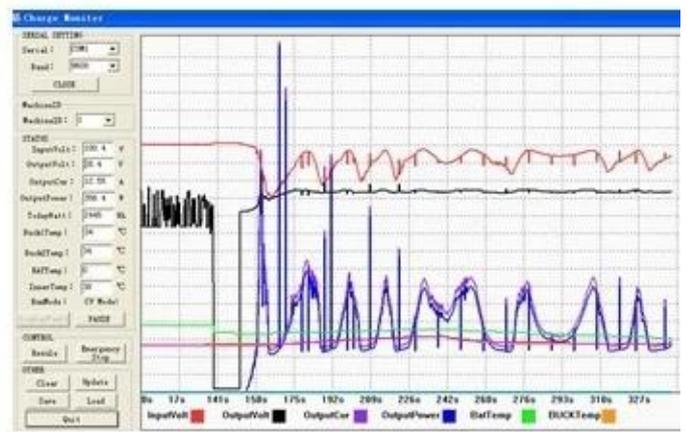

The interface of test software working state

MPPT Connexion



Certificats

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE](#)

[FCC](#)

[ROHS](#)

Service et contact

1. Garantie

1,2 années de garantie, l'assistance technique à vie.

2. Termes et Conditions

2.1 La garantie commence à partir de la date de livraison de notre usine.

2.2 Au cours de la garantie, tout produit défectueux va obtenir réparé ou remplacé gratuitement.

2.3 La garantie ne est pas disponible pour les produits qui sont brisés par la violence ou la négligence ou réparé ou modifié sans l'autorisation.

3. Délai

3,1 commandes exemples seront livrés à partir de notre usine dans les 5-7 jours ouvrables.

3,2 commandes générales seront livrés à partir de notre usine dans les 7-15 jours ouvrables.

3,3 Grandes commandes seront livrées à partir de notre usine dans les 25 jours ouvrables au plus.

4. envoi

4.1 Par SME, DHL, FedEx ou autre expresse.

4.2 Par notre transitaire (par air ou par mer).

4.3 Par votre propre agent de transfert.

5. OEM et ODM

5,1 Cette page montre les données de base, nous pouvons fournir des OEM, ODM service pour vous.